

ВКП 125

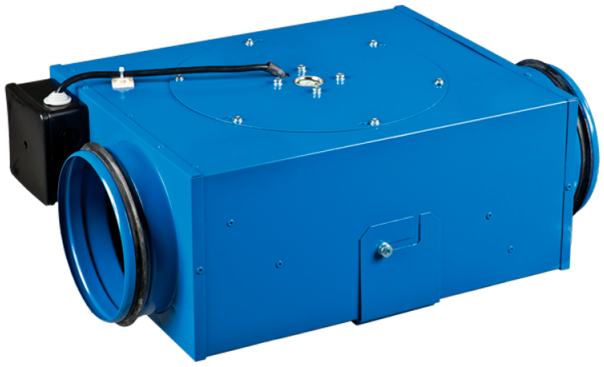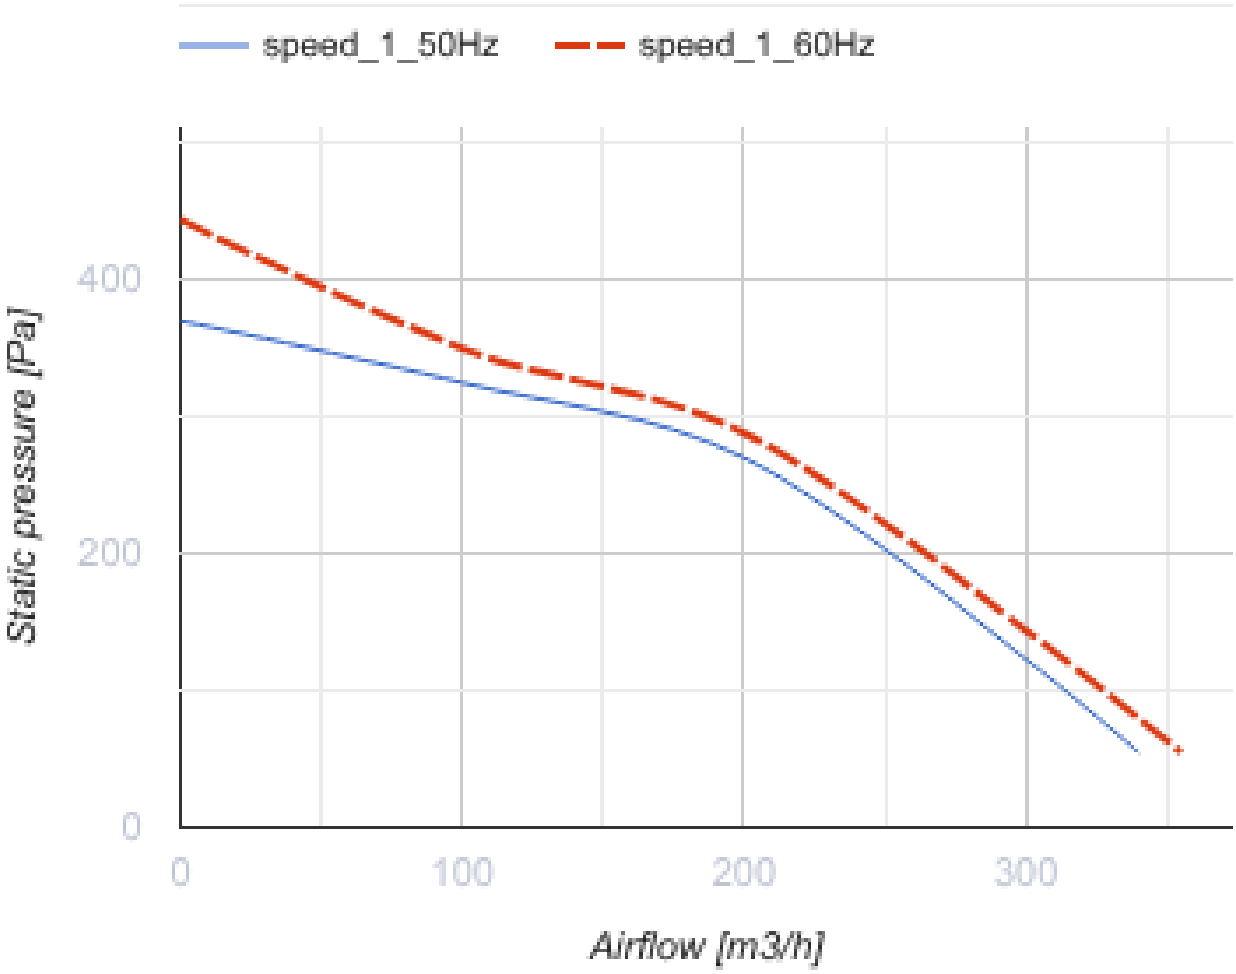


Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКП 125
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	58
Максимальный ток	А	0.26
Максимальный расход воздуха	м³/час	340
Скорость вращения	-	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	4.55
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
100
200
300
Airflow [m3/h]

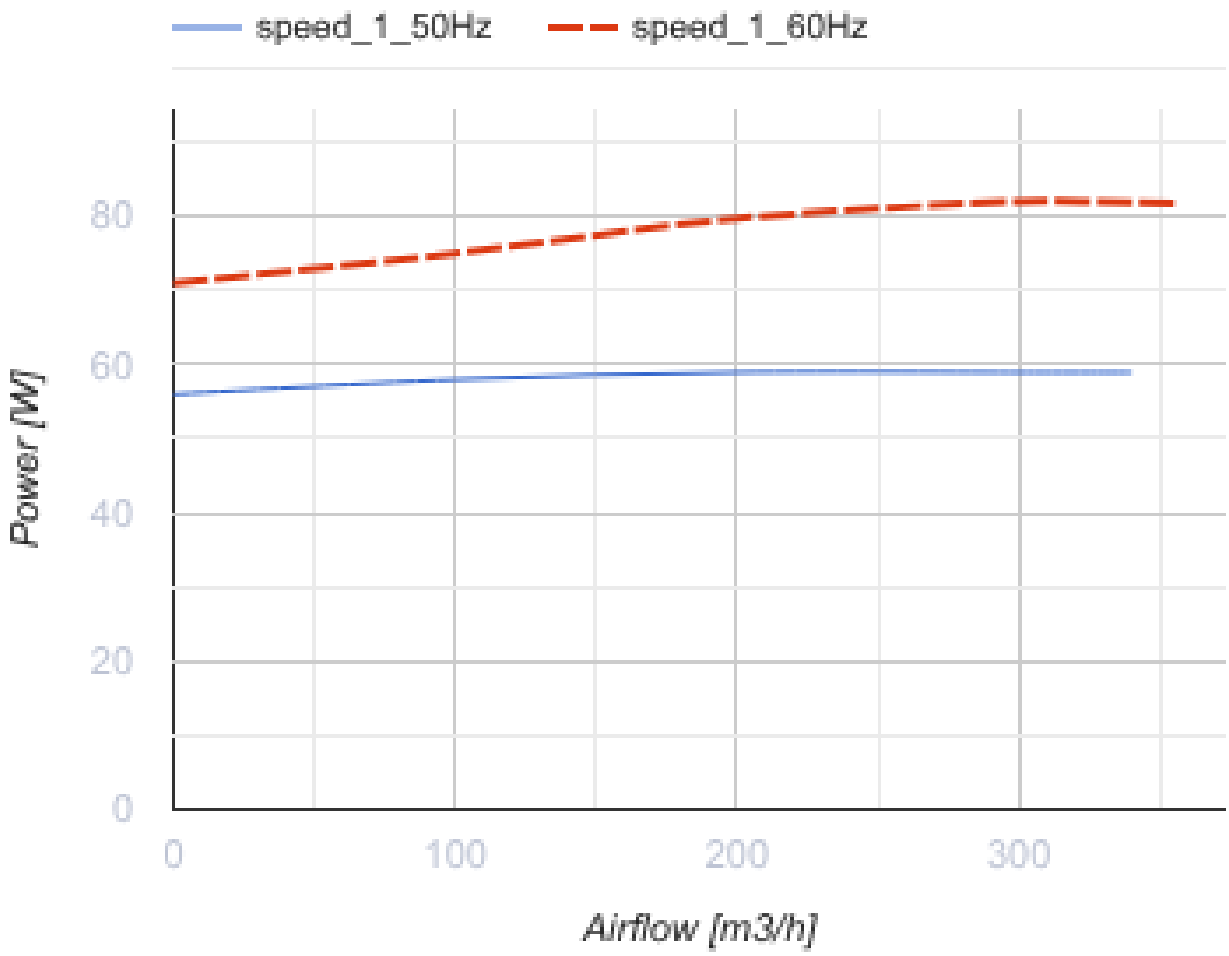


Размеры

ØD	B	H	L	L2
124	252	133	420	321

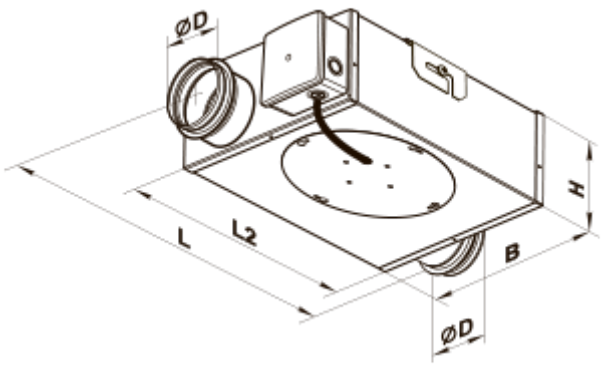

Экодизайн

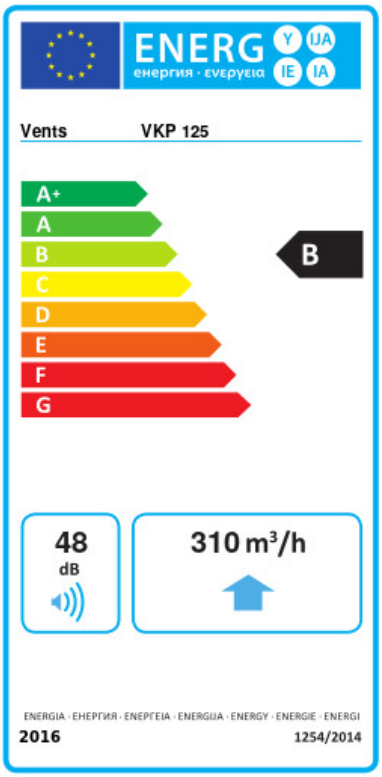

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКП 125					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.4	A+	-26.4	B	-10.9	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	310					
Потребляемая мощность (Вт)	58					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.06					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.147					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	48					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	78		78		78	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	