ВКП 300x150 M1 EC

Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

• Максимальный расход воздуха: 565
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
• Тип двигателя: EC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 300x150 M1 EC
Размер подключаемого воздуховода	мм	300x150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	97
Максимальный ток	А	0.73
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	565
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	5.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55

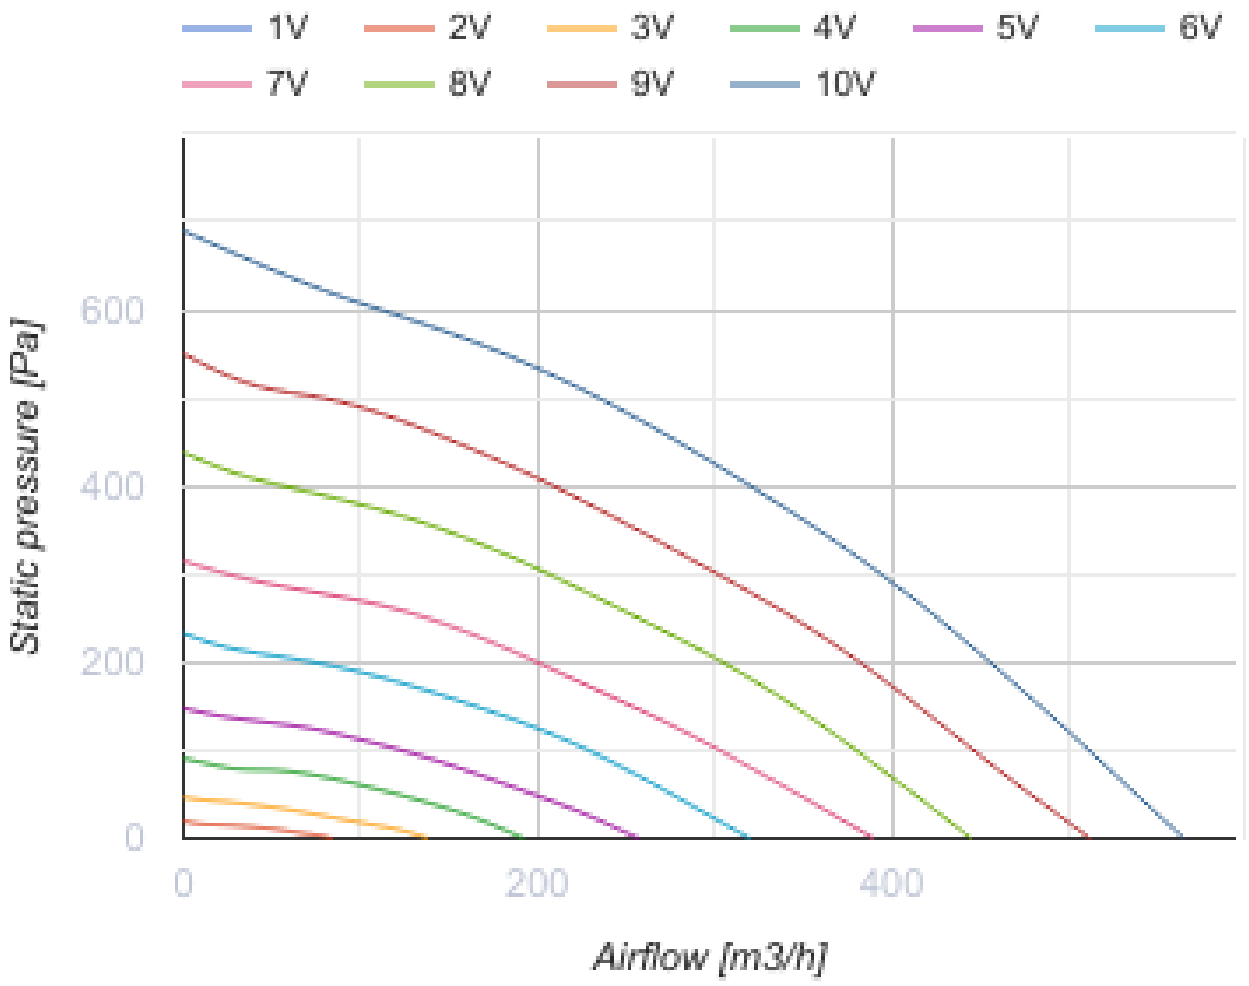

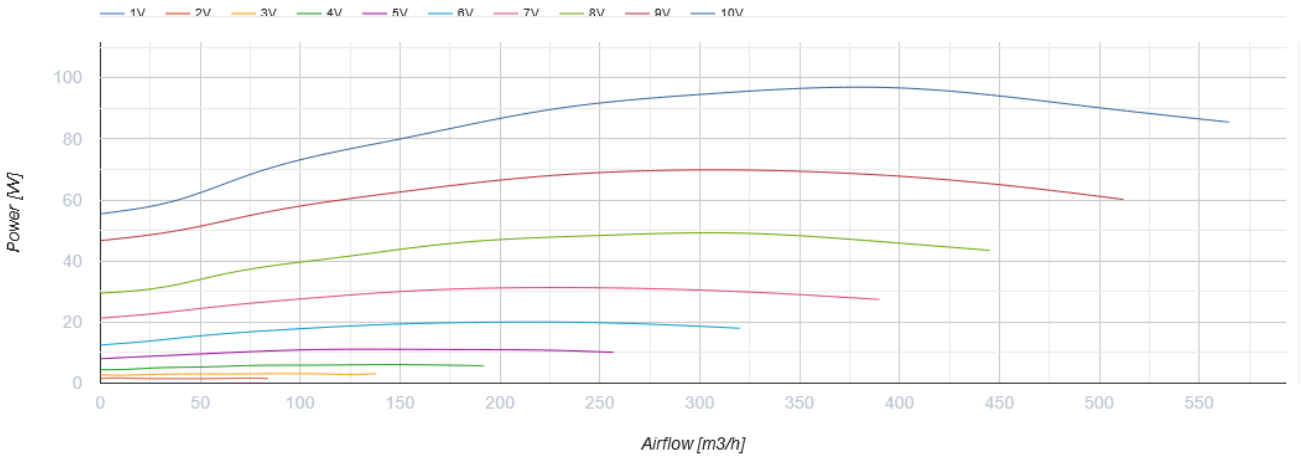

Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
300	320	340	150	170	190	228	350

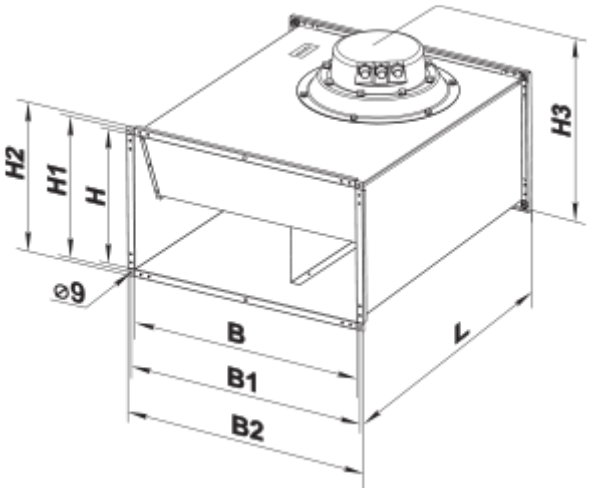
H2
H1
H
H3
⌀9
B
B1
B2
L

Экодизайн

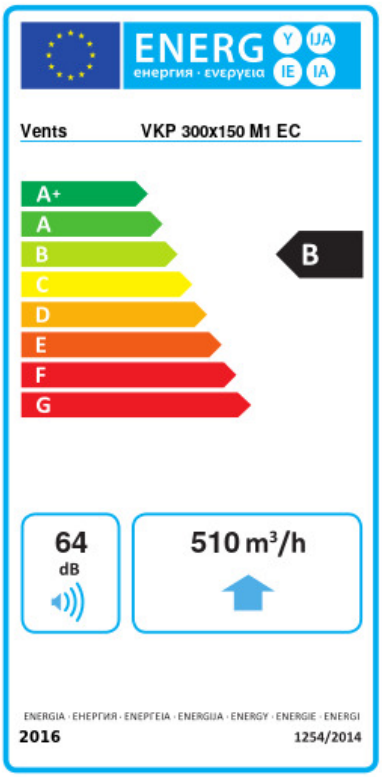

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКП 300x150 M1 EC					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.3	A+	-27.2	B	-11.7	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	510					
Потребляемая мощность (Вт)	90					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.099					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.082					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	64					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	43		43		43	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	