


# ВКП 4Д 1000x500




Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 15000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 4Д 1000x500
Размер подключаемого воздуховода	мм	1000x500
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	4300
Максимальный ток	А	6.8
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	15000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	70
Вес	кг	126
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

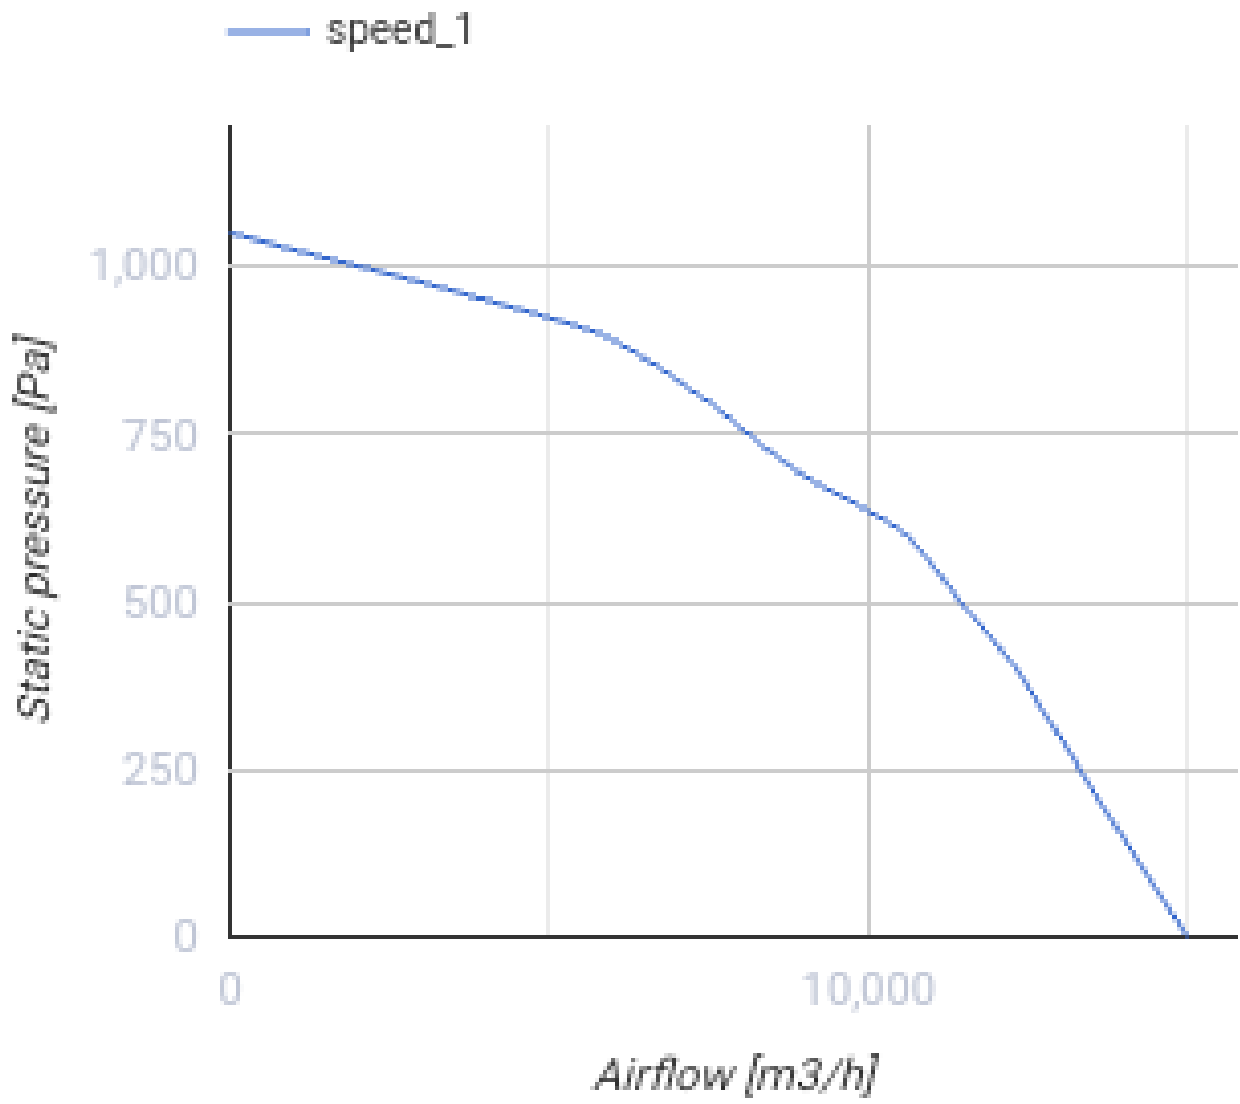

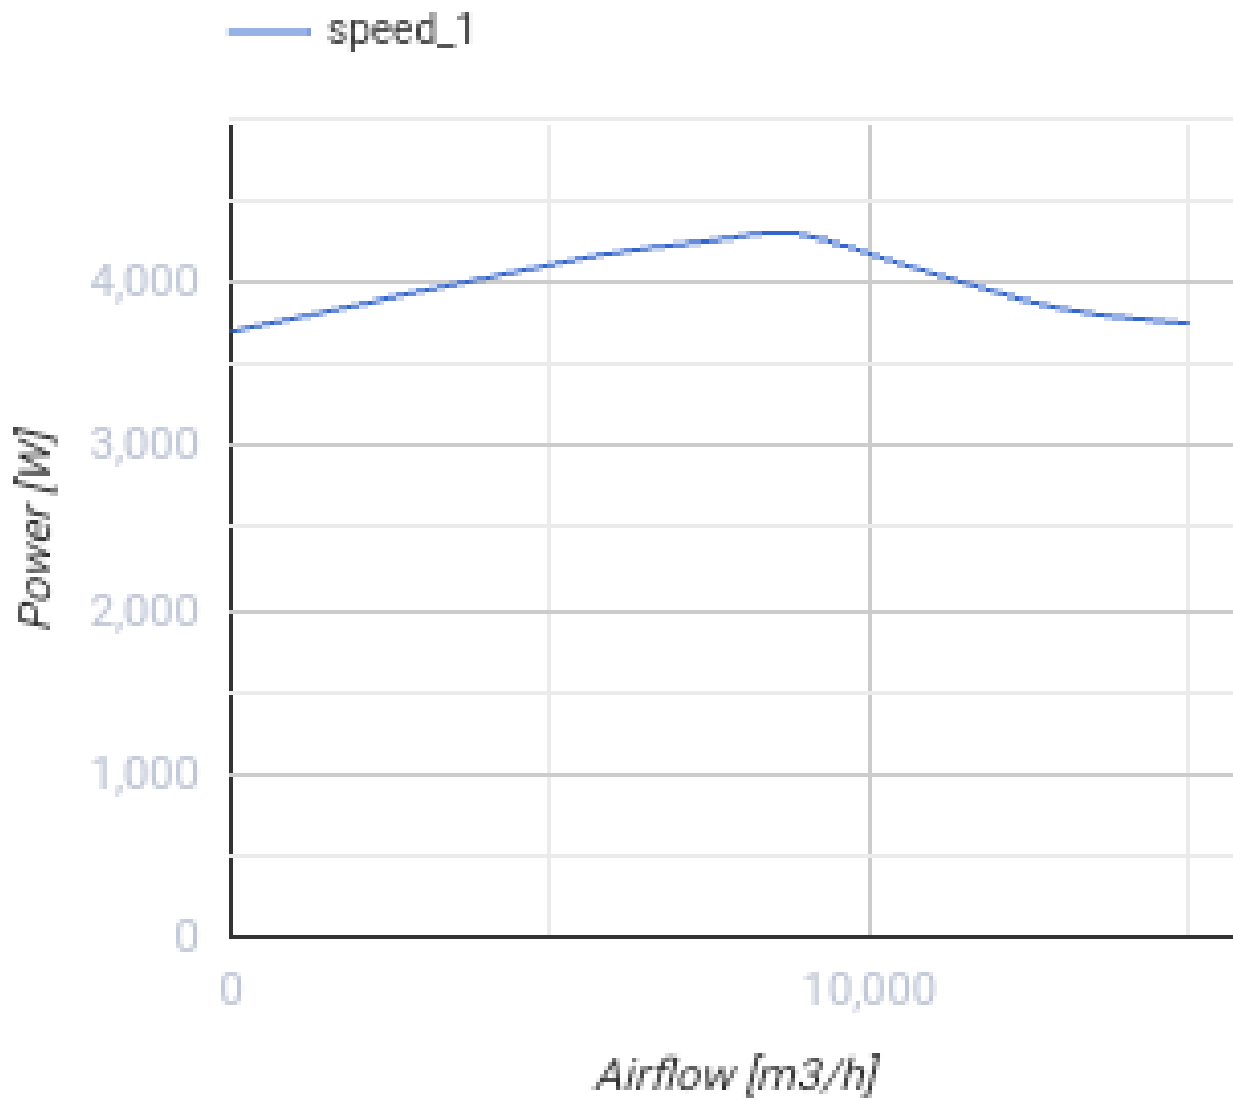

### Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
1000	1020	1040	500	520	540	720	1150

