ВКП 4Д 1000x500



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 4Д 1000x500
Размер подключаемого воздуховода	мм	1000x500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	4300
Максимальный ток	А	6.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	15000
Скорость вращения	-	1370
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	70
Вес	кг	126
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Алюминий

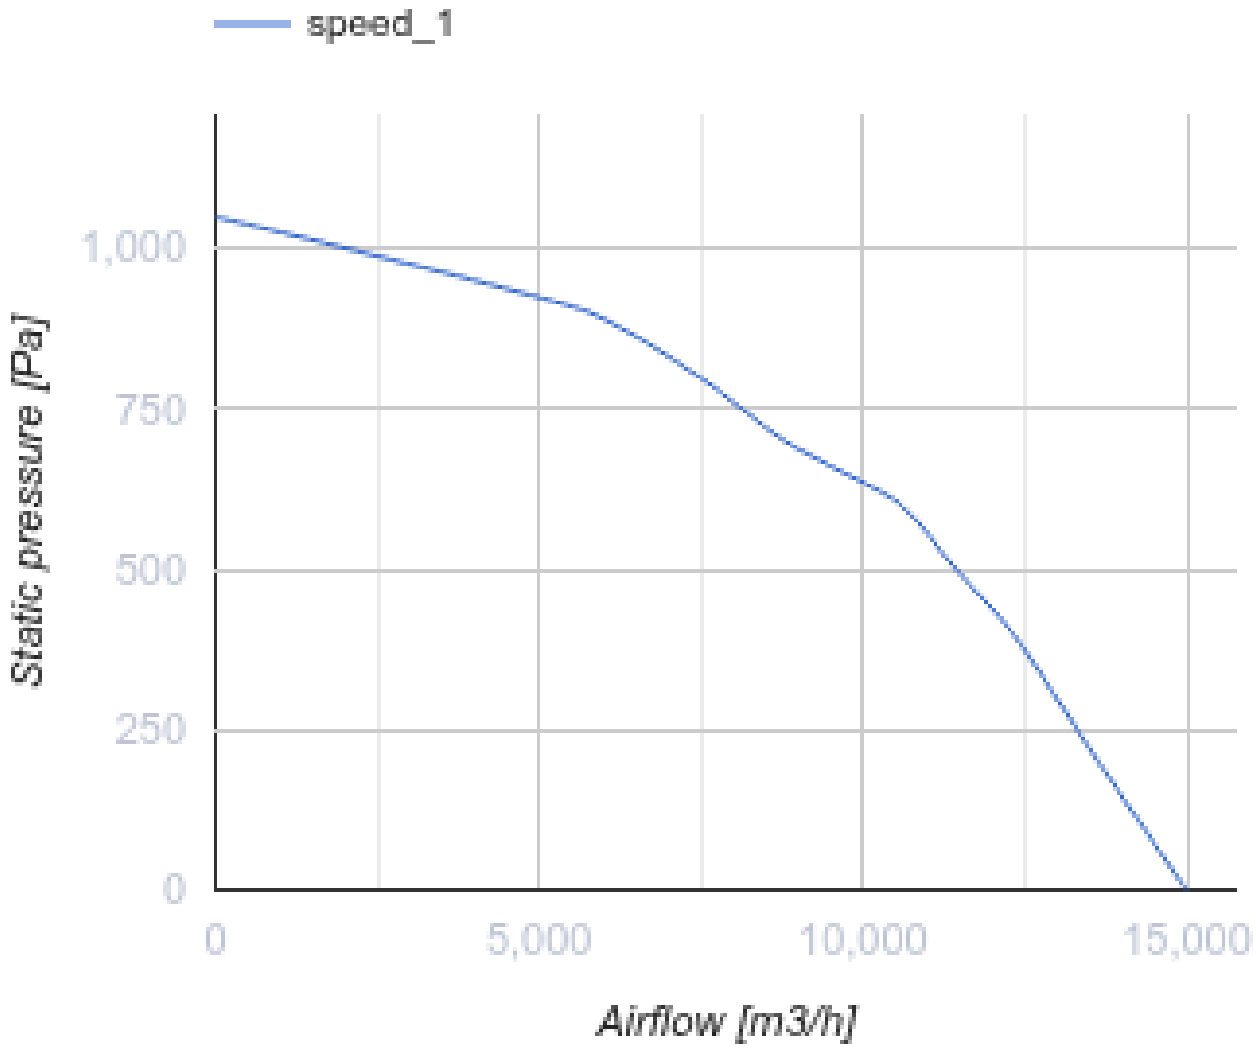
speed_1
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

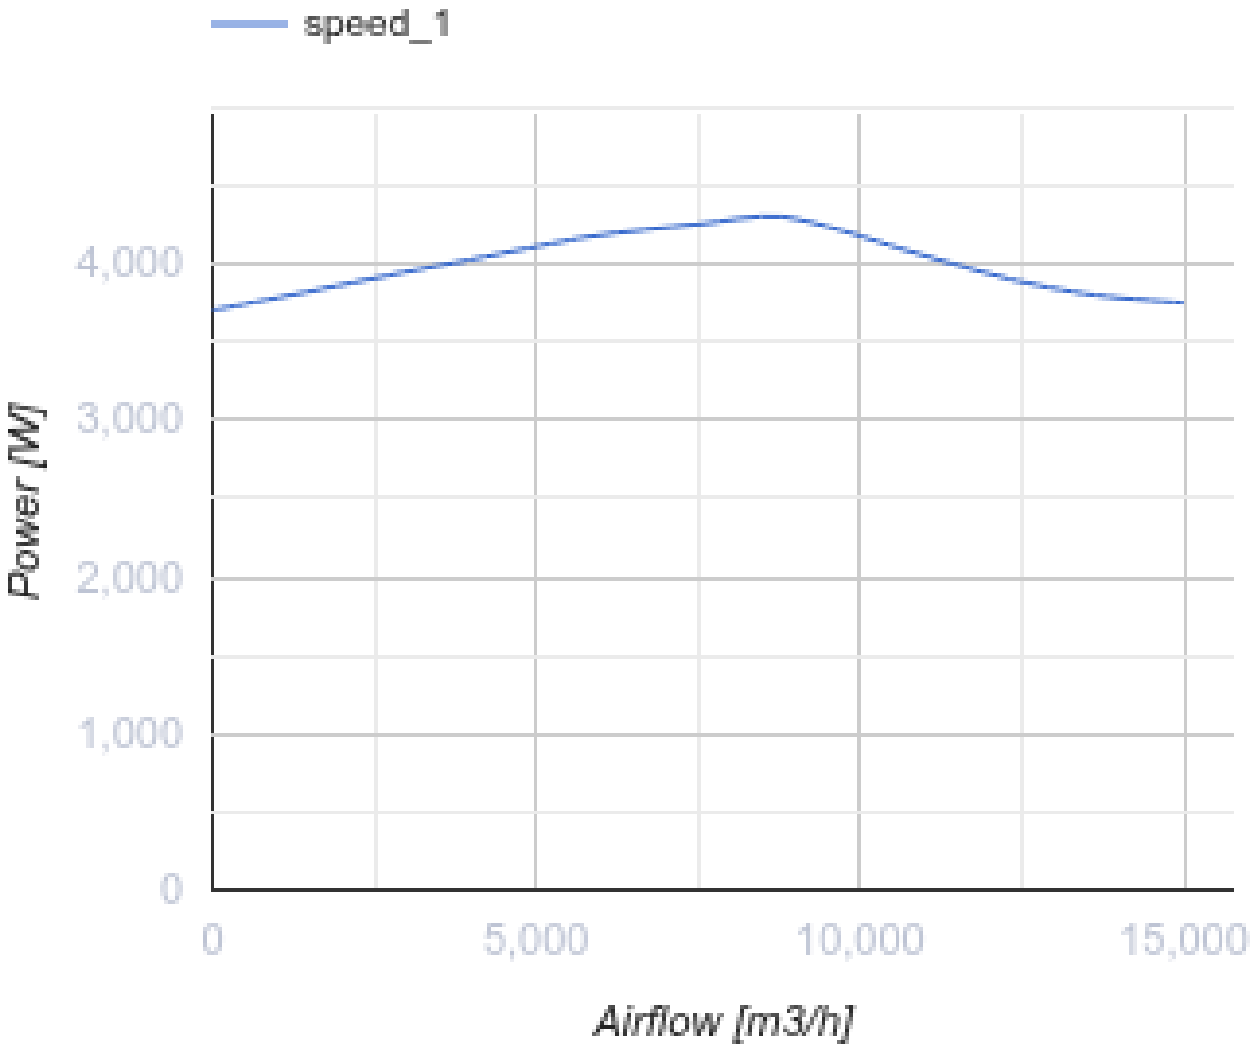

Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
1000	1020	1040	500	520	540	720	1150

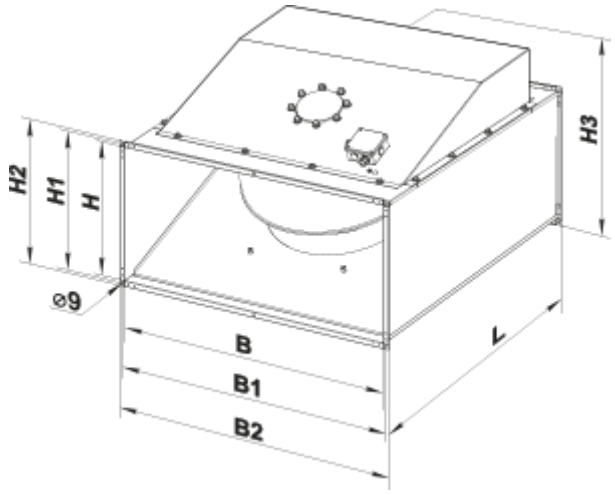
H2
H1
H
H3
⌀9
B
B1
B2
L