



## ВКП 4Д 500x300



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

- Максимальный расход воздуха: 1380
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 4Д 500x300
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	136
Максимальный ток	А	0.34
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1380
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	19.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	65
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

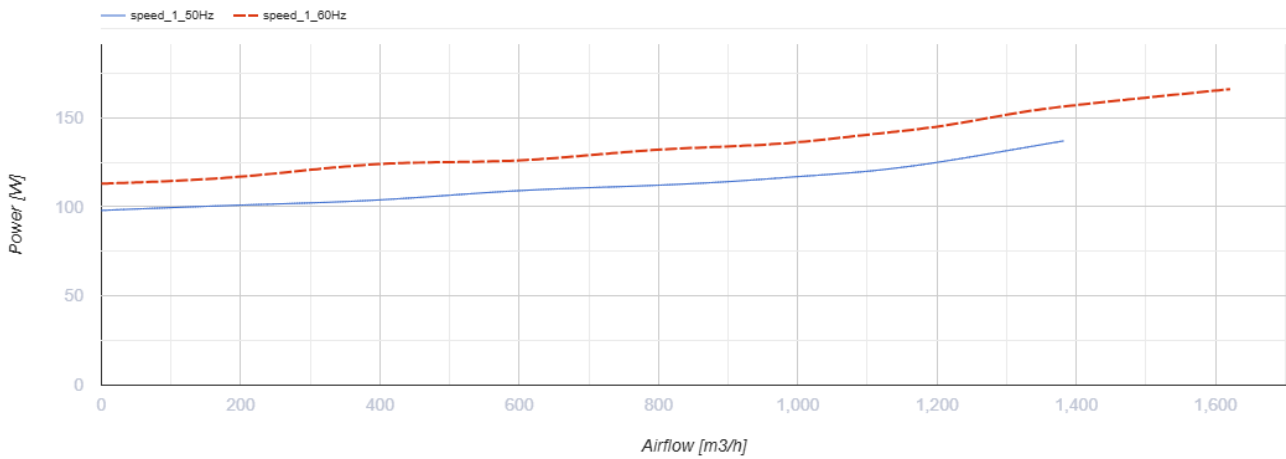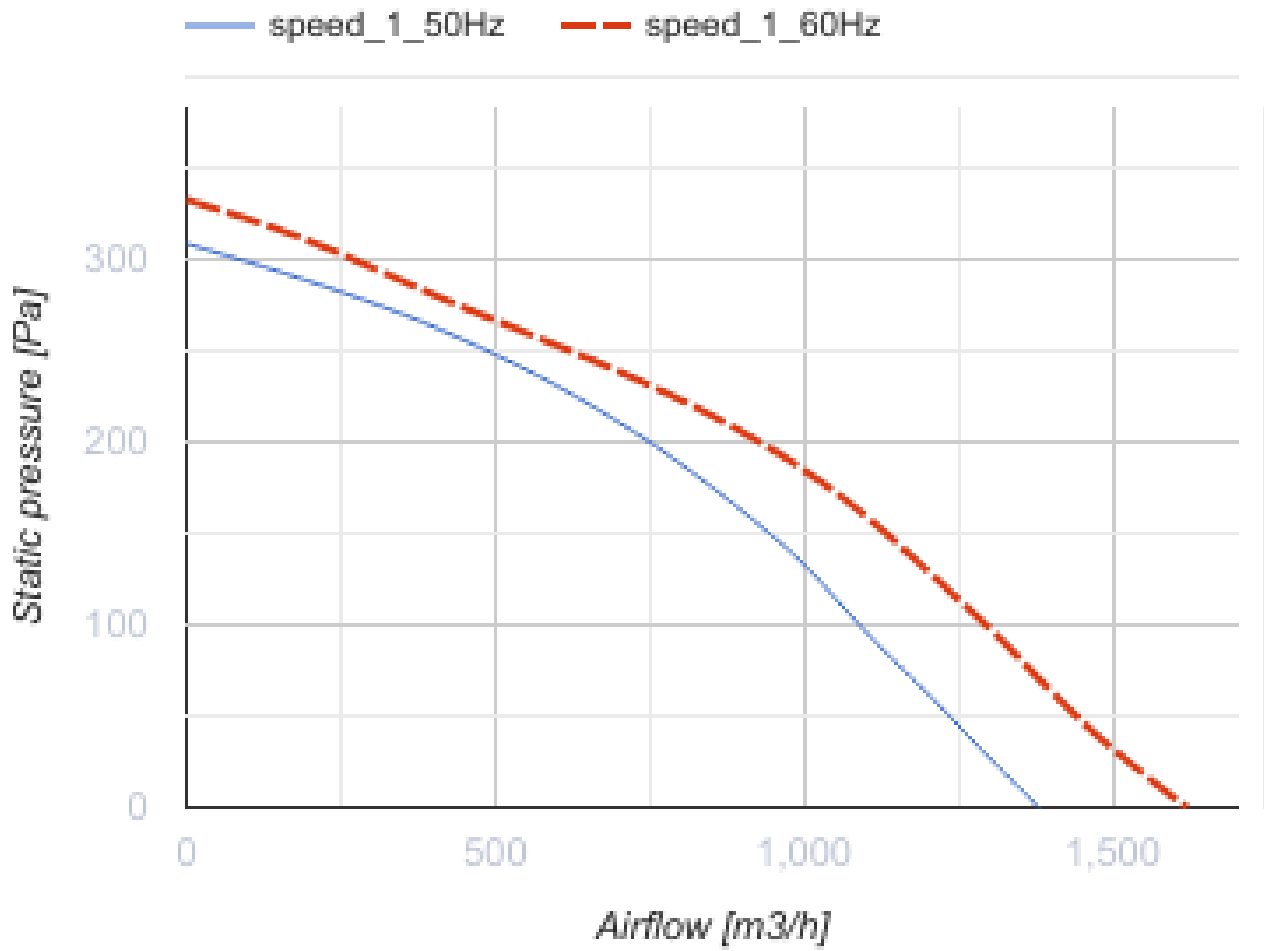

## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
500	520	540	300	320	340	340	680



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКП 4Д 500x300
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.227
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	184
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	38.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.111
Sound power level (дБ(А))	73