
ВКП 4Д 500x300

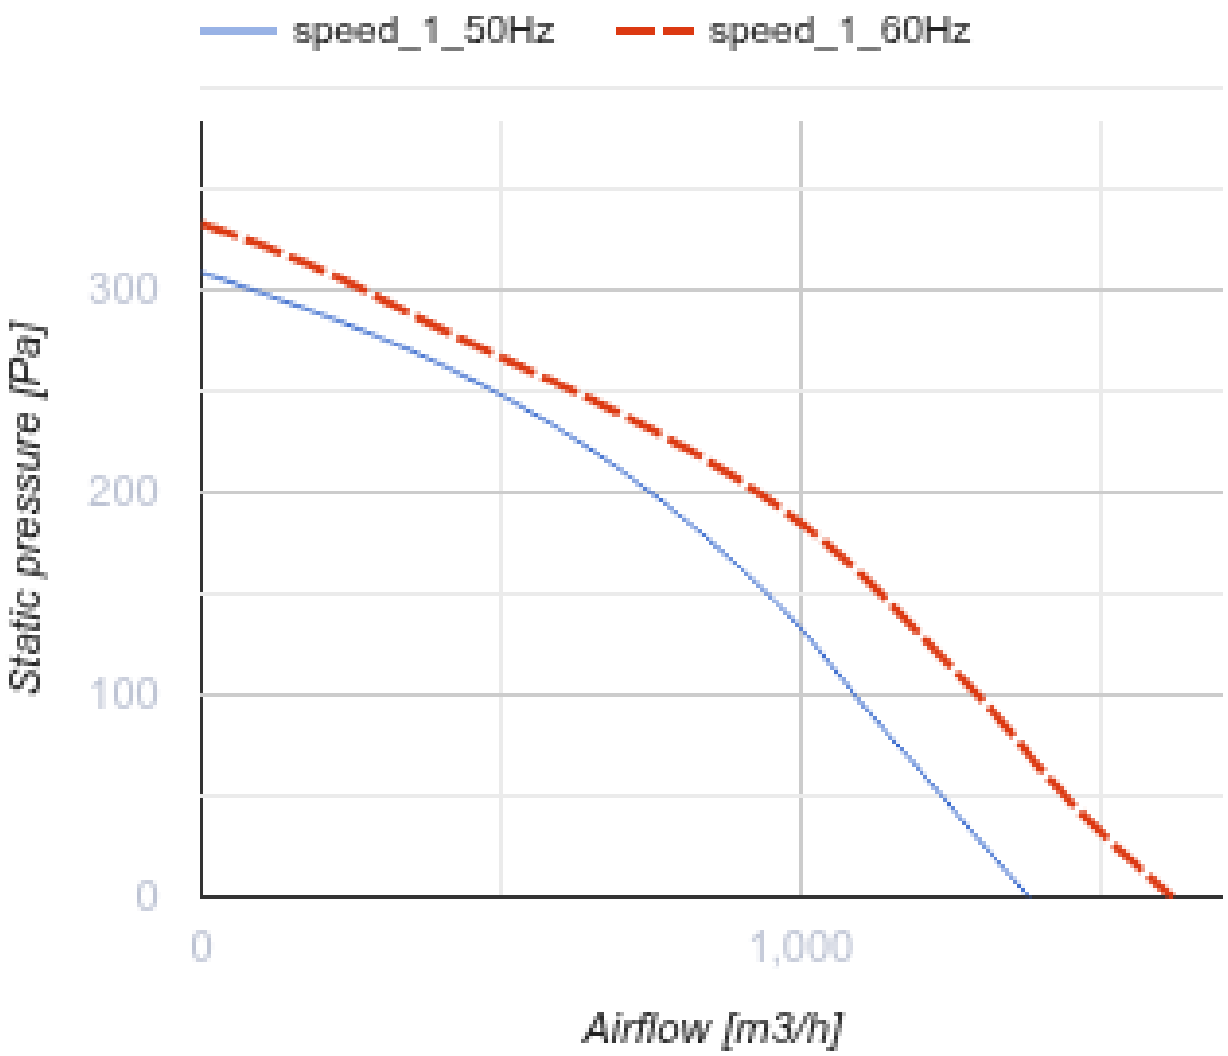


Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКП 4Д 500x300
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	136
Максимальный ток	А	0.34
Максимальный расход воздуха	м³/час	1380
Скорость вращения	-	1360
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	19.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	65
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Алюминий


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

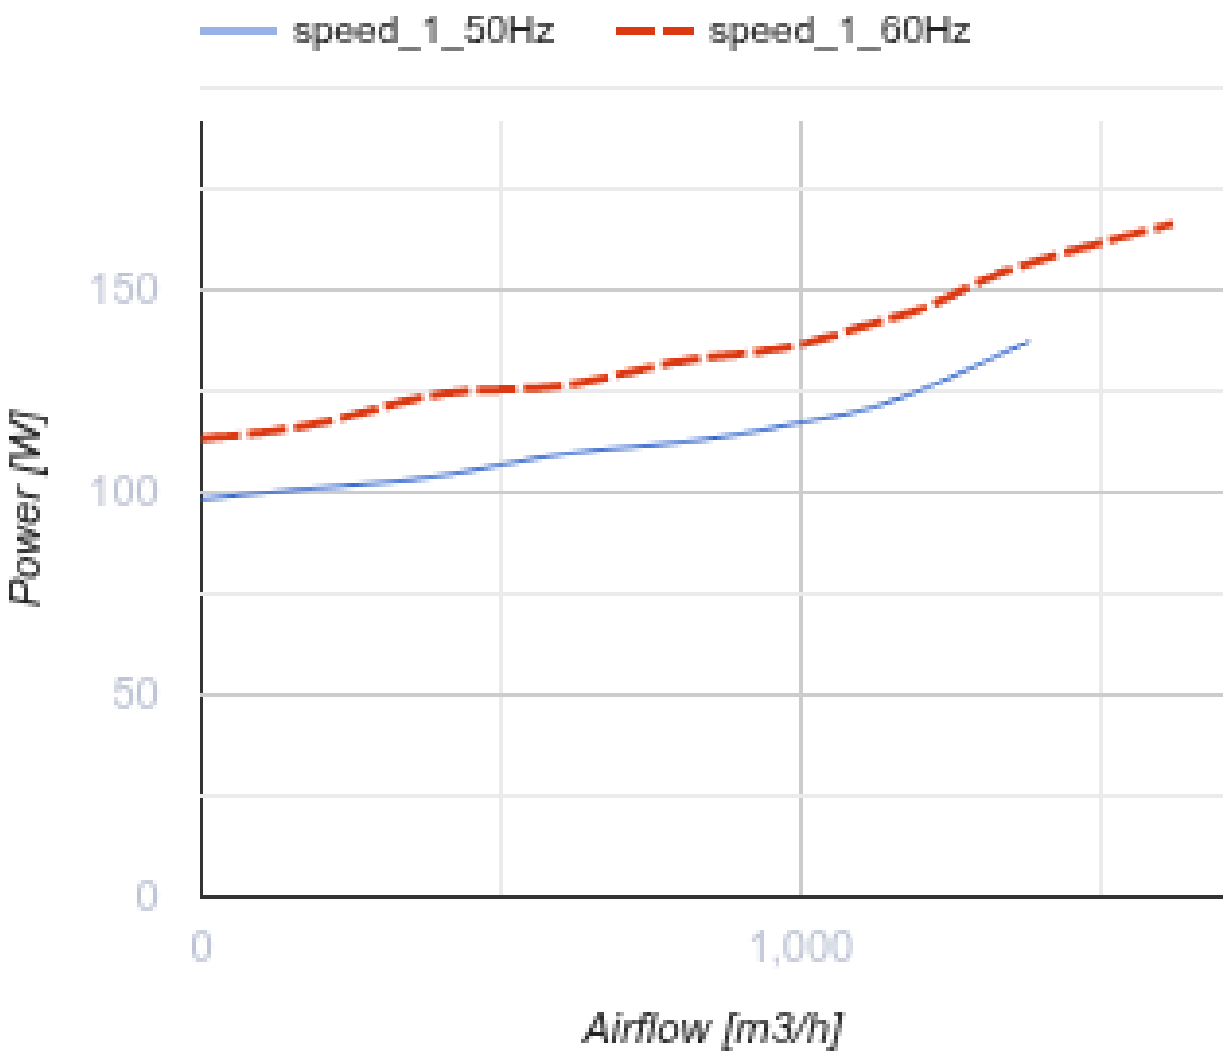

Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	300	320	340	340	680

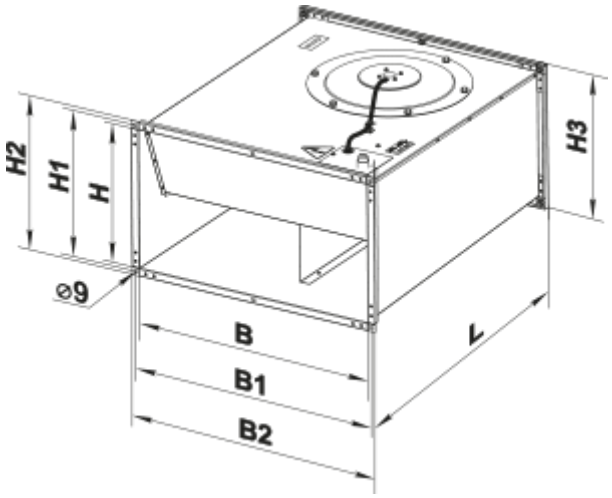

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 500x300		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 500x300		Кассетные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 500x300-4		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 500x300-5		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 500x300-7		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ1 500x300		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в прямоугольных воздуховодах
КР 500x300		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах прямоугольного сечения

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500х300		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 500х300-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 500х300-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 500х300-7,5-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 500х300-9,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 500х300-10,5-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 500х300		Регуляторы расхода воздуха

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500х300-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание

ОКФ 500х300-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКП 4Д 500x300
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	184
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	38.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.111
Sound power level (дБ(А))	73