


ВКП 4Д 600x350 (З~400 Y)

Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 2660
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении



| | Единица измерения | ВКП 4Д 600x350 (З~ 400 Y) |
|--|---------------------|---------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 600x350 |
| Тип подключения | - | Y |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 380 |
| Максимальный ток | А | 0.7 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 2660 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 50 |
| Вес | кг | 36.38 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 80 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

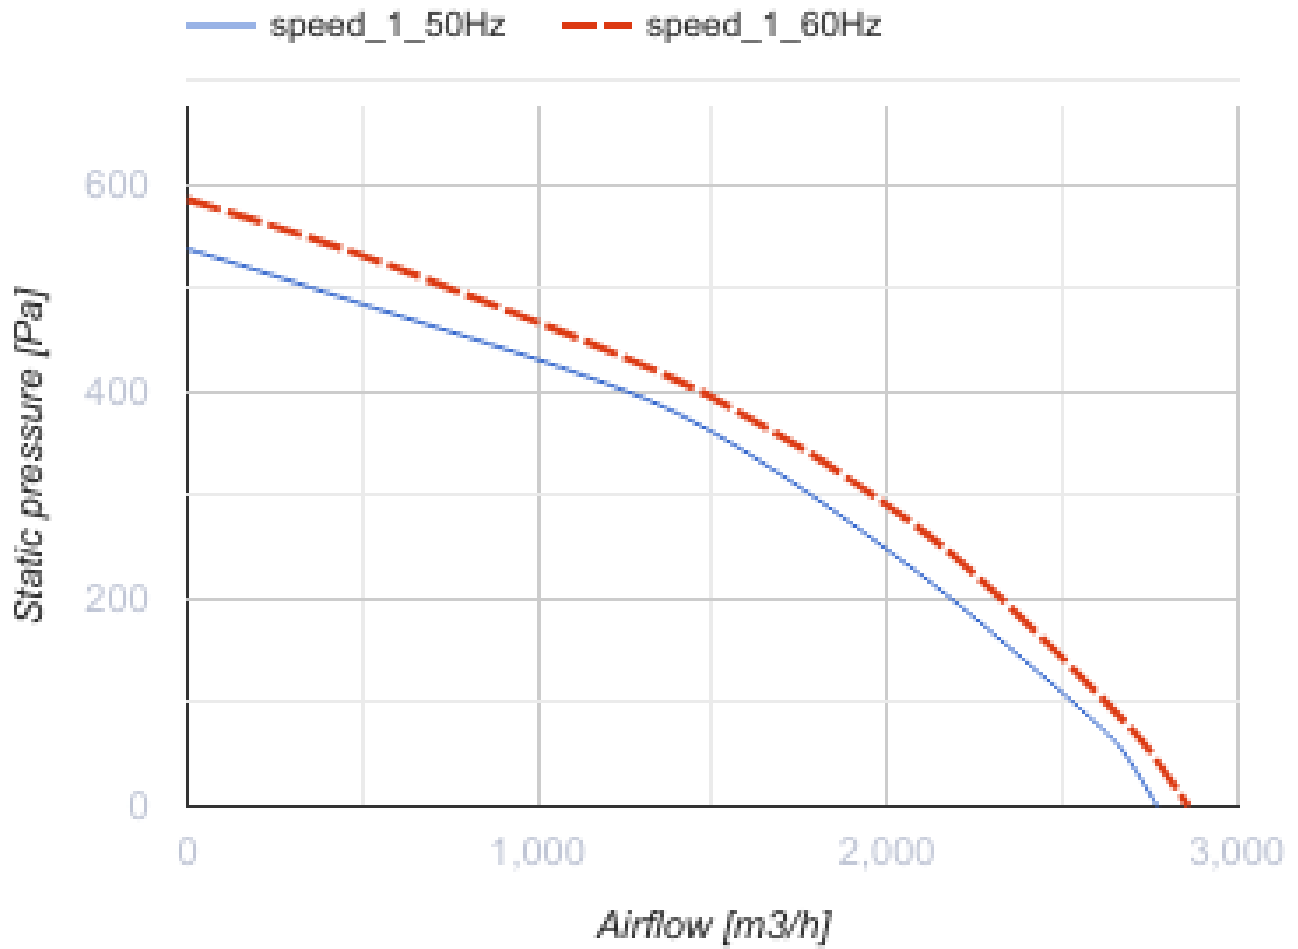

Размеры

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 390 | 735 |

