



## ВКП 600x300 Л1 ЕС



Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов


- Максимальный расход воздуха: 3060
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 600x300 Л1 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	425
Максимальный ток	А	2.76
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3060
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	26.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

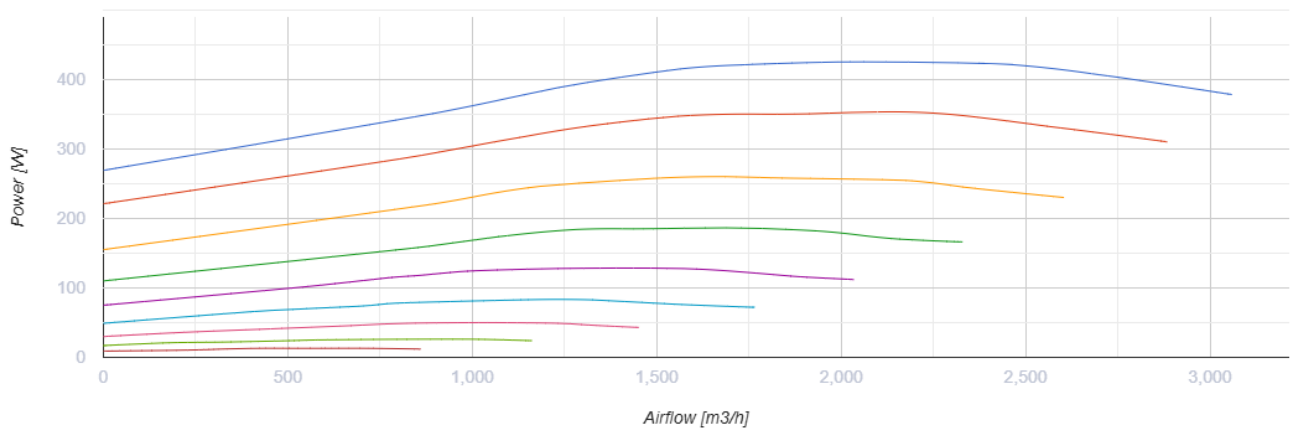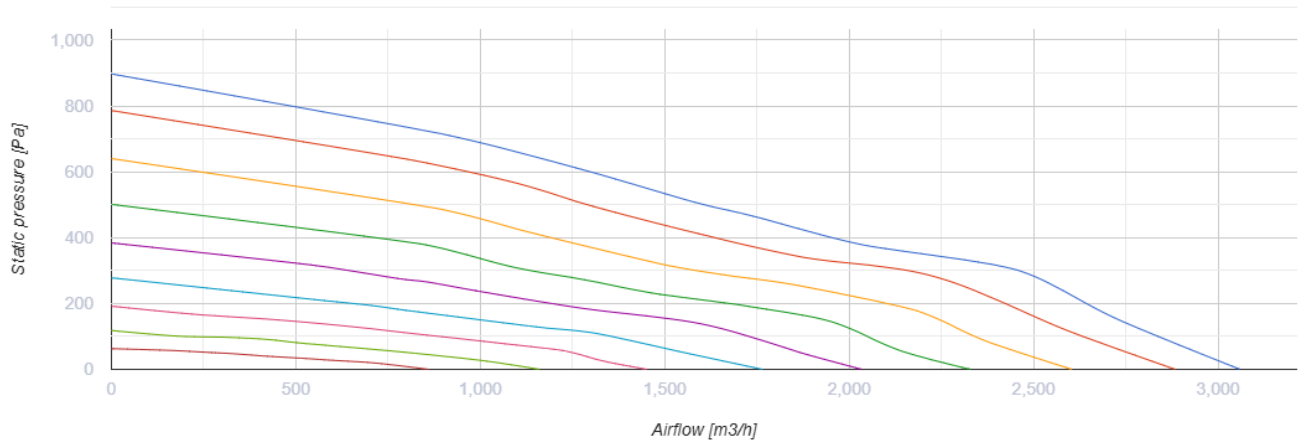

## Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	300	320	340	370	680

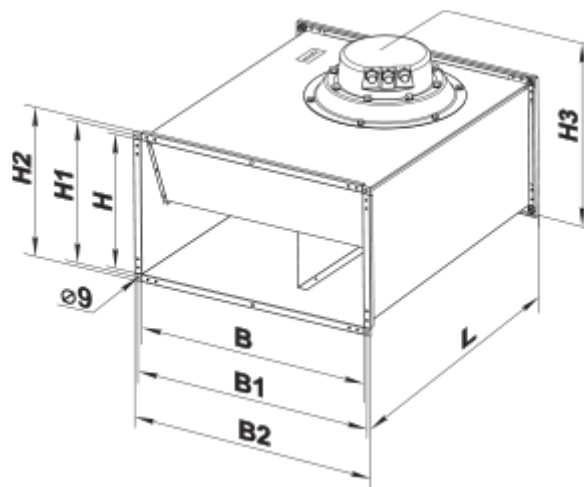

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКП 600х300 Л1 ЕС
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.44
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	507
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	54.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.416
Sound power level (дБ(А))	72