

# ВКП 600x350 ЛЗ ЕС



Канальные центробежные вентиляторы с обратнo загнутыми лопатками с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 4290
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКП 600x350 ЛЗ ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1308
Максимальный ток	А	2.35
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4290
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	36
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54





## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	350	370	390	512	650

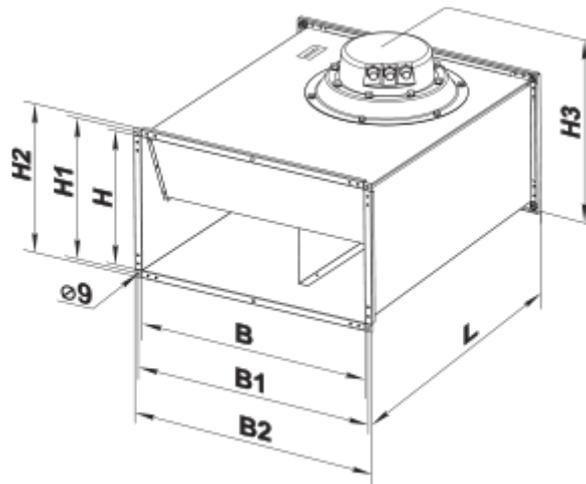

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКП 600x350 ЛЗ ЕС
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.807
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	783
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	53.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.308
Sound power level (дБ(А))	75