



ВКП 6Д 1000x500

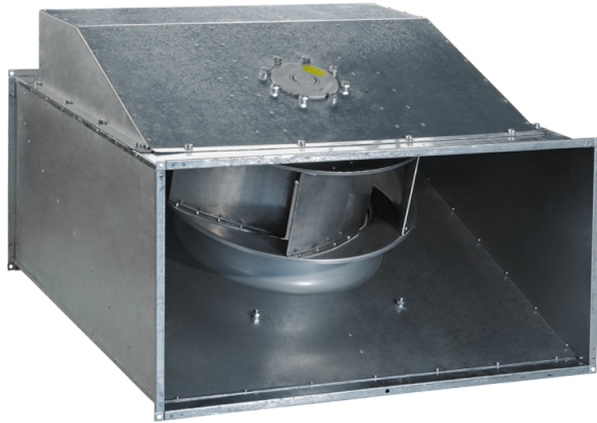


Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 10500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 69
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКП 6Д 1000x500 |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 1000x500 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1198 |
| Максимальный ток | А | 2.7 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 10500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 69 |
| Вес | кг | 120 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

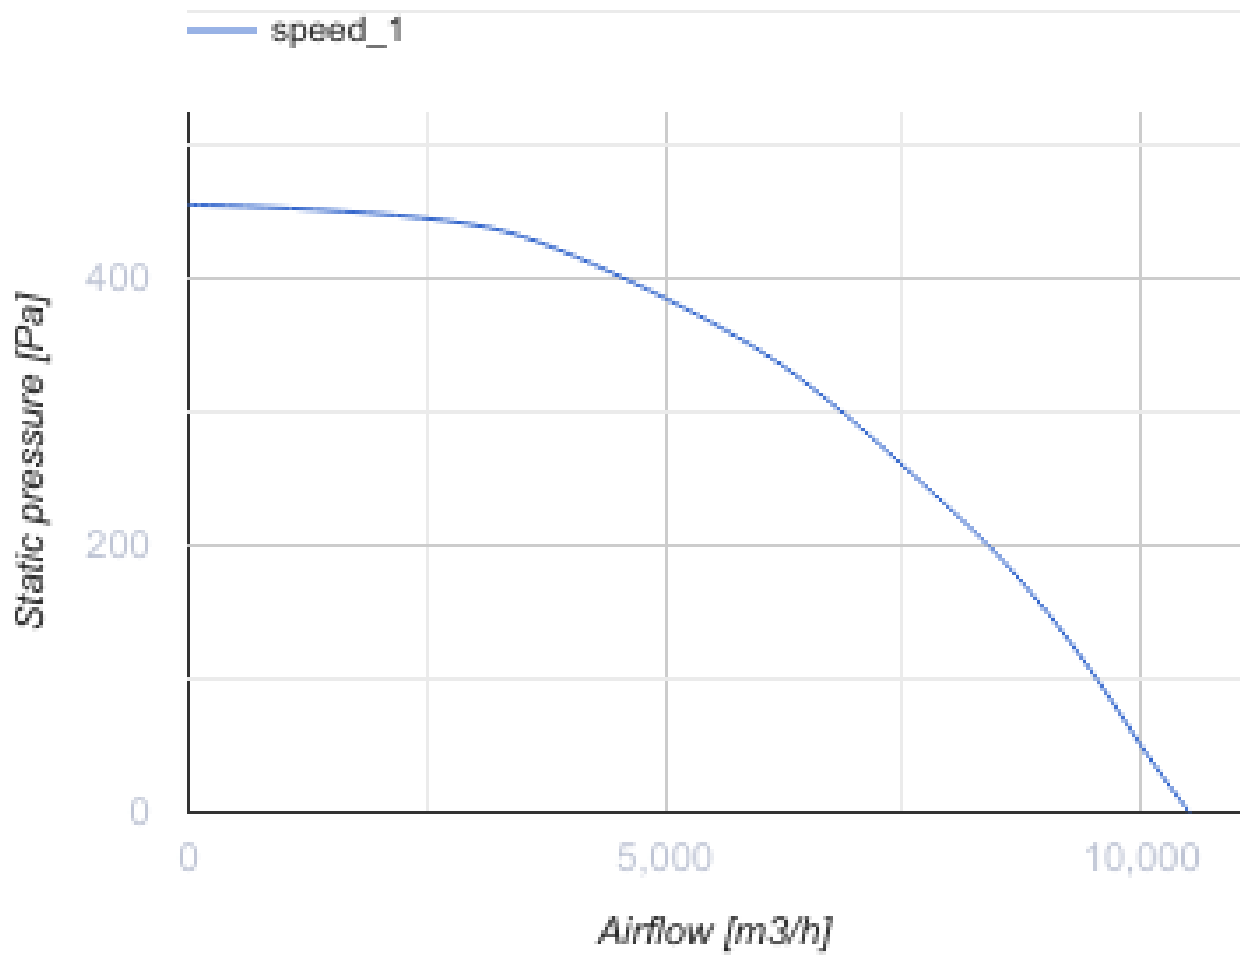

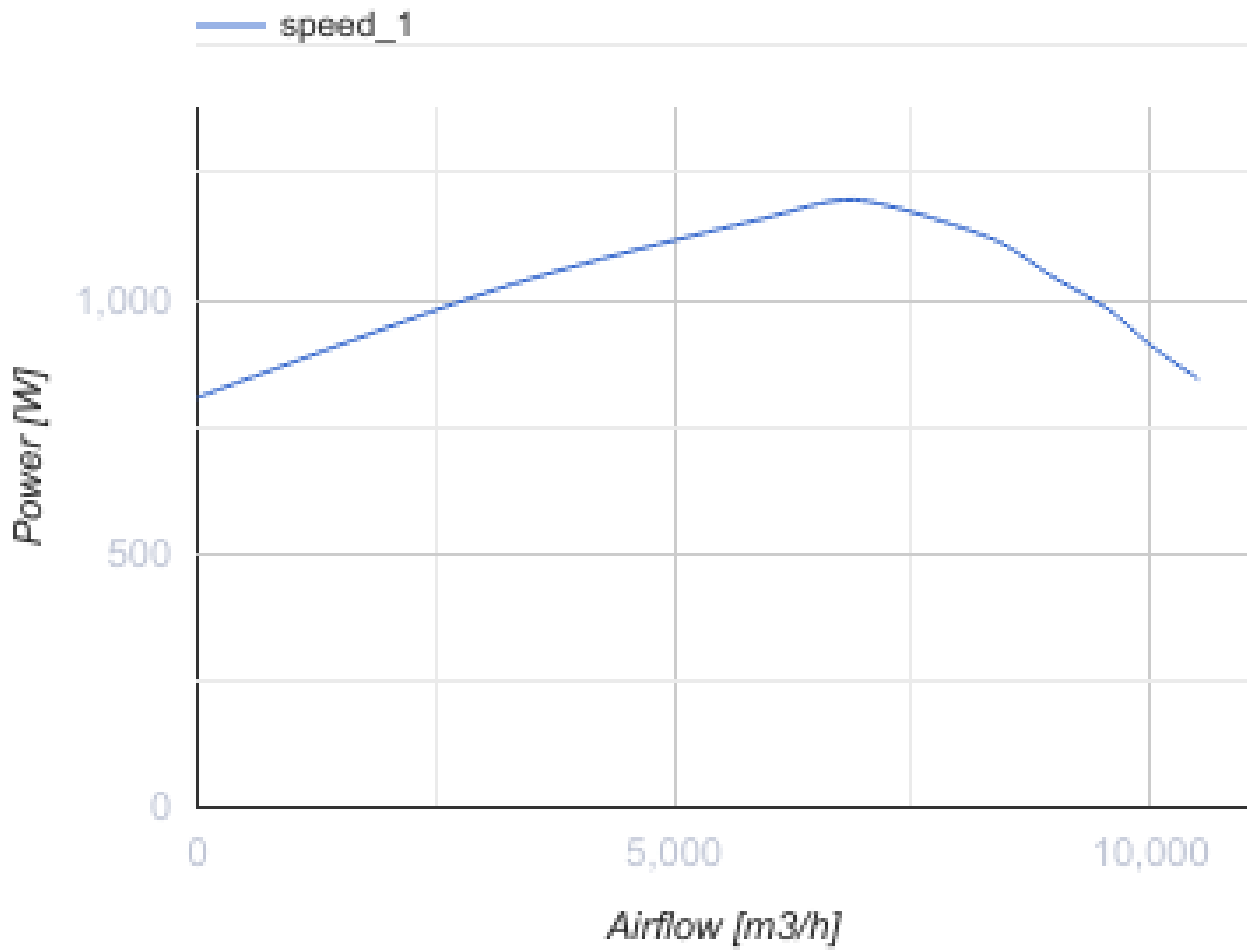

Размеры

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 720 | 1150 |

