


# ВКП 80/80\*4 мини ХЗ



Компактные центробежные вентиляторы в стальном корпусе с функцией поддержки постоянного расхода воздуха при переменном давлении в системе

- Максимальный расход воздуха: 162
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 80/80*4 мини ХЗ		
Размер подключаемого воздуховода	мм	80		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	20	26	45
Максимальный ток	А	0.32	0.34	0.4
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	88	130	162
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32	35	43
Вес	кг	2		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		

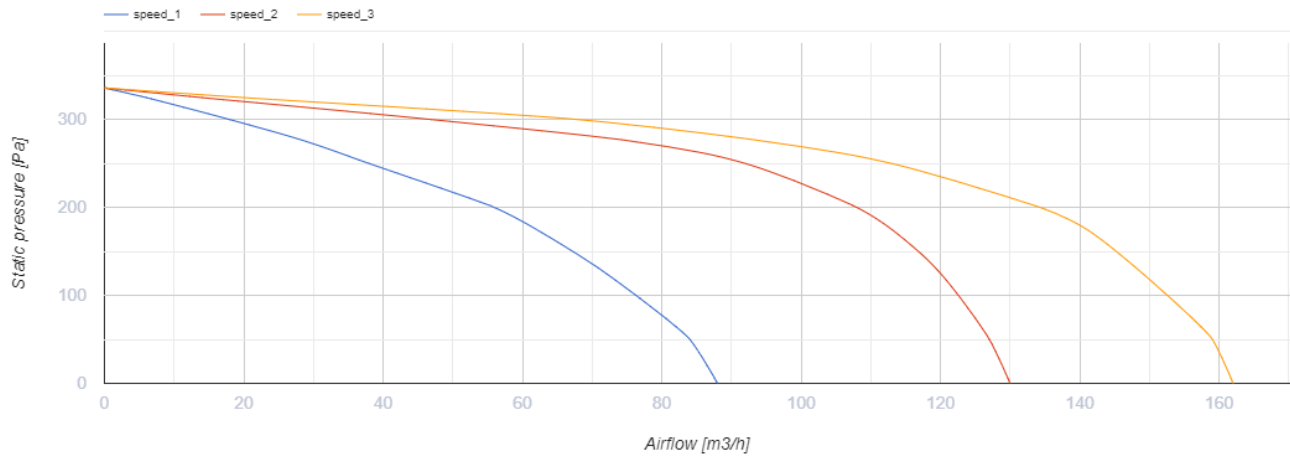

## Размеры

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
79	79	252	90	136	297	253

