


ВКП 80/80*6 мини ХЗ



Компактные центробежные вентиляторы в стальном корпусе с функцией поддержки постоянного расхода воздуха при переменном давлении в системе

- Максимальный расход воздуха: 162
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКП 80/80*6 мини ХЗ | | |
|--|---------------------|---------------------|------|-----|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 80 | | |
| Скорость | - | 3 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальный ток | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 88 | 130 | 162 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 32 | 35 | 43 |
| Вес | кг | 2 | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 | | |
| Класс защиты | - | IPX4 | | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | | |

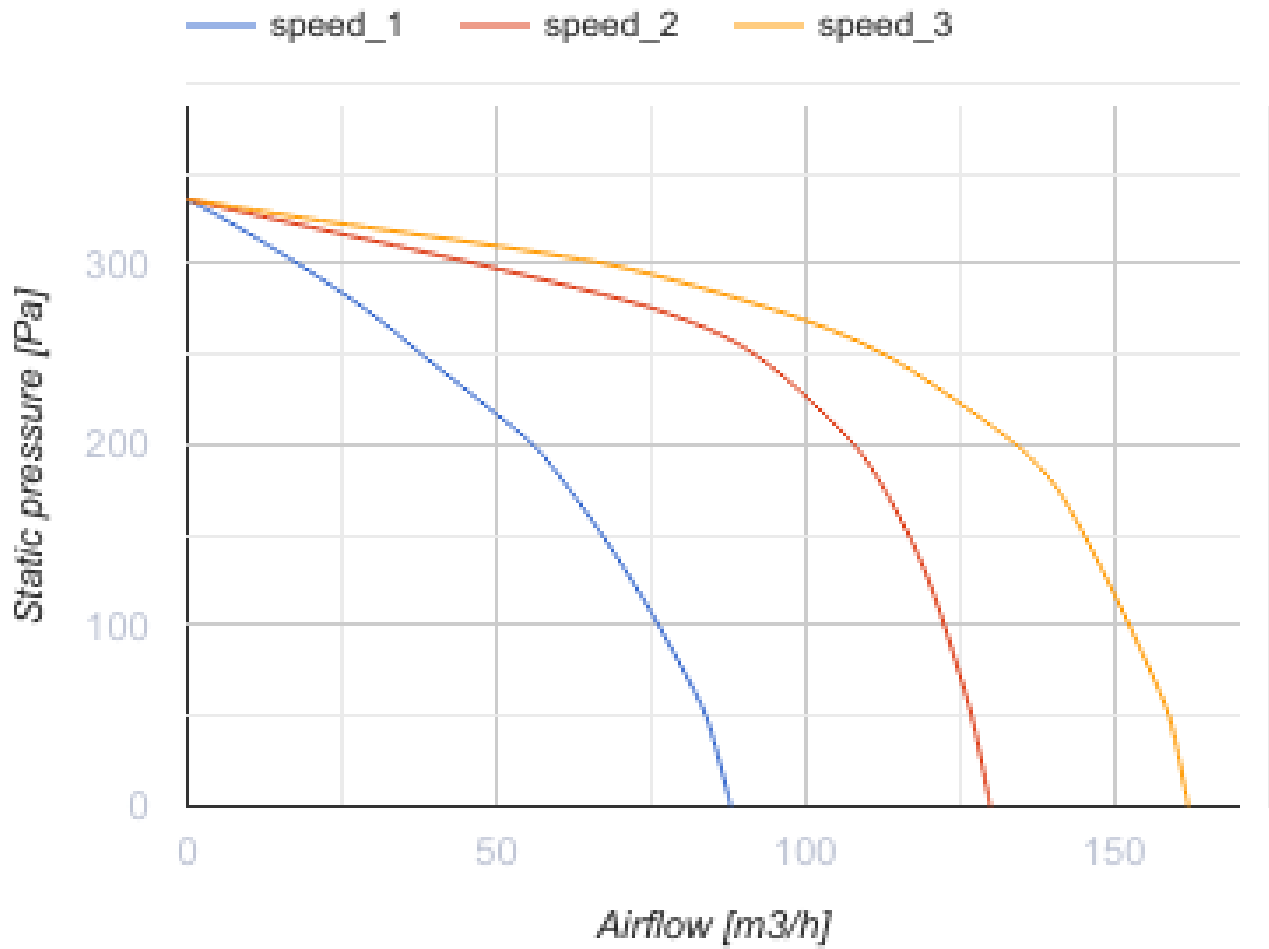

Размеры

| ØD | ØD1 | B | H | H1 | L | L2 |
|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 79 | 79 | 252 | 90 | 136 | 351 | 253 |

