
ВКПФ 4Д 800x500




Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 67
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКПФ 4Д 800x500
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5850
Максимальный ток	А	9.35
Максимальный расход воздуха	м³/час	8120
Скорость вращения	-	1140
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	67
Вес	кг	74
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь

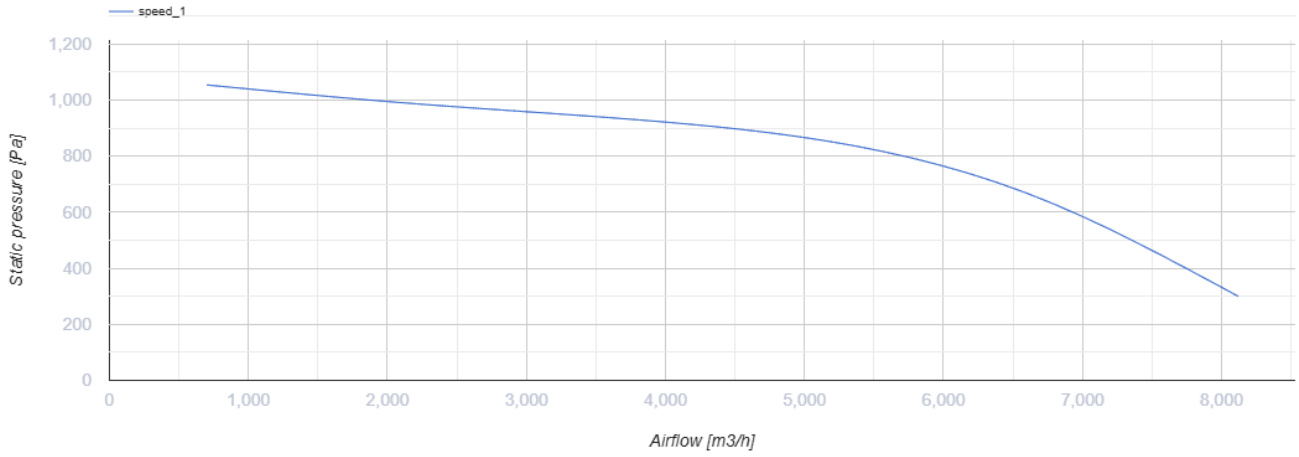

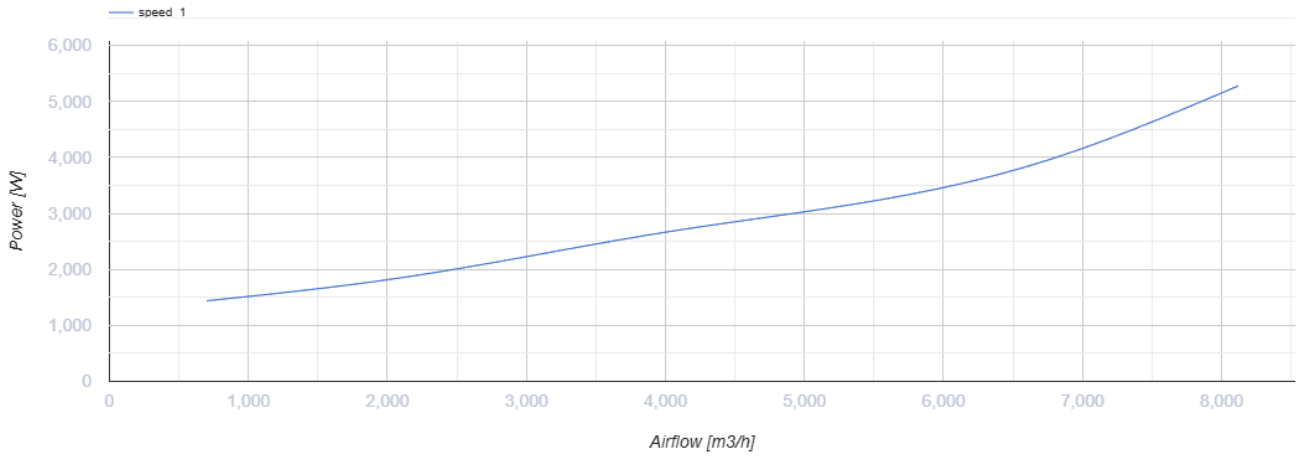


Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
800	820	840	500	520	540	580	820

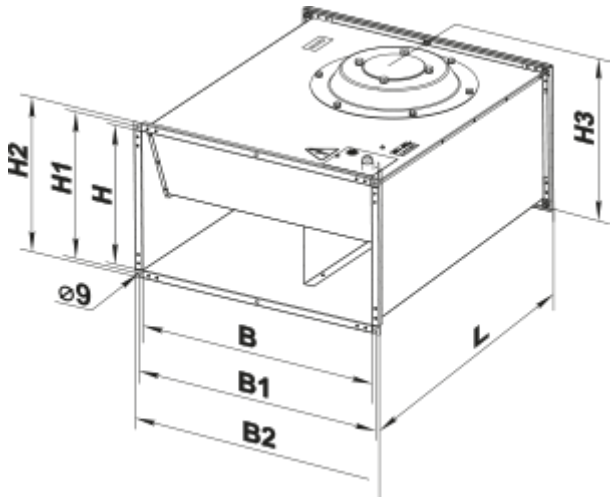

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 800x500		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 800x500		Кассетные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-4		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-5		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-7		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
КГ 800x500		Гравитационный клапан автоматического перекрытия воздушного потока в прямоугольных воздуховодах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 800x500		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ПР 800x500		Пластинчатые рекуператоры с крестообразным проходом воздуха для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание

СКРА 800х500/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 800х500-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением
НКВ 800х500-3		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 800х500-27,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-36,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-54,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-27,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления
НК 800х500-36,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления
НК 800х500-54,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 800х500		Регуляторы расхода воздуха

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

РСА5Д-11,0-М		Регулятор скорости трехфазный

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 800х500-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 800х500-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Д 800х500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	881
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	42.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	2.743
Sound power level (дБ(А))	87