
ВКПФ 4E 400x200

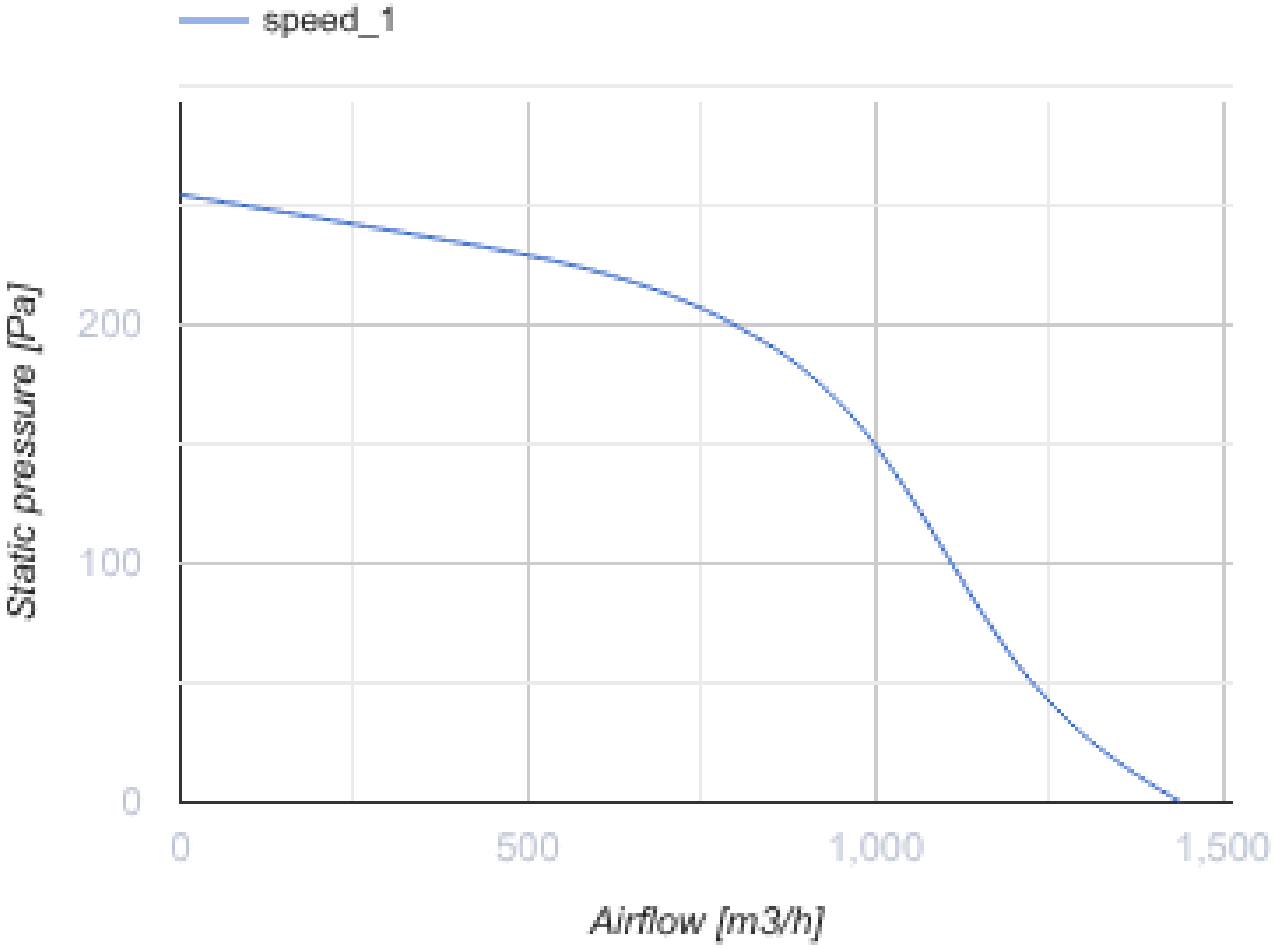


Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКПФ 4E 400x200
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	295
Максимальный ток	А	1.32
Максимальный расход воздуха	м³/час	1440
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	17.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь


speed_1
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

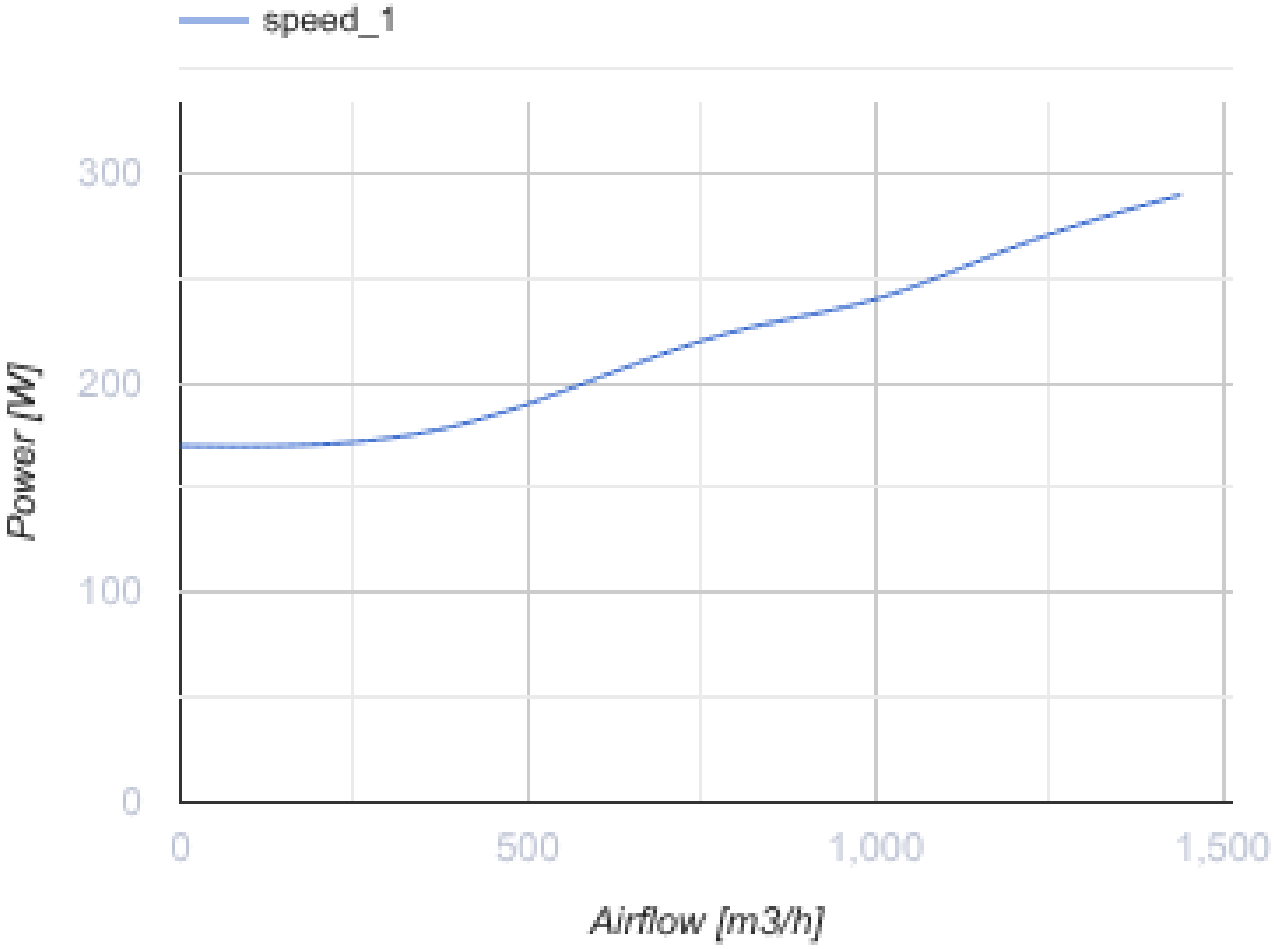


Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
400	420	440	200	220	240	255	500

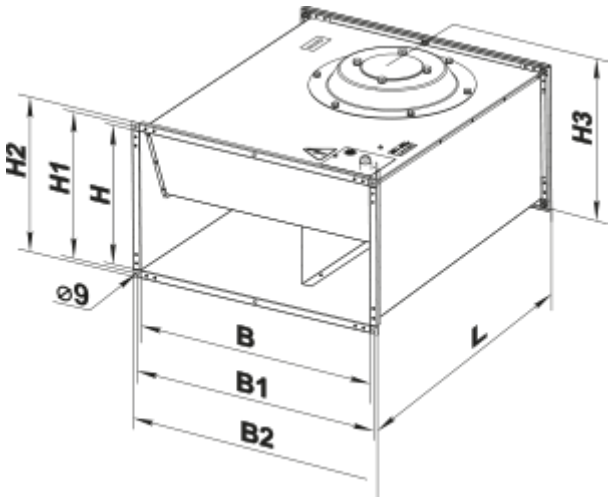

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 400x200		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 400x200		Кассетные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 400x200-4		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 400x200-5		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 400x200-7		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
КОМ1 400x200		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в прямоугольных воздуховодах
КР 400x200		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах прямоугольного сечения
КГ 400x200		Гравитационный клапан автоматического перекрытия воздушного потока в прямоугольных воздуховодах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 400x200		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание

ПР 400x200		Пластинчатые рекуператоры с крестообразным проходом воздуха для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 400x200/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 400x200-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением
НКВ 400x200-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 400x200-4,5-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 400x200-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 400x200-7,5-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 400x200-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 400x200		Регуляторы расхода воздуха

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 400х200-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Е 400x200
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	200
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	20.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.217
Sound power level (дБ(А))	70