



ВКПФИ 4Д 600x350

Центробежные звуко-и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов




- Максимальный расход воздуха: 5020
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФИ 4Д 600x350
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2460
Максимальный ток	А	3.93
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	5020
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	72
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

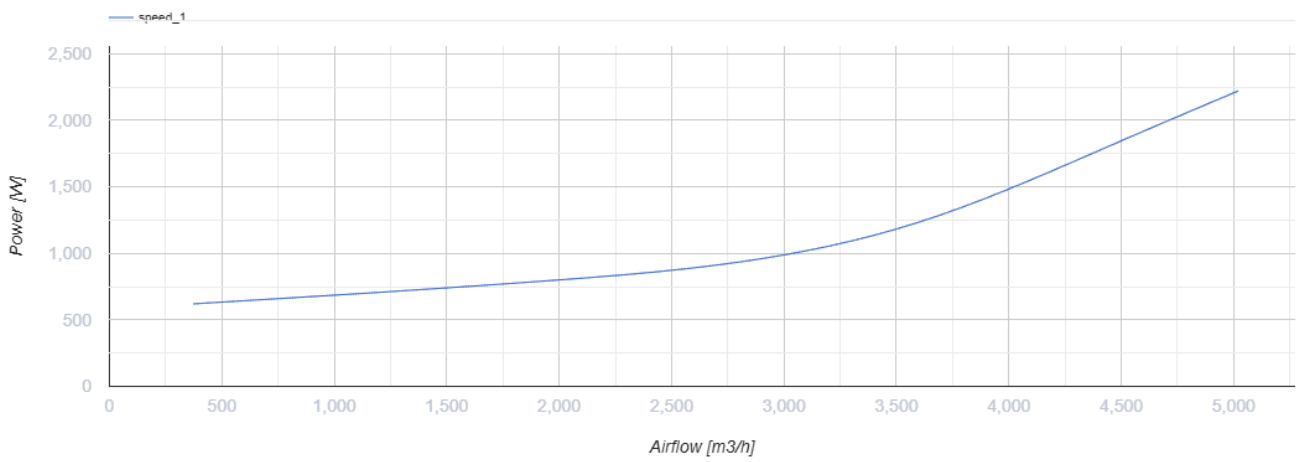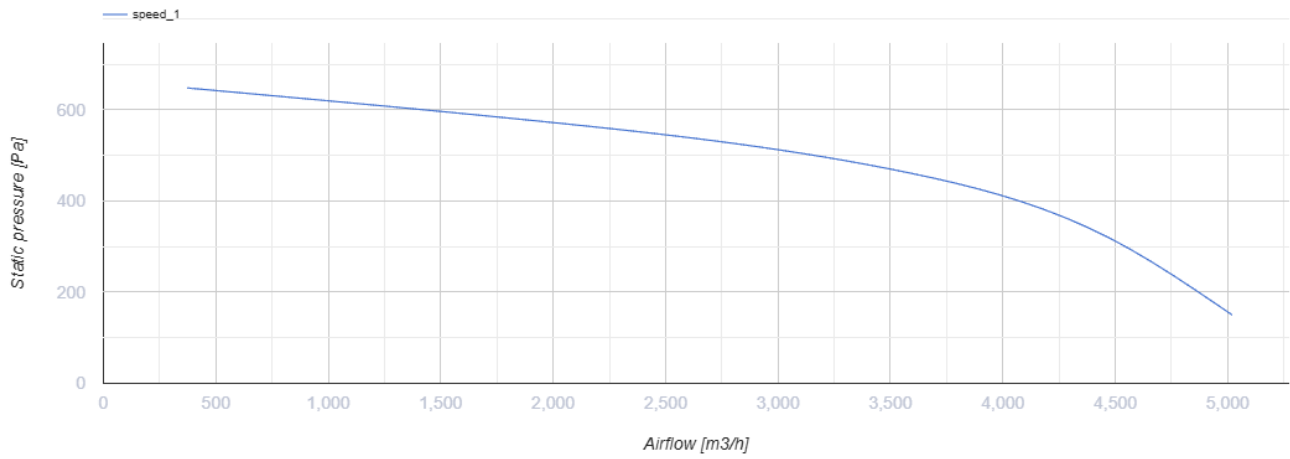

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	670	350	370	390	530	735

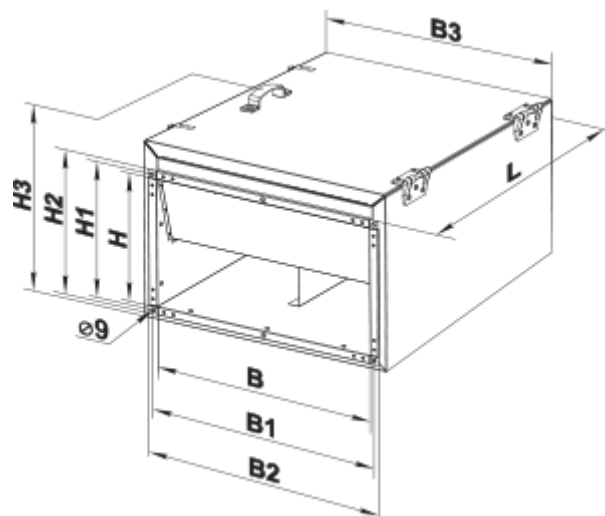

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФИ 4Д 600x350
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.748
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	542
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	36.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	72
Эффективная мощность (кВт)	1.12