



ВКПФИ 4Д 600x350

Центробежные звуко-и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов




- Максимальный расход воздуха: 5020
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКПФИ 4Д 600x350 |
|--|---------------------|------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 600x350 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 2460 |
| Максимальный ток | А | 3.93 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 5020 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 52 |
| Вес | кг | 72 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

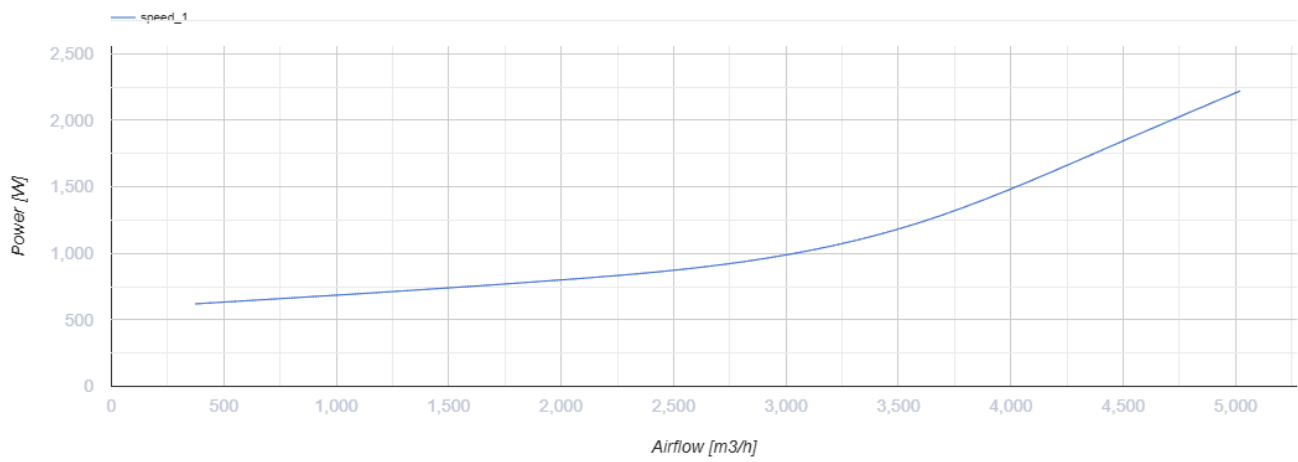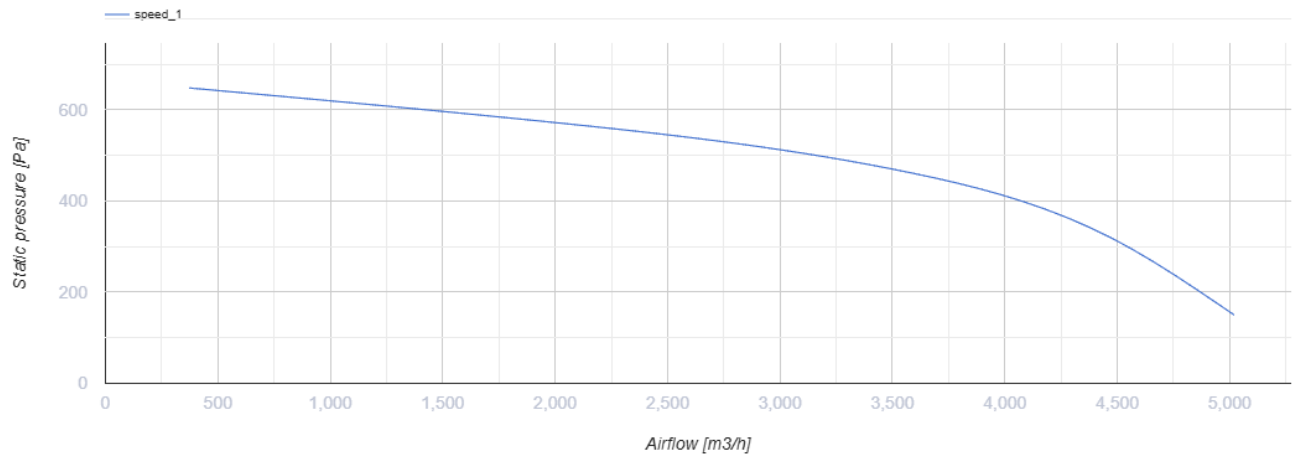

Размеры

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 600 | 620 | 640 | 670 | 350 | 370 | 390 | 530 | 735 |

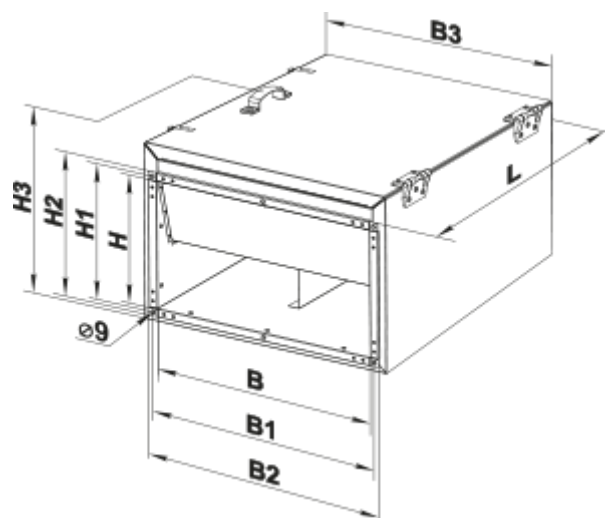

Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКПФИ 4Д 600x350 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.748 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 542 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 36.9 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 1.12 |
| Sound power level (дБ(А)) | 72 |