



# ВКПФИ 4Е 600x350



Центробежные звуко-и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов


- Максимальный расход воздуха: 4260
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФИ 4Е 600x350
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2840
Максимальный ток	А	13.9
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4260
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	72
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

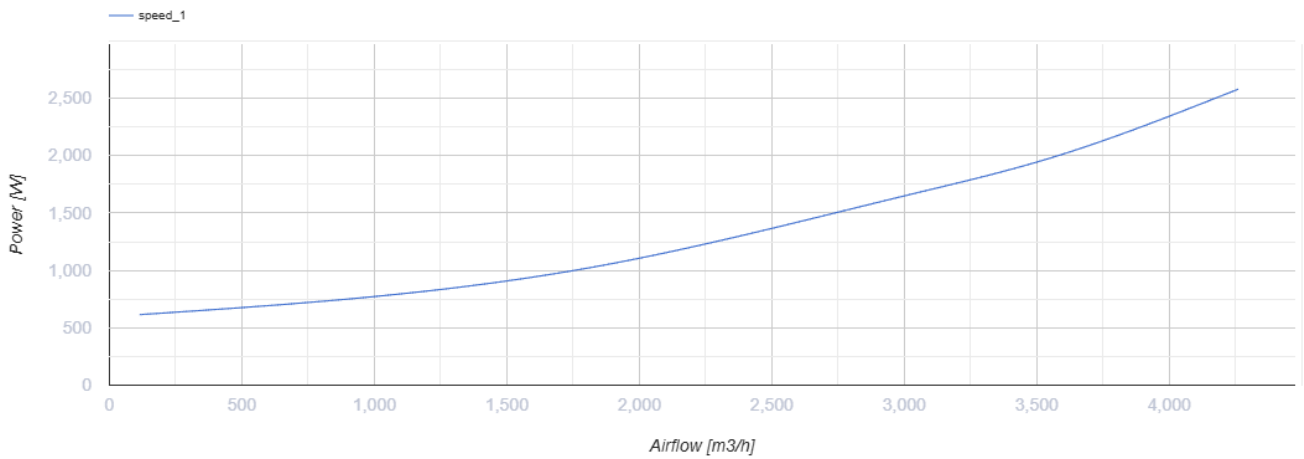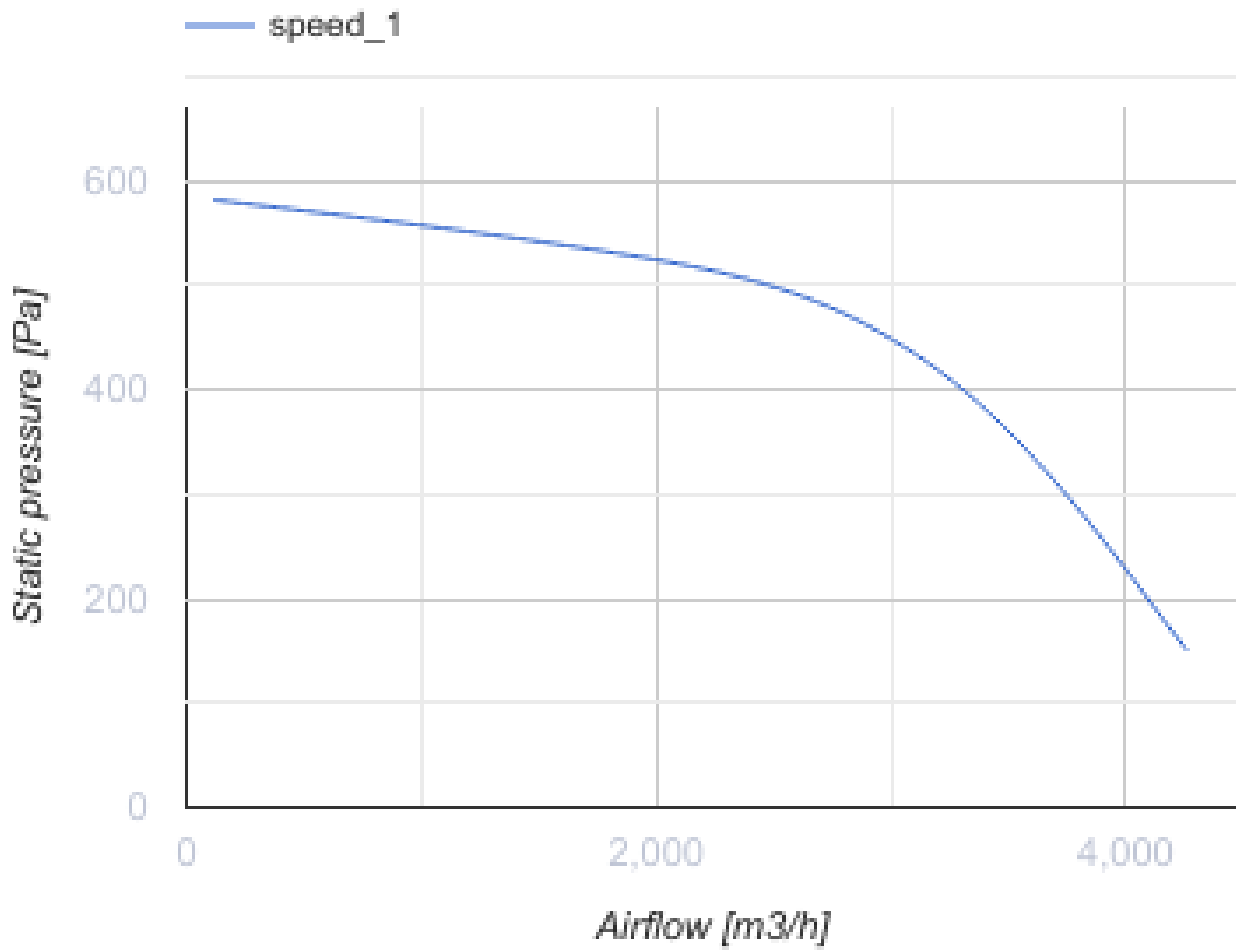

## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	670	350	370	390	530	735

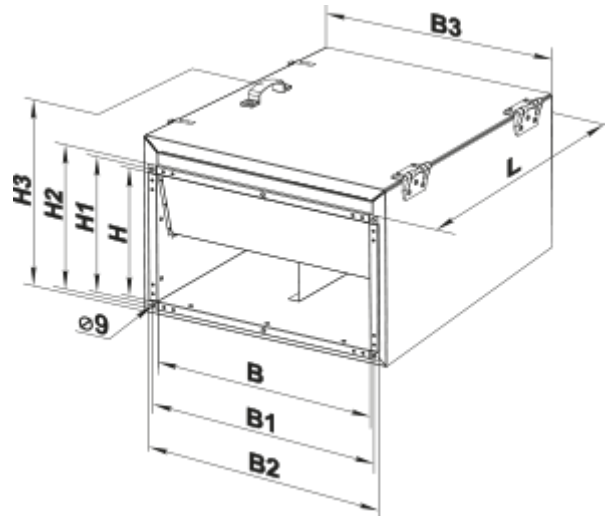

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФИ 4E 600x350
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.559
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	521
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	26.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.11
Sound power level (дБ(А))	71