
ВКПФИ 6Д 800x500

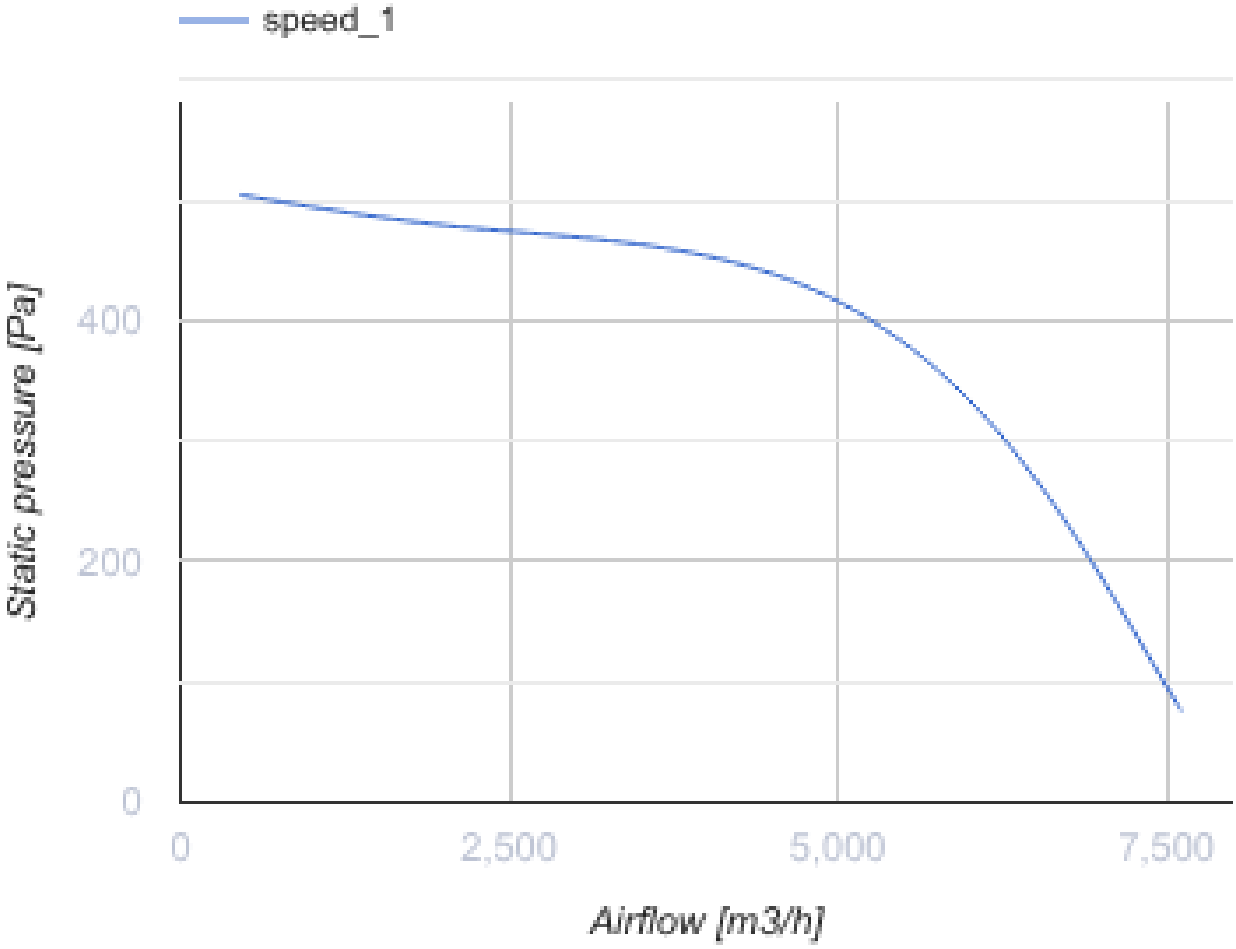


Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКПФИ 6Д 800x500
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2790
Максимальный ток	А	5.18
Максимальный расход воздуха	м³/час	7610
Скорость вращения	-	830
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	120
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

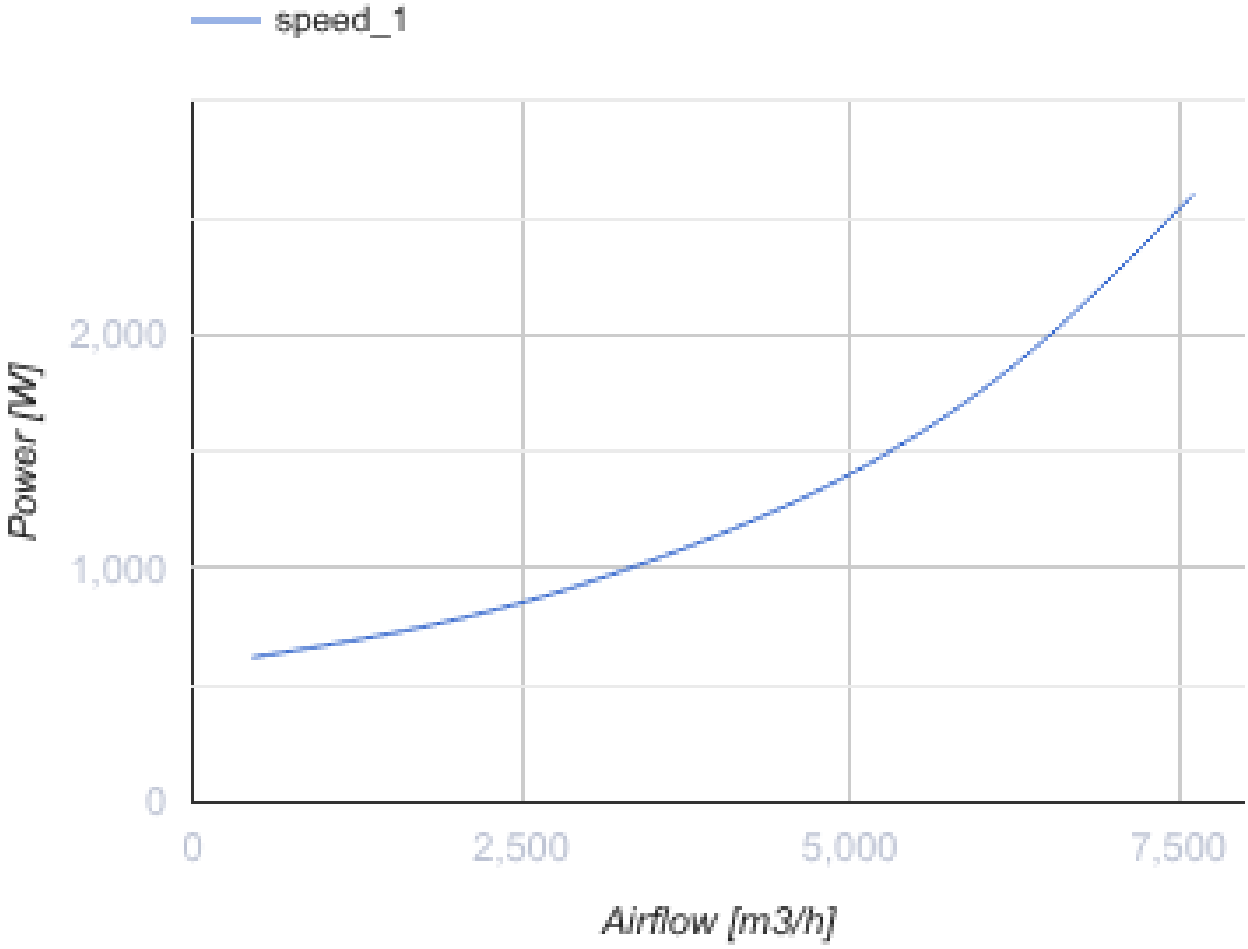


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
800	820	-	900	500	520	-	720	935

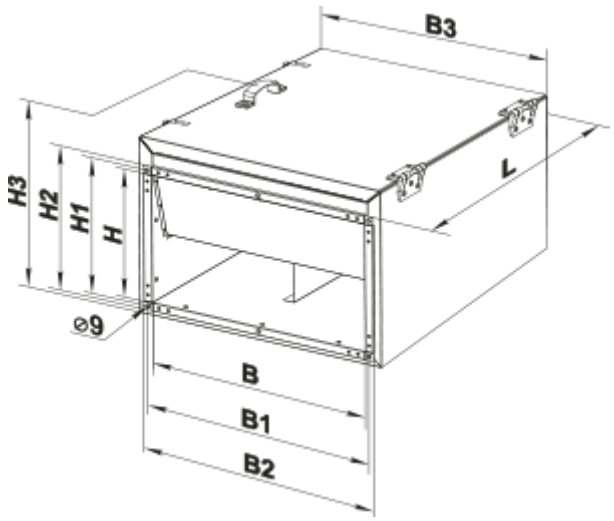

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 800x500		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 800x500		Кассетные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-4		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-5		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением
ФБК 800x500-7		Карманные воздушные фильтры с прямоугольным сечением


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
КГ 800x500		Гравитационный клапан автоматического перекрытия воздушного потока в прямоугольных воздуховодах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 800x500		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ПР 800x500		Пластинчатые рекуператоры с крестообразным проходом воздуха для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание

СКРА 800х500/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 800х500-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением
НКВ 800х500-3		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с прямоугольным сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 800х500-27,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-36,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-54,0-3		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением
НК 800х500-27,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления
НК 800х500-36,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления
НК 800х500-54,0-3 У		Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 800х500		Регуляторы расхода воздуха

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

РСА5Д-6,0-М		Регулятор скорости трехфазный

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 800х500-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 800х500-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФИ 6Д 800x500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	457
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	43.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.15
Sound power level (дБ(А))	73