



# ВКПФИ 6Д 900x500

Центробежные звуко-и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов




- Максимальный расход воздуха: 9540
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПФИ 6Д 900x500
Размер подключаемого воздуховода	мм	900x500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	3870
Максимальный ток	А	7
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	9540
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	142
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

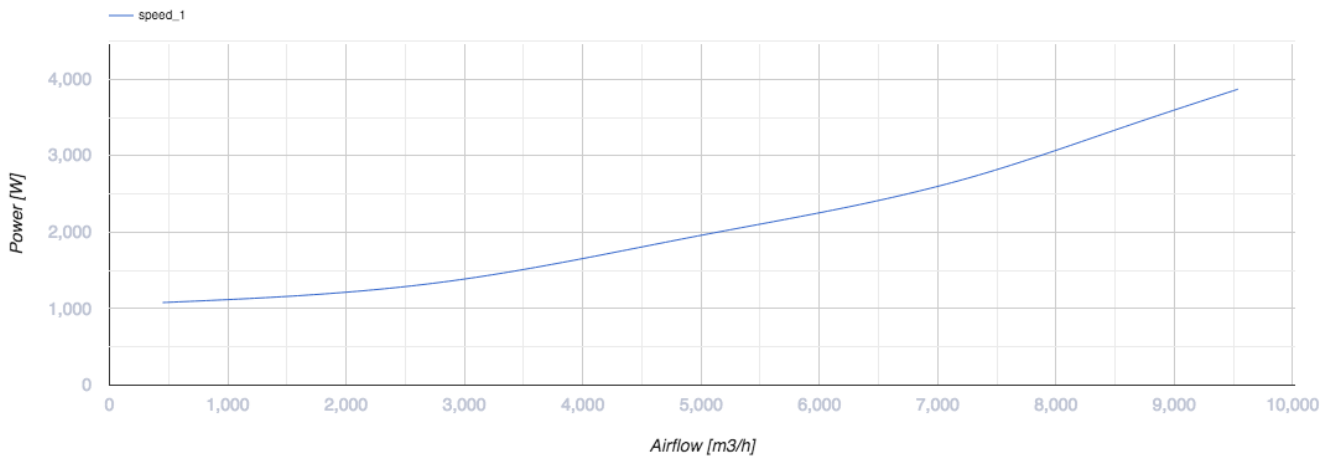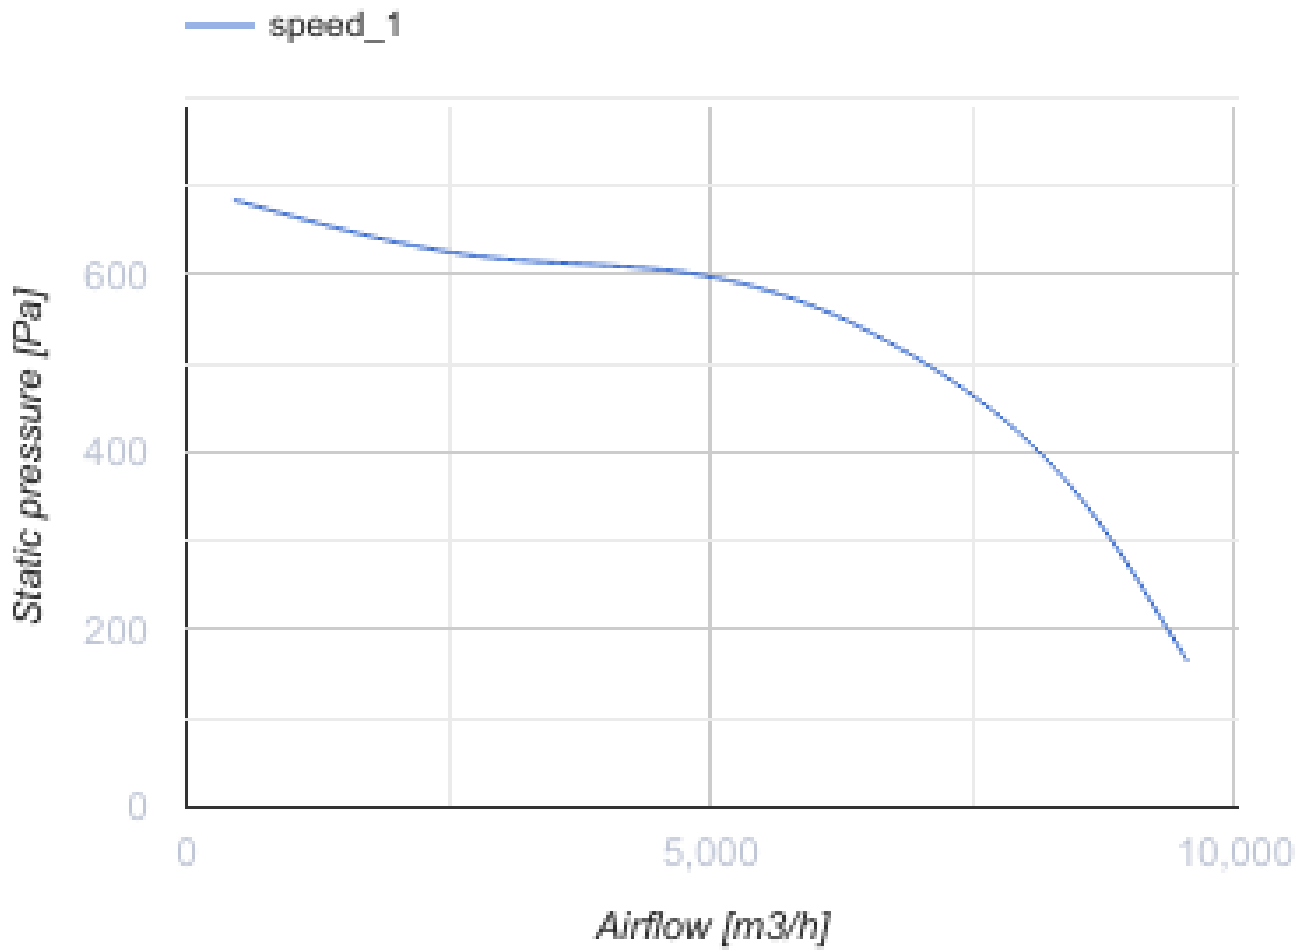

## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
900	920	-	1000	500	520	-	720	1000

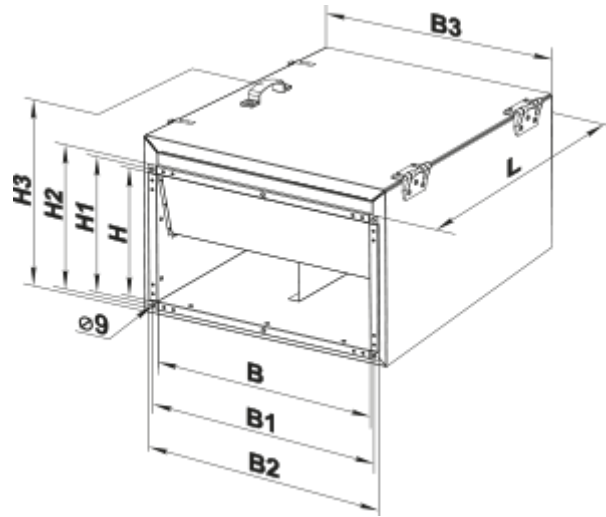

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКПФИ 6Д 900x500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	1.441
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	590
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	43.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	75
Эффективная мощность (кВт)	2.01