



# ВКПИ 300x150 Л1 ЕС



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в шумоизолированных корпусах с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 665
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКПИ 300x150 Л1 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	300x150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	101
Максимальный ток	А	0.8
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	665
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30
Вес	кг	10.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

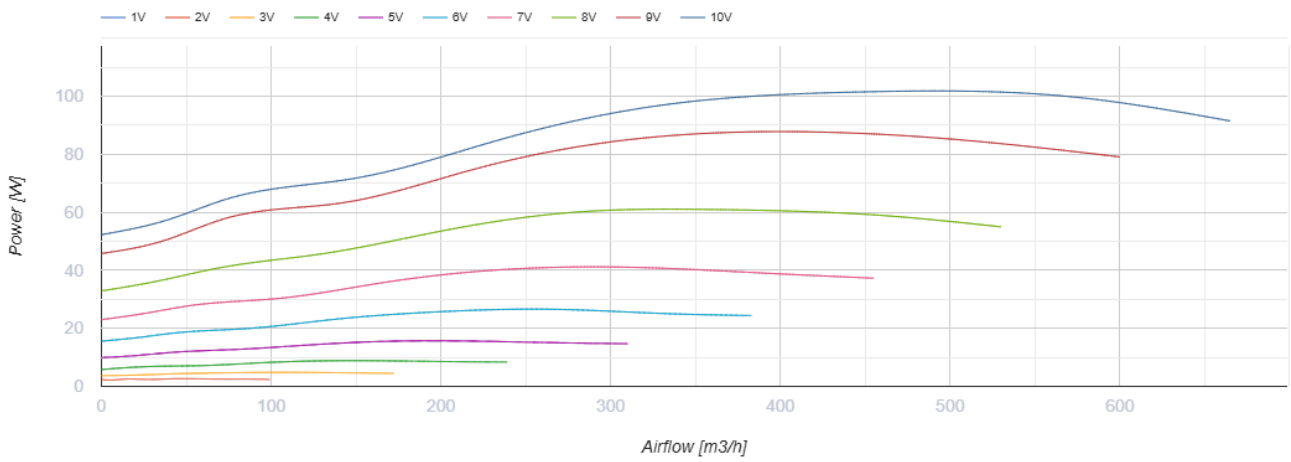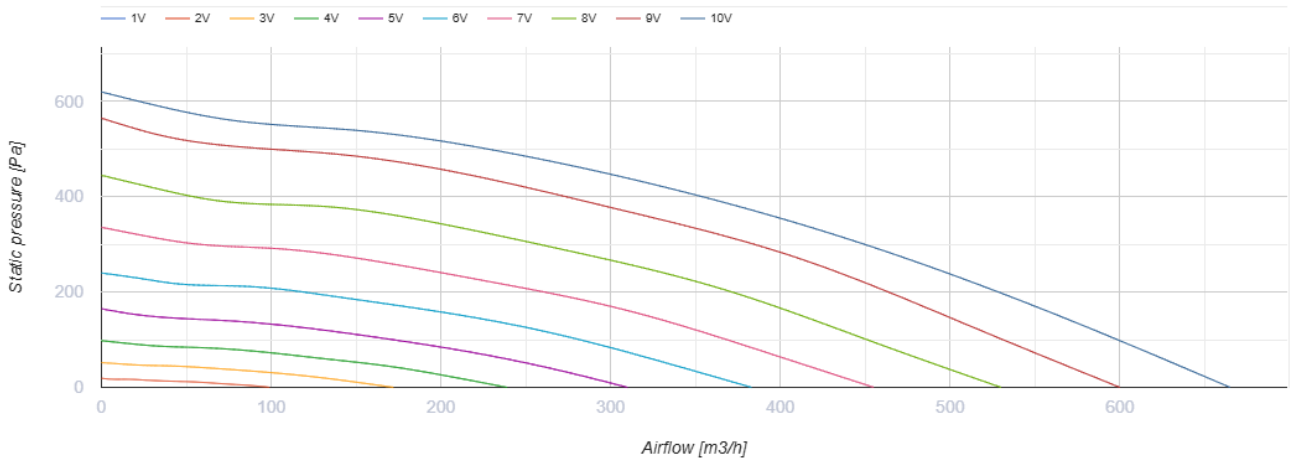


## Размеры

B	B1	B3	H	H1	H3	L
300	320	364	150	170	271	370



## Экодизайн

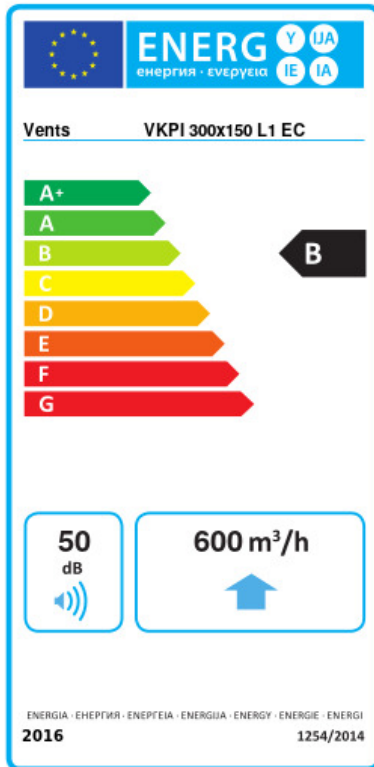

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКПИ 300x150 L1 EC					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.1	A+	-27.1	B	-11.6	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	600					
Потребляемая мощность (Вт)	99					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.117					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.092					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	50					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	49	49		49		
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный		Теплый		
	5536	2830		1280		