



ВКПИ 400x200 Л1 ЕС



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в шумоизолированных корпусах с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 1190
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКПИ 400x200 Л1 ЕС |
|--|---------------------|--------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 400x200 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 192 |
| Максимальный ток | А | 1.43 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1190 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 30 |
| Вес | кг | 16.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

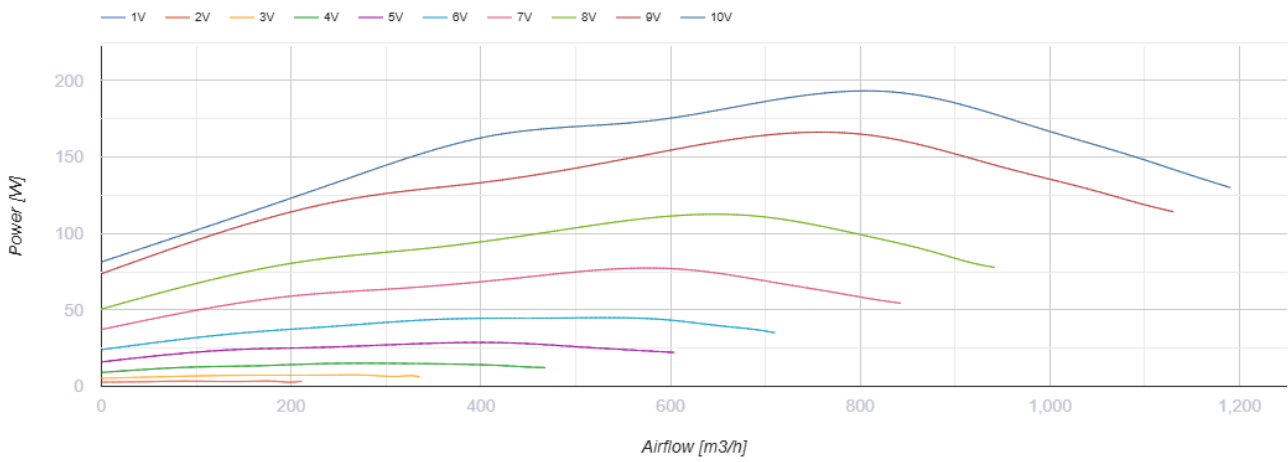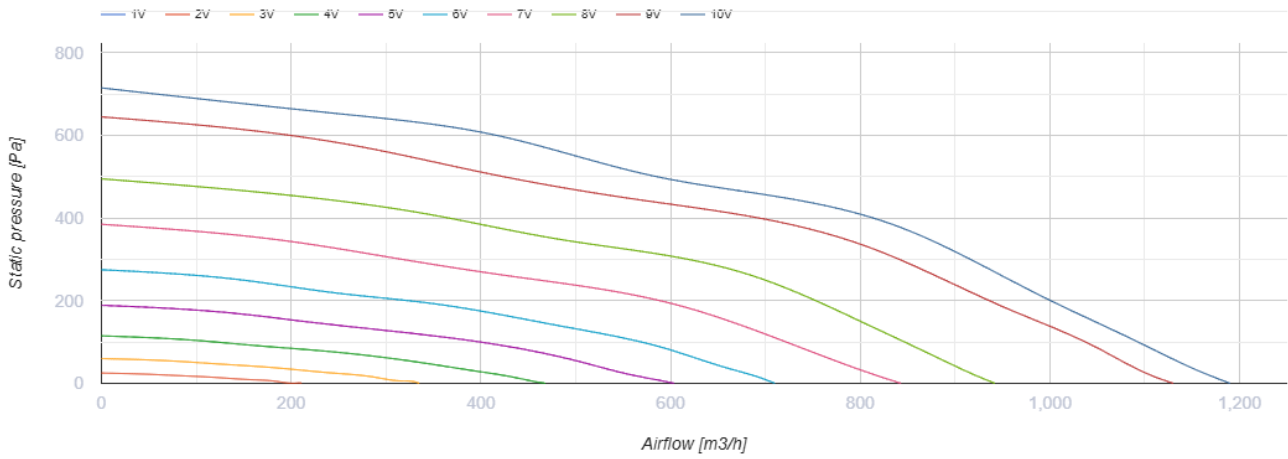

Размеры

| B | B1 | B3 | H | H1 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400 | 420 | 464 | 200 | 220 | 322 | 460 |



Экодизайн

| | |
|---|--------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКПИ 400x200 Л1 ЕС |
| Тип привода | Integrated VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.161 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 504 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 54.2 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.174 |
| Sound power level (дБ(А)) | 50 |