



ВКПИ 4Д 600x300



Центробежные звуко и теплоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов


- Максимальный расход воздуха: 2530
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКПИ 4Д 600x300 |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 600x300 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 230 |
| Максимальный ток | А | 0.52 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 2530 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 45 |
| Вес | кг | 43.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 70 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

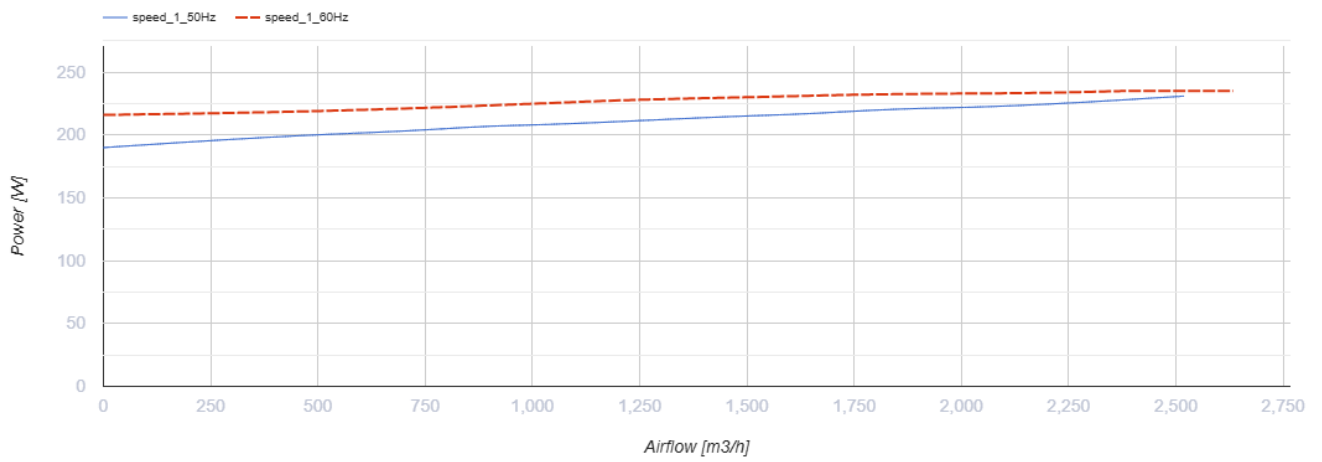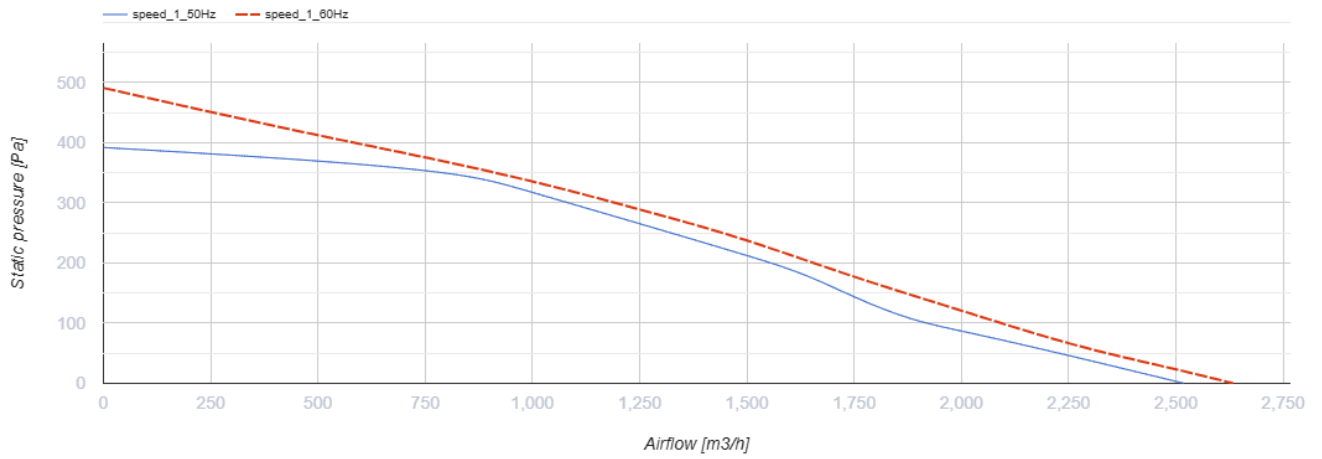

Размеры

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 700 | 300 | 320 | 340 | 460 | 680 |

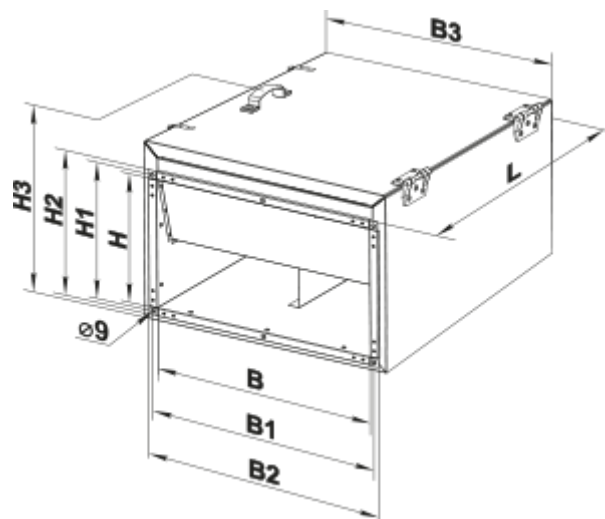

Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКПИ 4Д 600x300 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.304 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 297 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 44.1 |
| Sound power level (дБ(A)) | 66 |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.209 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |