
ВКС 200 Ун

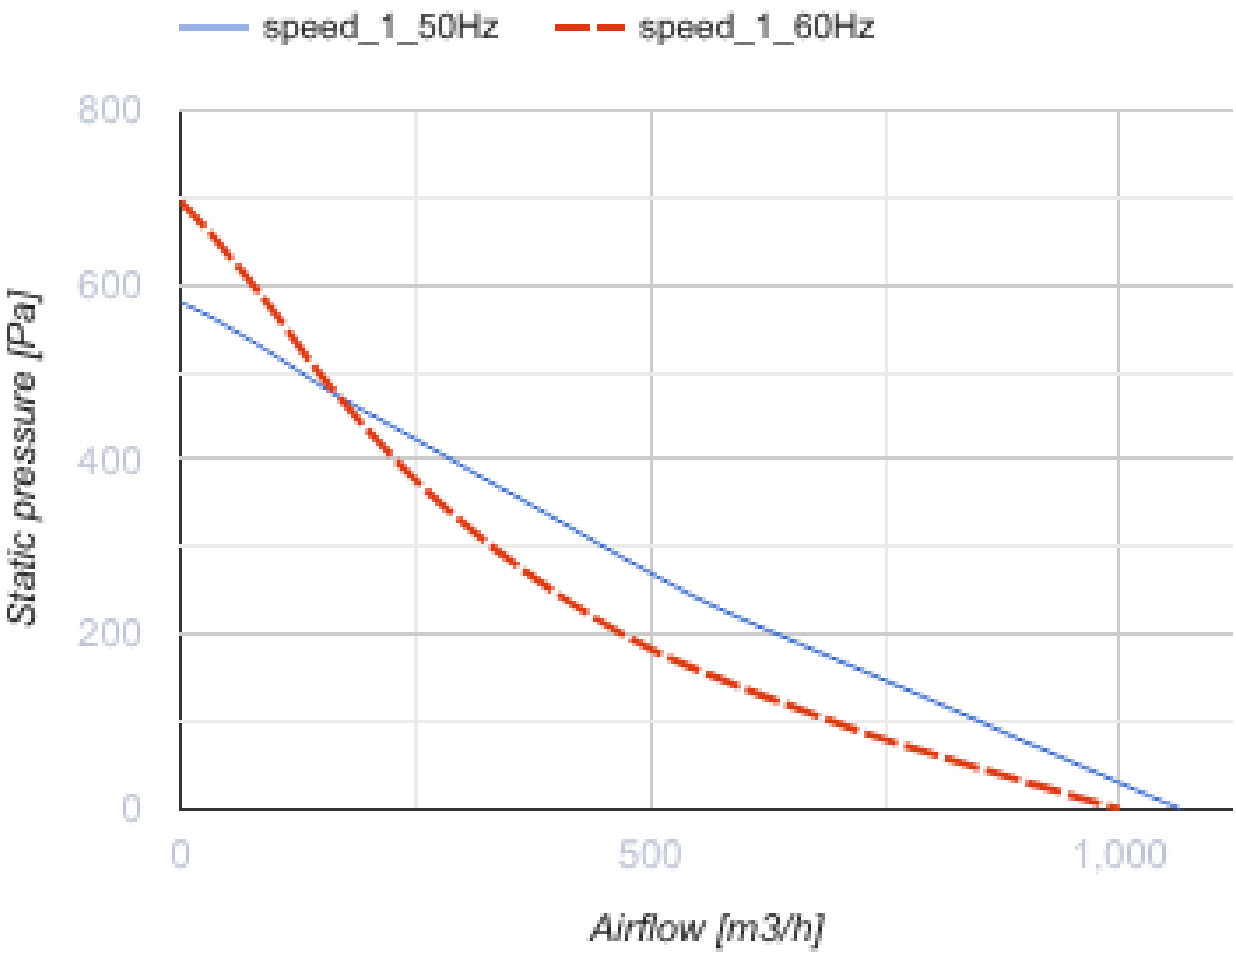


Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Полипропилен
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Датчик температуры


	Единица измерения	ВКС 200 Ун	
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	166	
Максимальный ток	А	0.73	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1065	
Скорость вращения	-	2125	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48	
Вес	кг	4.3	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

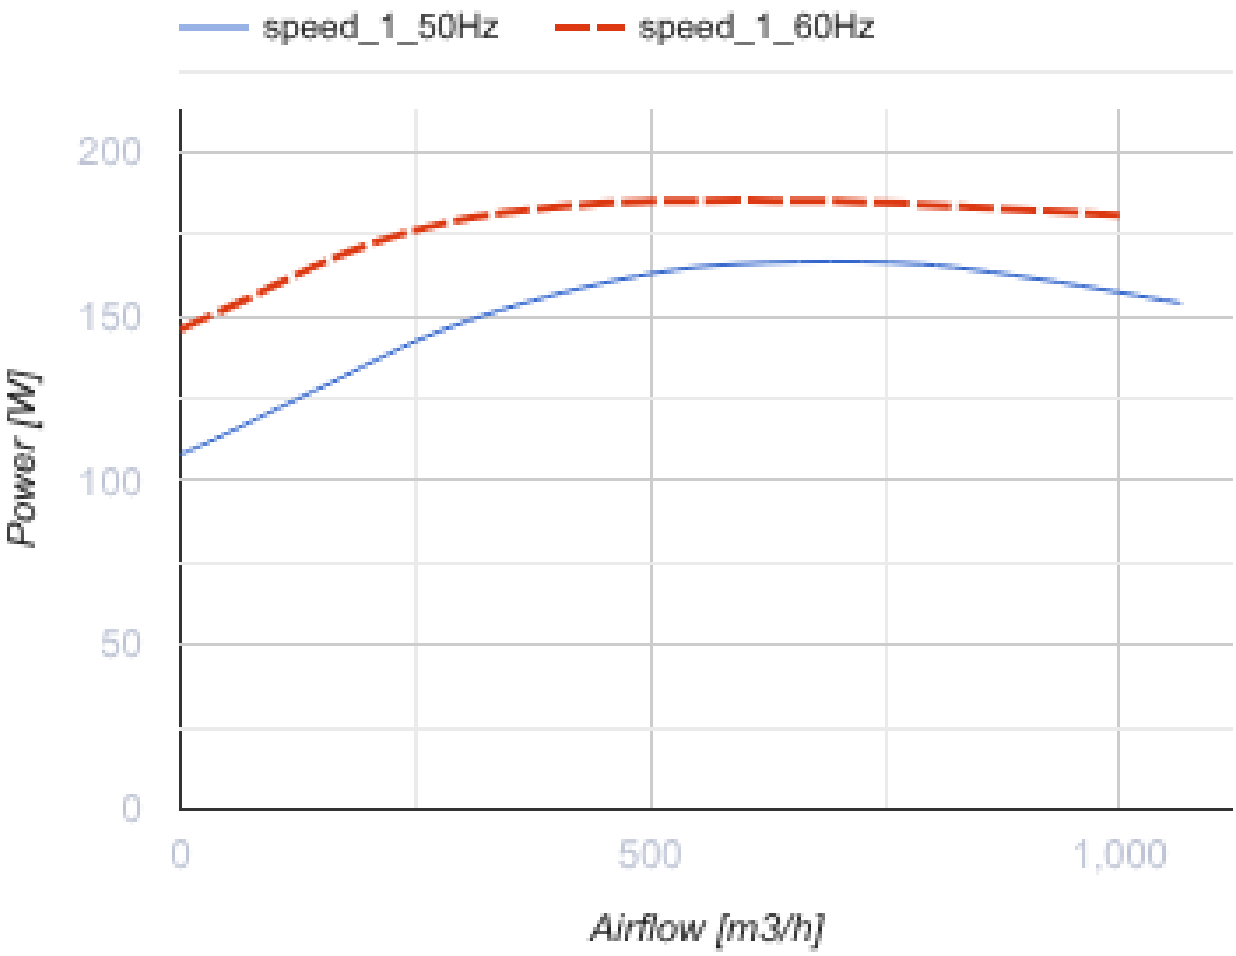


Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

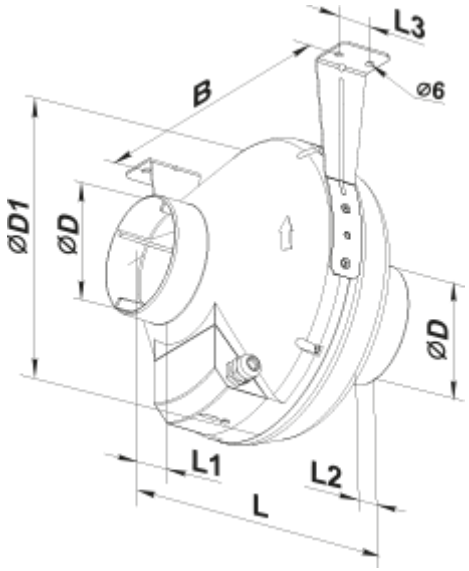
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Экодизайн

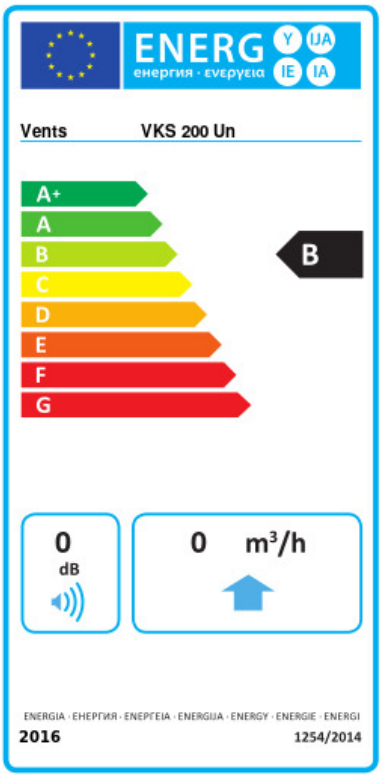

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКС 200 Ун					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Статическое давление в исходной точке (Па)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	