

# ВКВ 400 ЕС

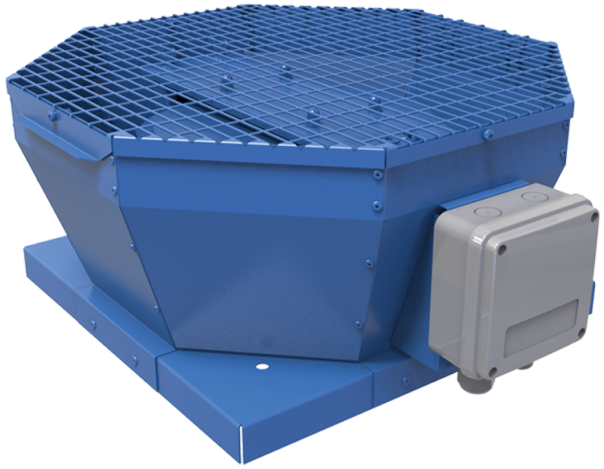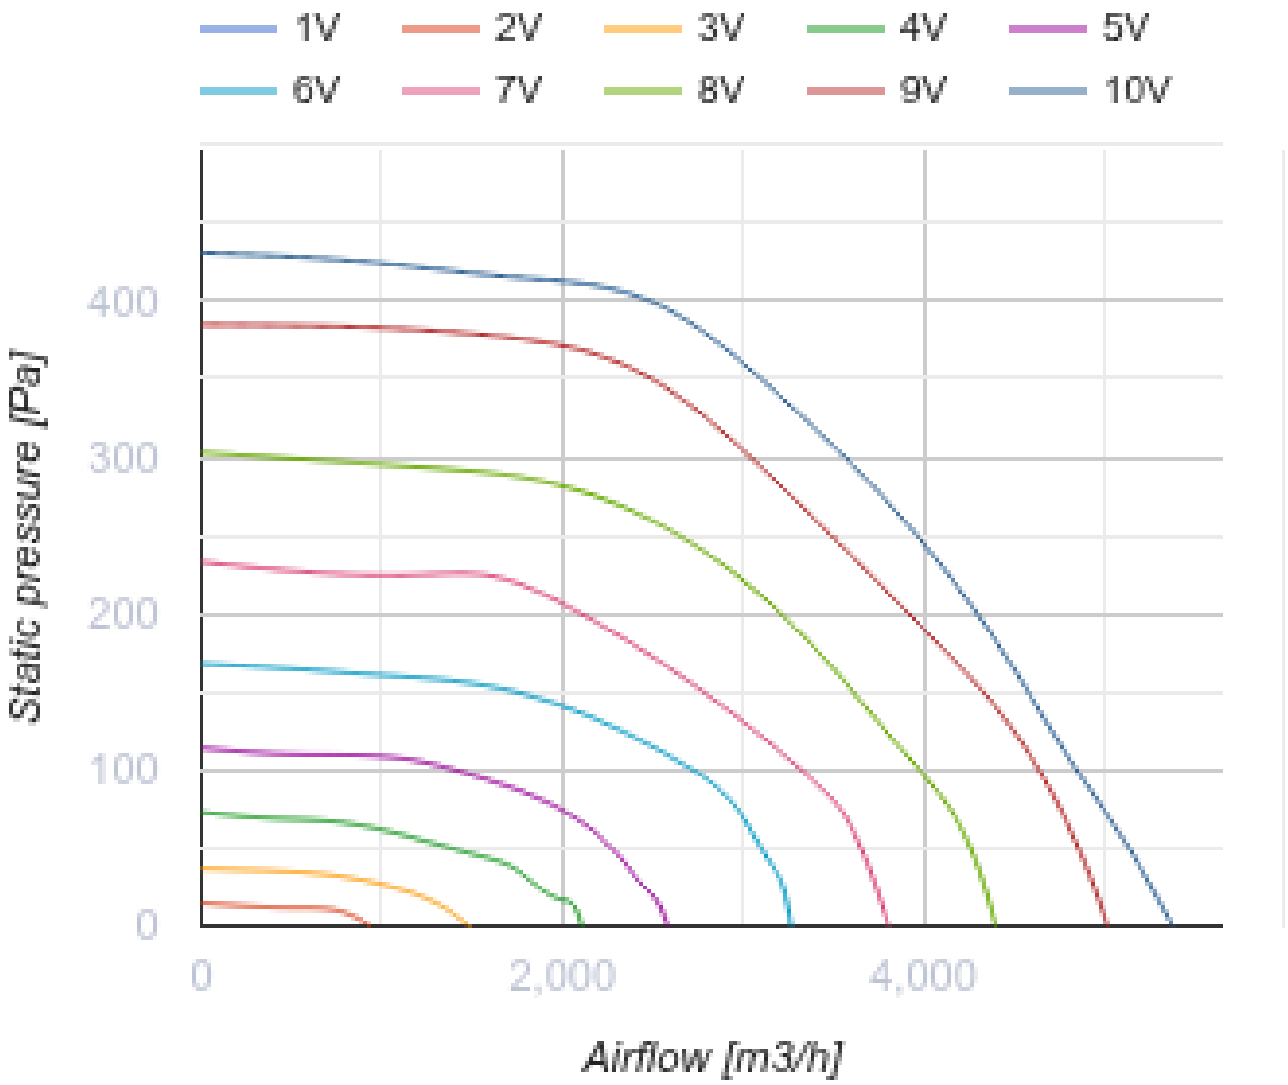


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


| | Единица измерения | ВКВ 400 ЕС |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 526 |
| Максимальный ток | А | 3.9 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 5380 |
| Скорость вращения | - | 1450 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вес | кг | 27 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |
| Материал крыльчатки | - | Алюминий |
| Типоразмер | мм | 400 |


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

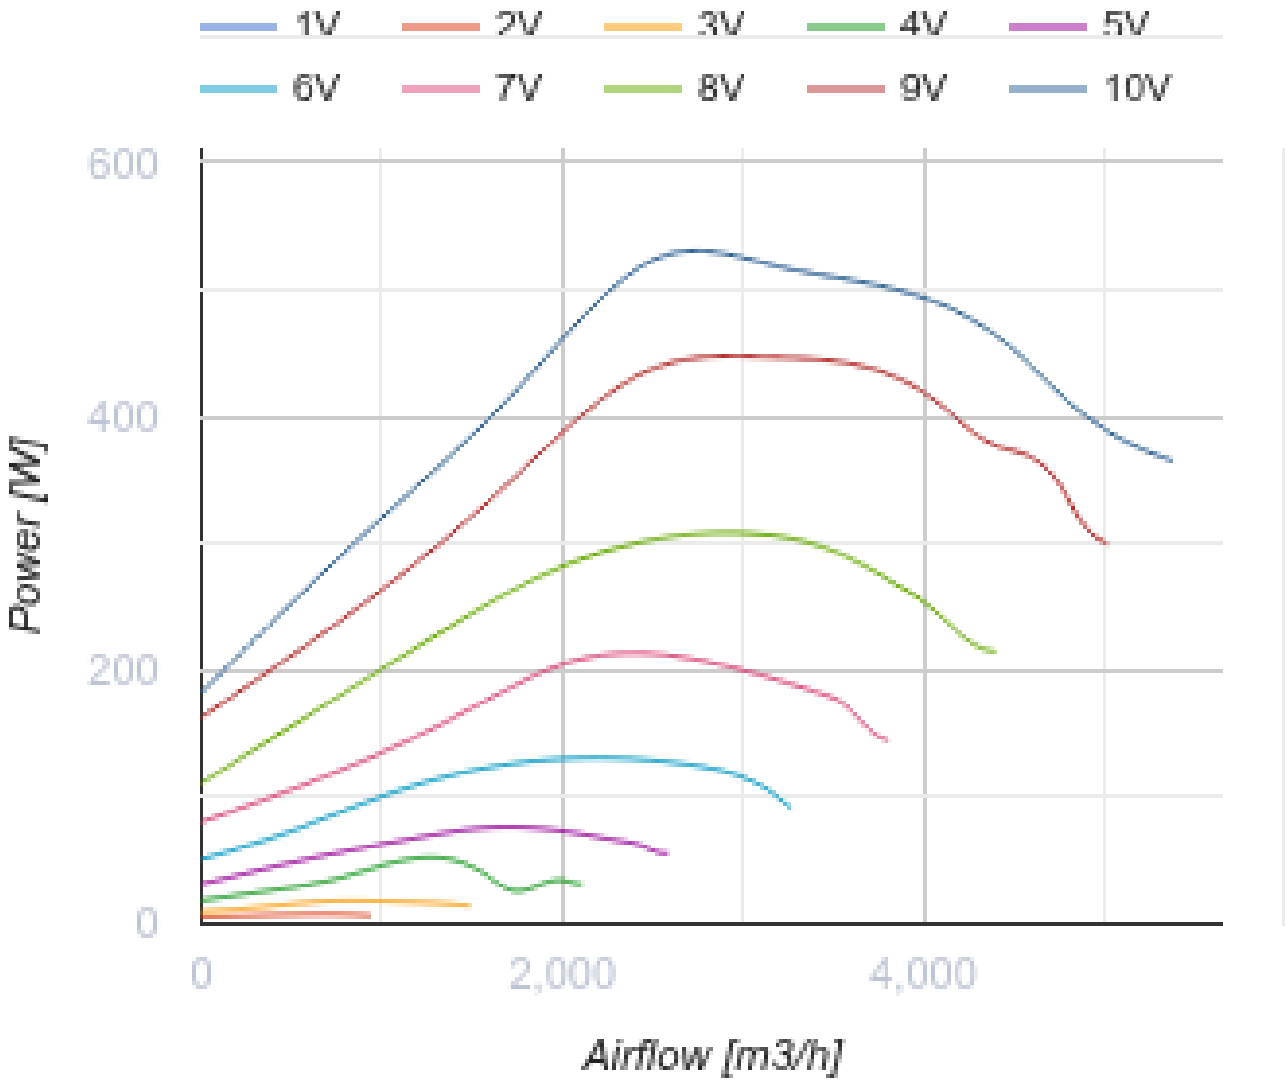


## Размеры

| A | B | C |
|---|---|---|
| 738 | 598 | 371 |

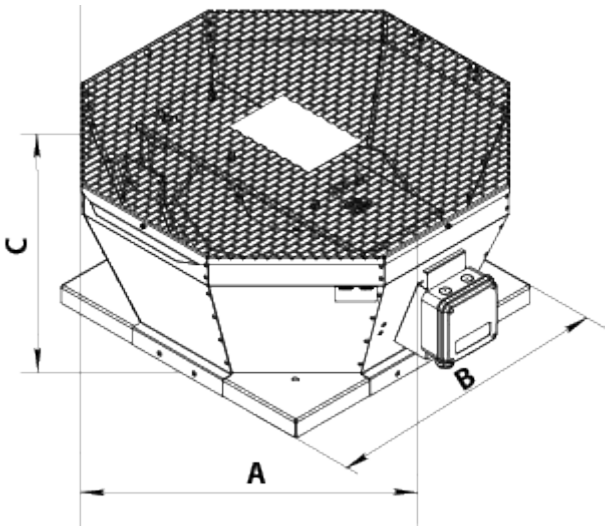


## Аксессуары

### Регуляторы скорости EC-двигателей

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| P-1/010 |  | Регулятор скорости для EC-двигателей |

### Аксессуары к крышным вентиляторам

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| РКВ 355-400 |  | Монтажная рама |
| РКВИ 355-400 |  | Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией |
| ФКВ 355-500 |  | Контрфланец |
| ГКВ 355-500 |  | Гибкая вставка |
| ККВ 355-500 |  | Клапан обратный |

## Экодизайн

| Торговая марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | BKB 400 EC |
| Тип привода | Integrated VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 420 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 53.3 |
| Sound power level (дБ(A)) | 73 |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.77 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |