



ВКВ 4Д 500

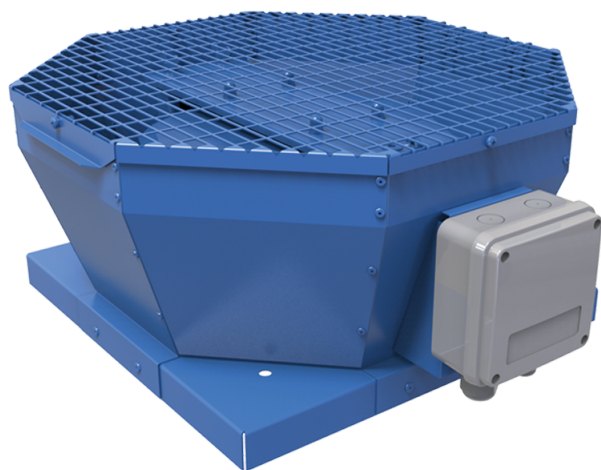


Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 8435
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | ВКВ 4Д 500 |
|--|---------------------|------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1527 |
| Максимальный ток | А | 2.64 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 8435 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 62 |
| Вес | кг | 46.6 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

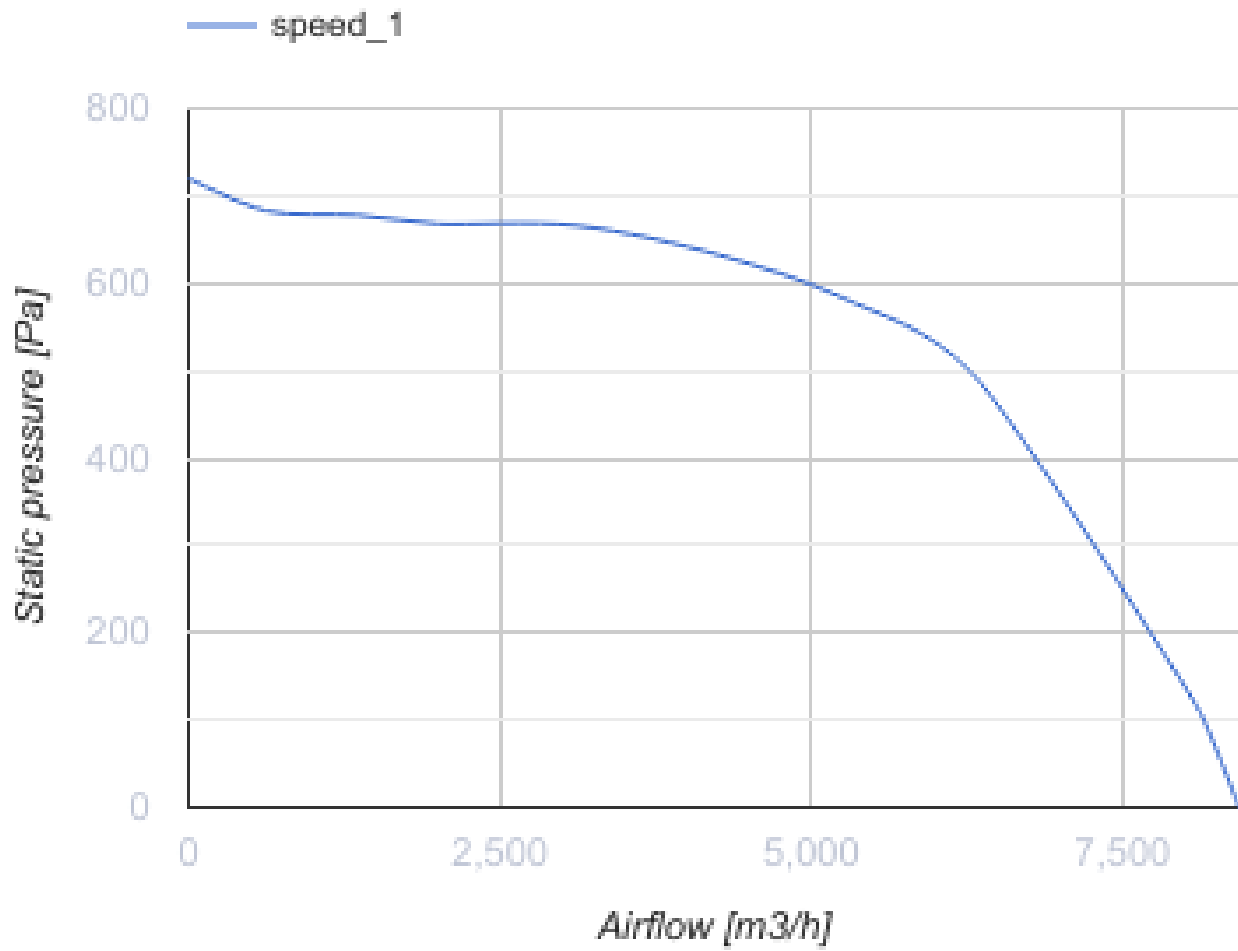

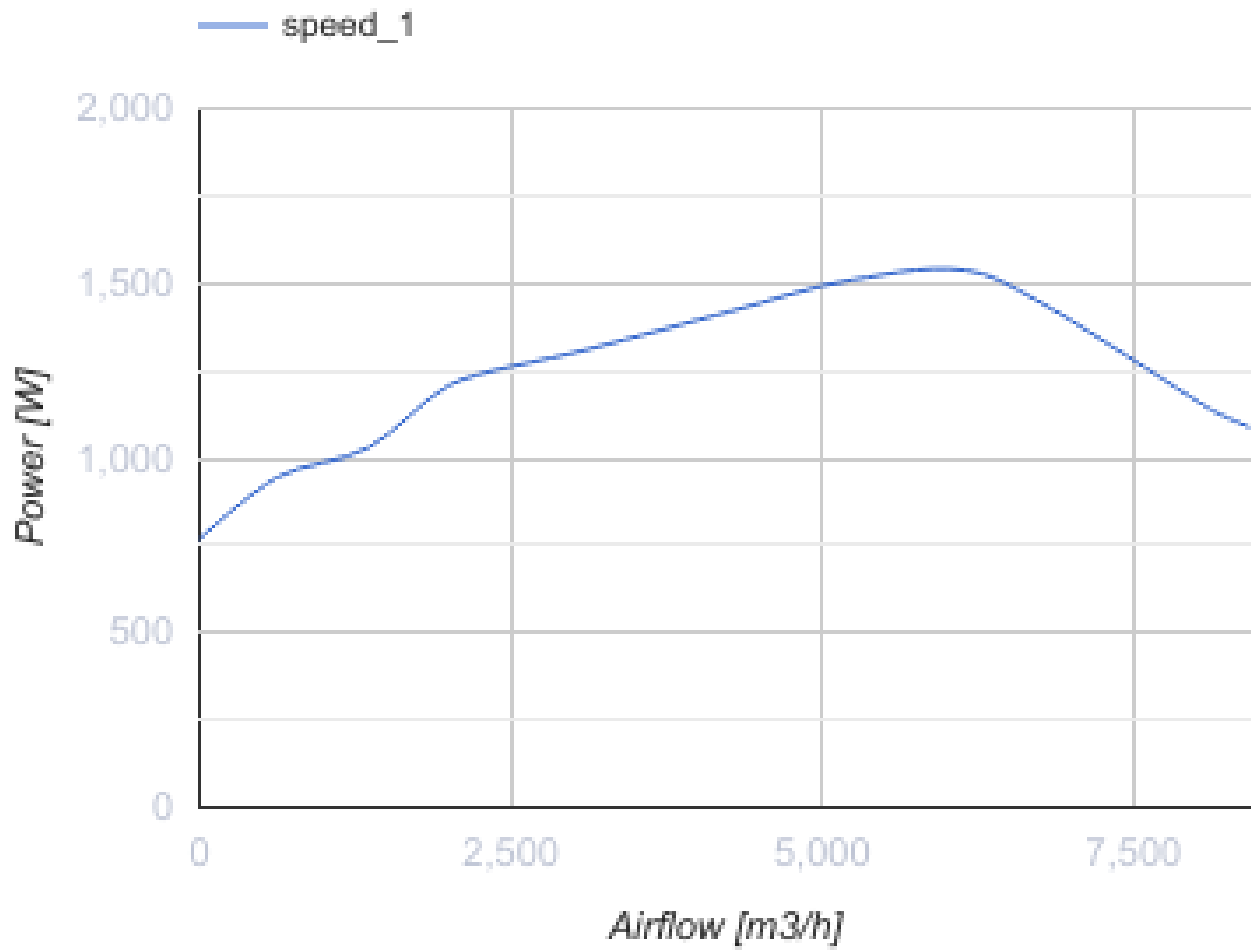

Размеры

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 859 | 668 | 460 | 430 |

