



## ВКВ 4Е 450



Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 6180
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКВ 4Е 450
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	749
Максимальный ток	А	3.35
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	6180
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	46.6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

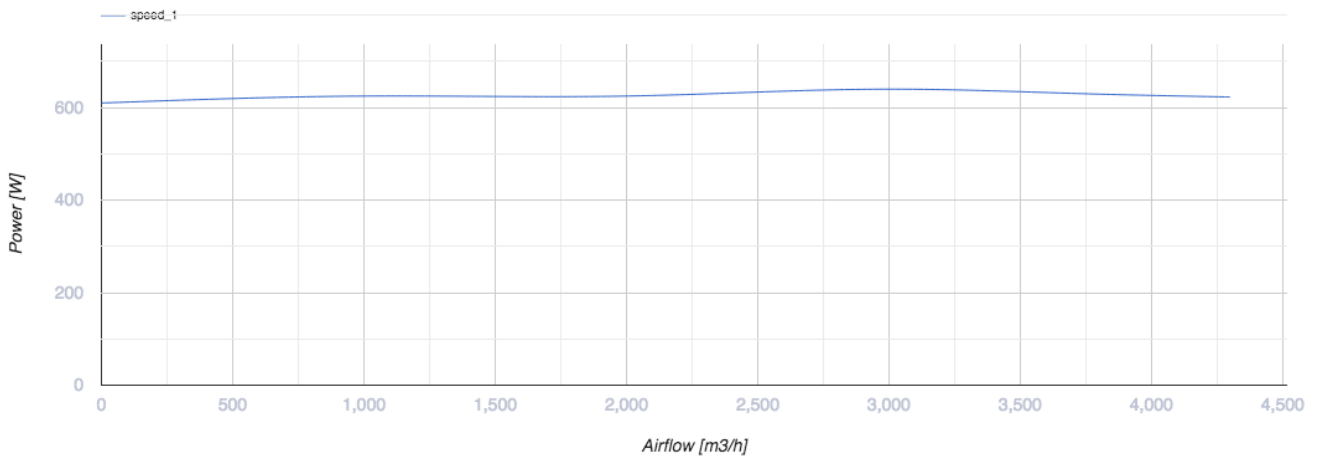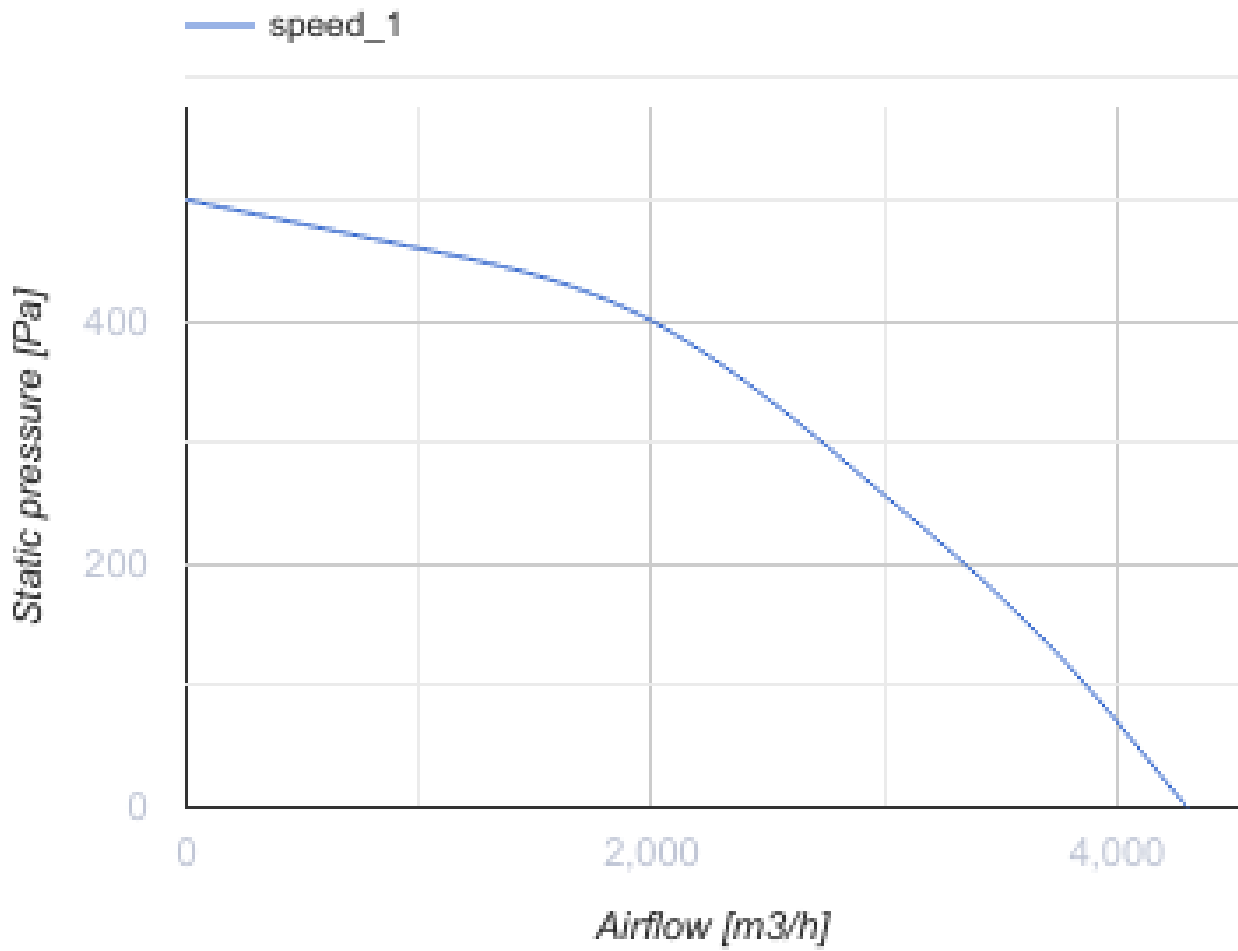

## Размеры

A	B	C	ØD
738	668	430	438



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BKB 4E 450
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.725
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	295
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	36.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	73
Эффективная мощность (кВт)	0.605