

BKB 560 EC

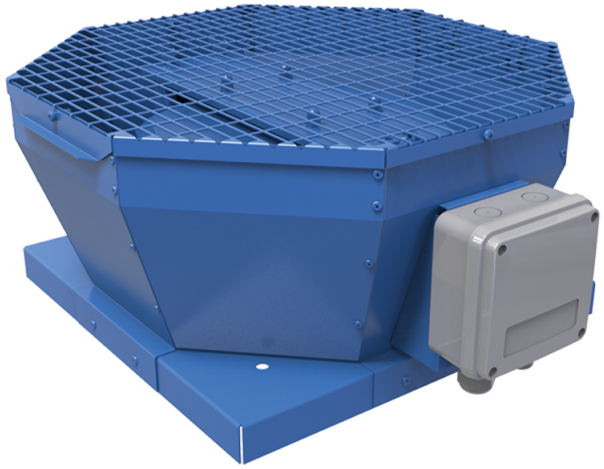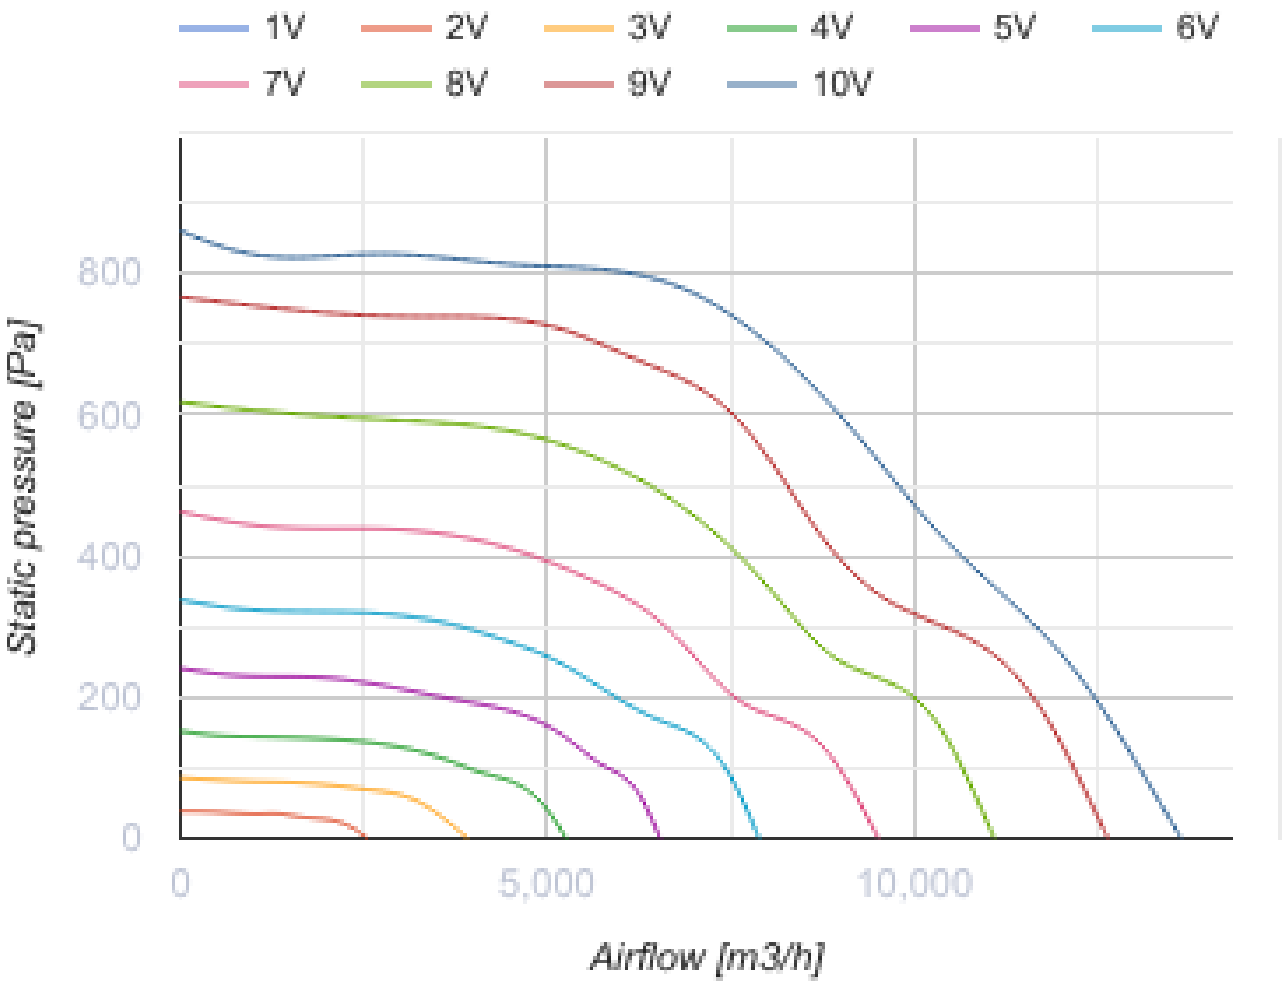


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 69
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	BKB 560 EC
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2412
Максимальный ток	А	3.83
Максимальный расход воздуха	м³/час	13640
Скорость вращения	-	1540
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	69
Вес	кг	71
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Пластик
Типоразмер	мм	560


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

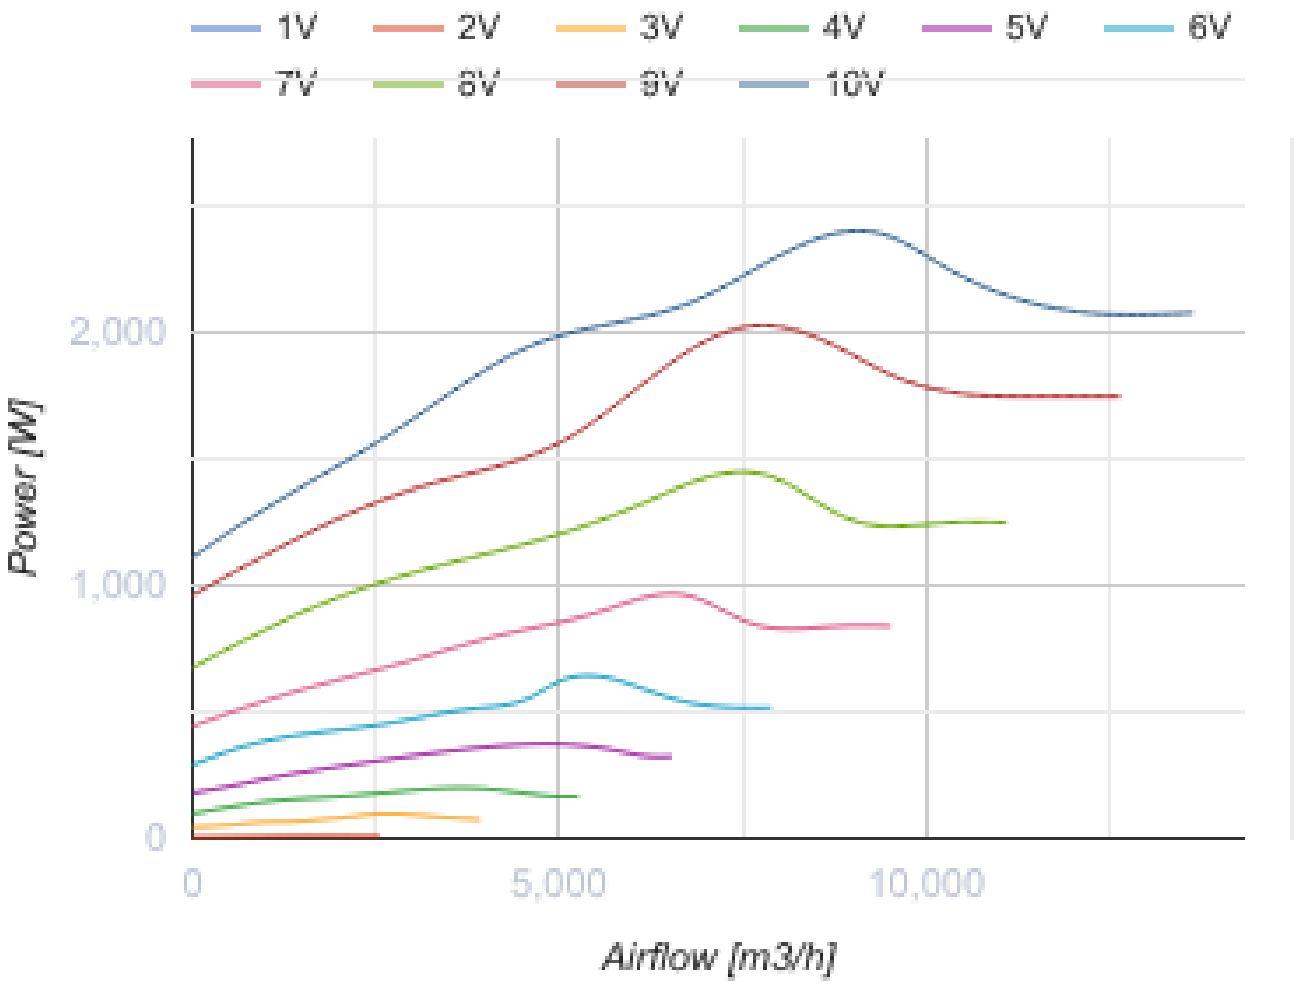

Размеры

A	B	C
859	833	478

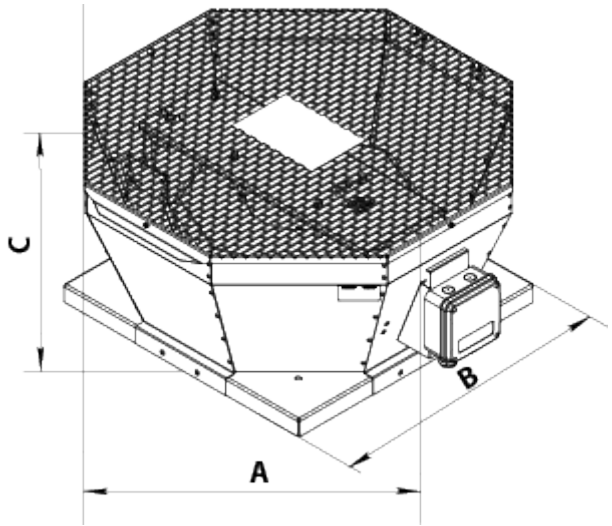

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 560		Монтажная рама
РКВИ 560		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 560		Контрфланец
ГКВ 560		Гибкая вставка
ККВ 560		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BKB 560 EC
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	499
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	62.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	2.15
Sound power level (дБ(А))	85