

ВКВ 6Д 500

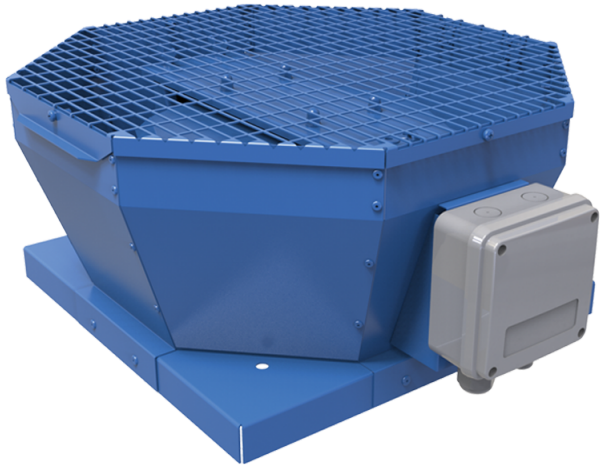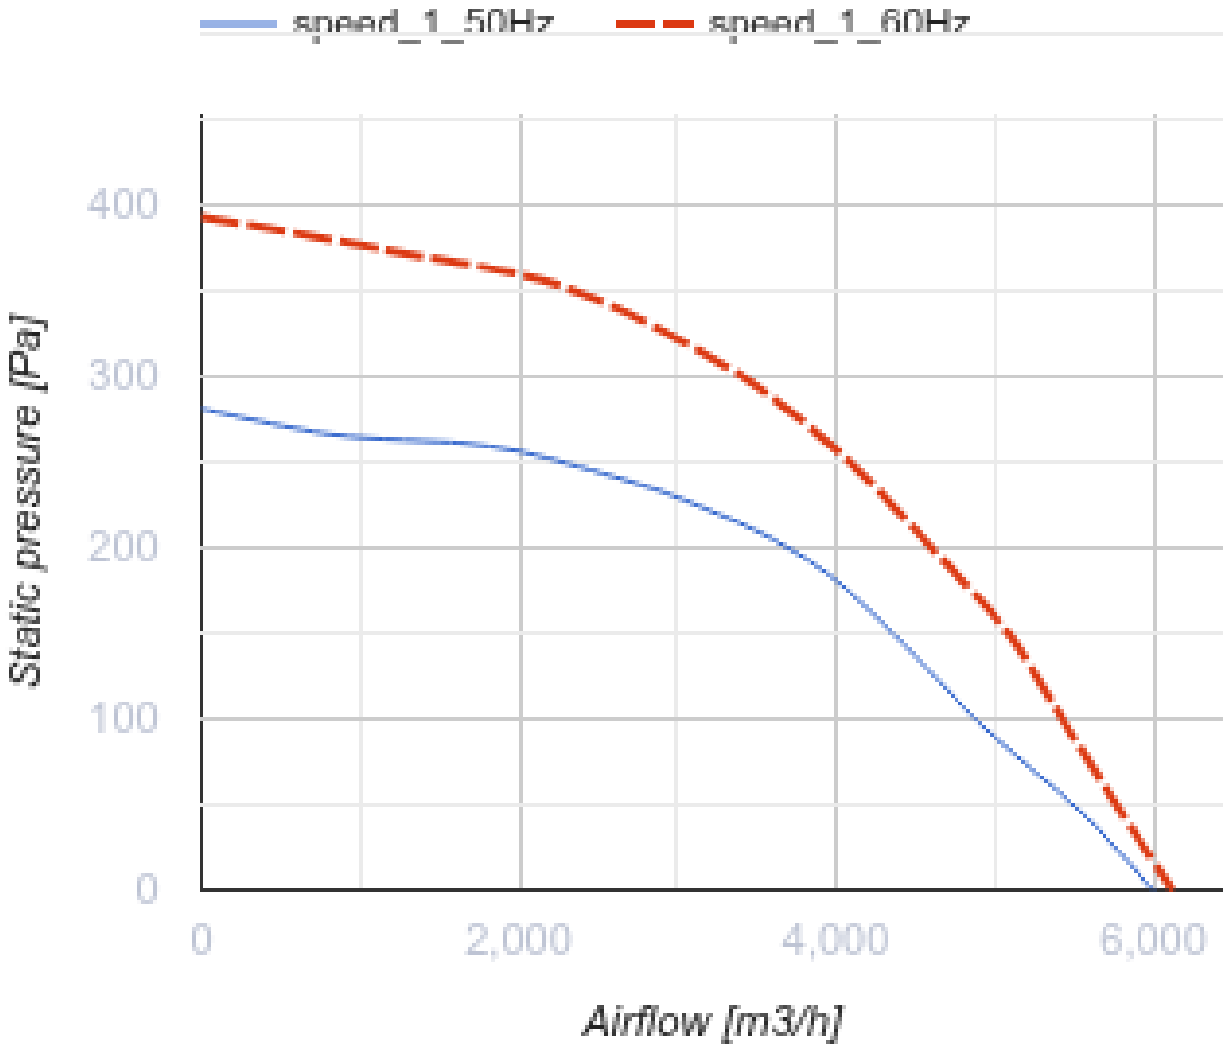


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	ВКВ 6Д 500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	440
Максимальный ток	А	1.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	6000
Скорость вращения	-	978
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	500


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

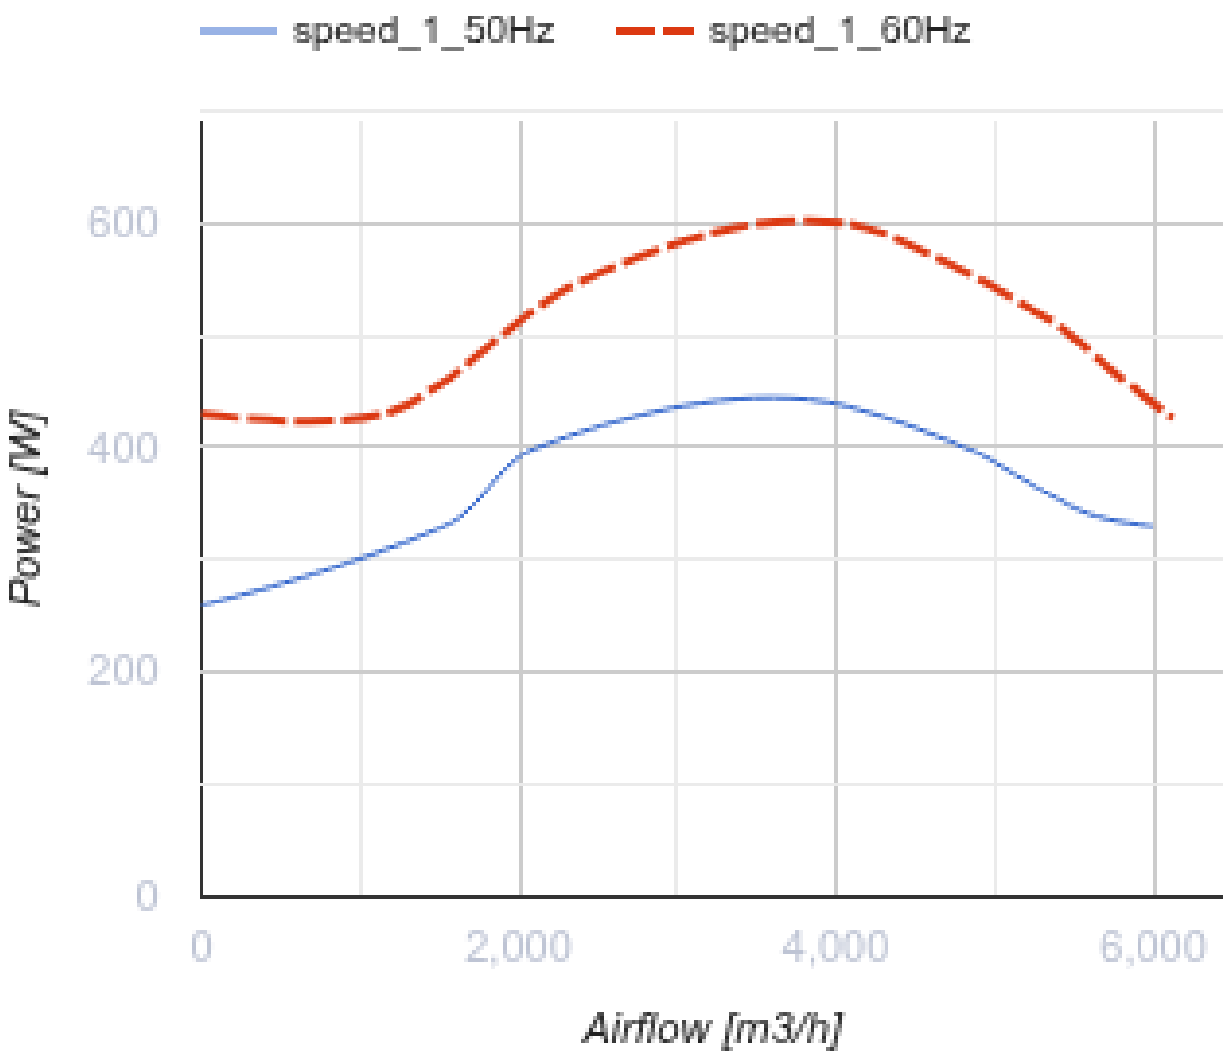

Размеры

A	B	H	ØD
859	668	460	445

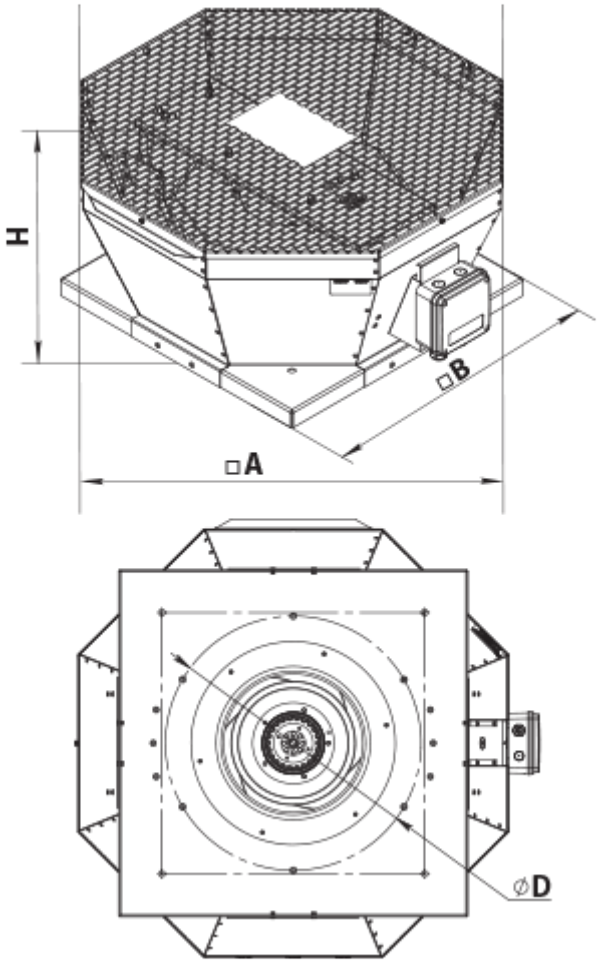

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-1,5-М		Регулятор скорости трехфазный

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 450-500		Монтажная рама
РКВИ 450-500		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 355-500		Контрфланец

ГКВ 355-500		Гибкая вставка
ККВ 355-500		Клапан обратный