

ВКВц 4Д 400

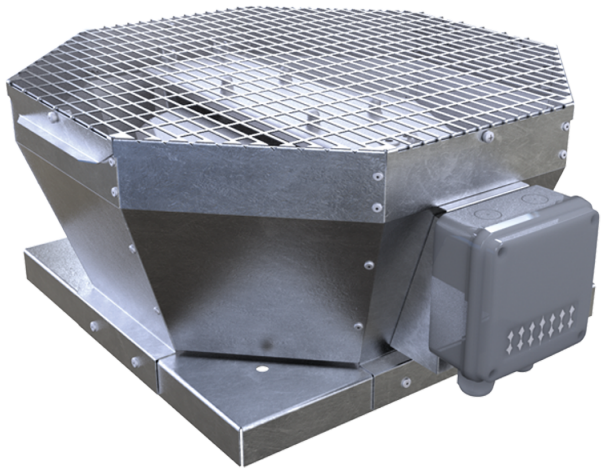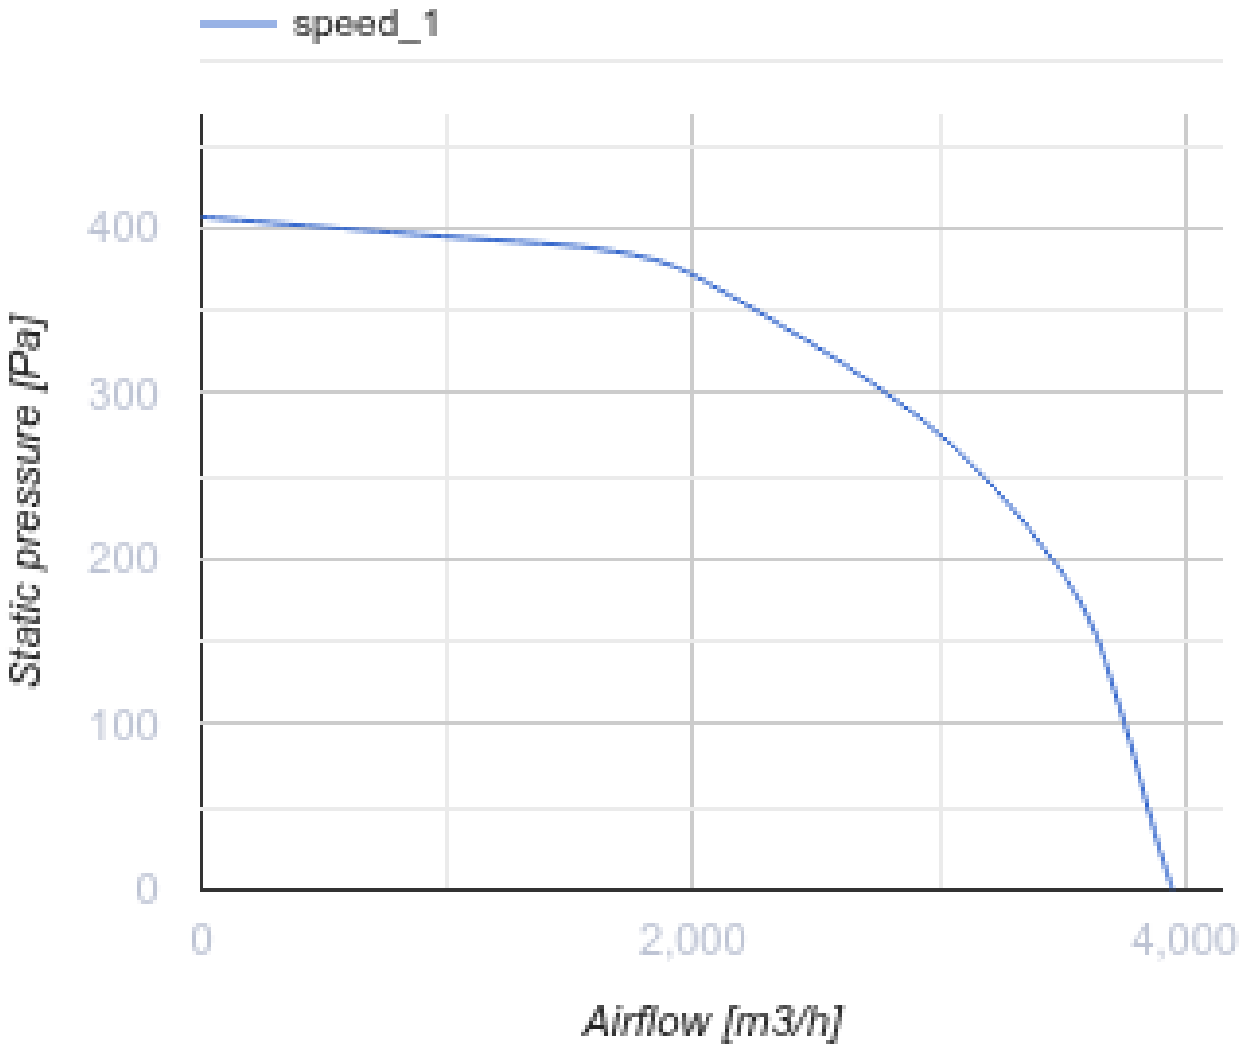


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ВКВц 4Д 400
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	420
Максимальный ток	А	0.99
Максимальный расход воздуха	м³/час	3950
Скорость вращения	-	1440
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	33
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	400


speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

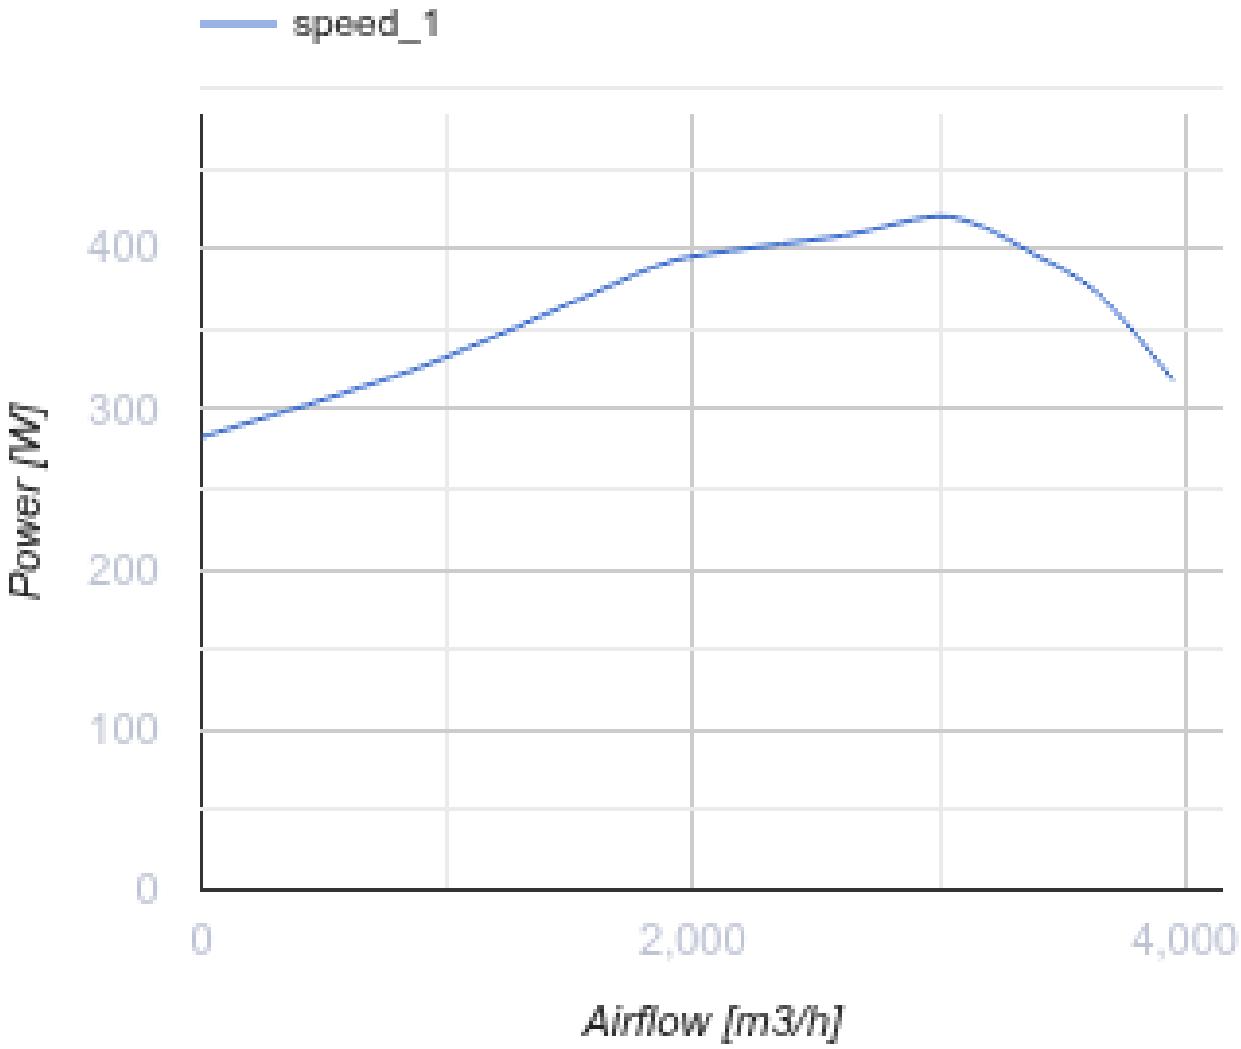

Размеры

A	B	H	ØD
738	598	375	438

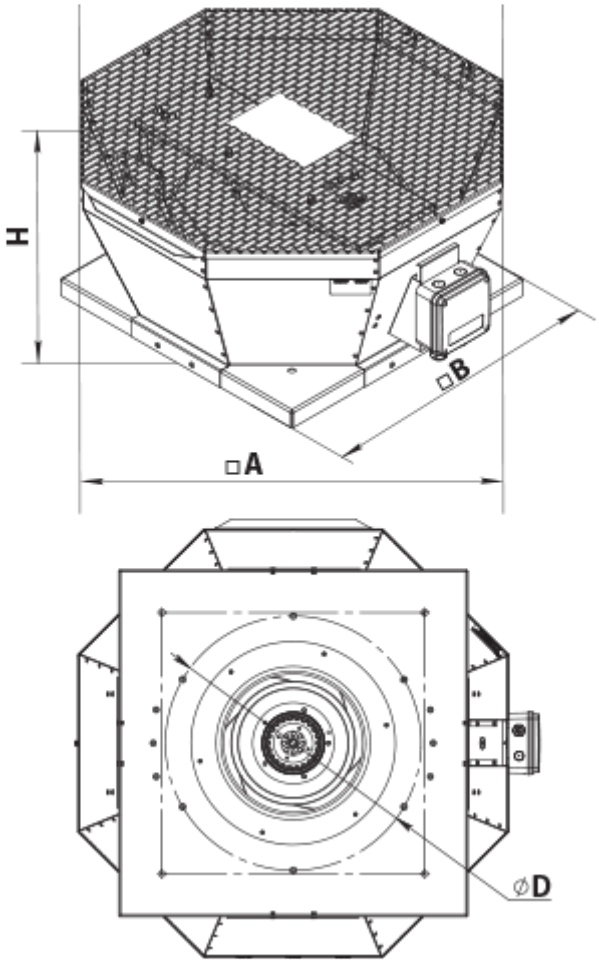

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-1,5-М		Регулятор скорости трехфазный

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 355-400		Монтажная рама
РКВИ 355-400		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 355-500		Контрфланец

ГКВ 355-500		Гибкая вставка
ККВ 355-500		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 4Д 400
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	318
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	57.7
Sound power level (дБ(А))	75
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.408