




ВКВц 4Д 500

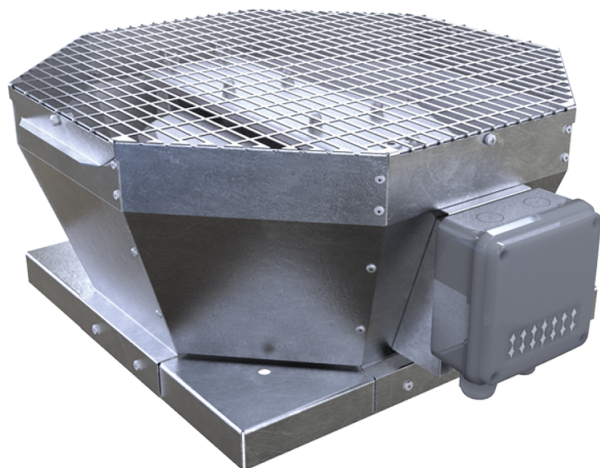

Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 8435
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | ВКВц 4Д 500 |
|--|---------------------|-------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1527 |
| Максимальный ток | А | 2.64 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 8435 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 62 |
| Вес | кг | 46.6 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

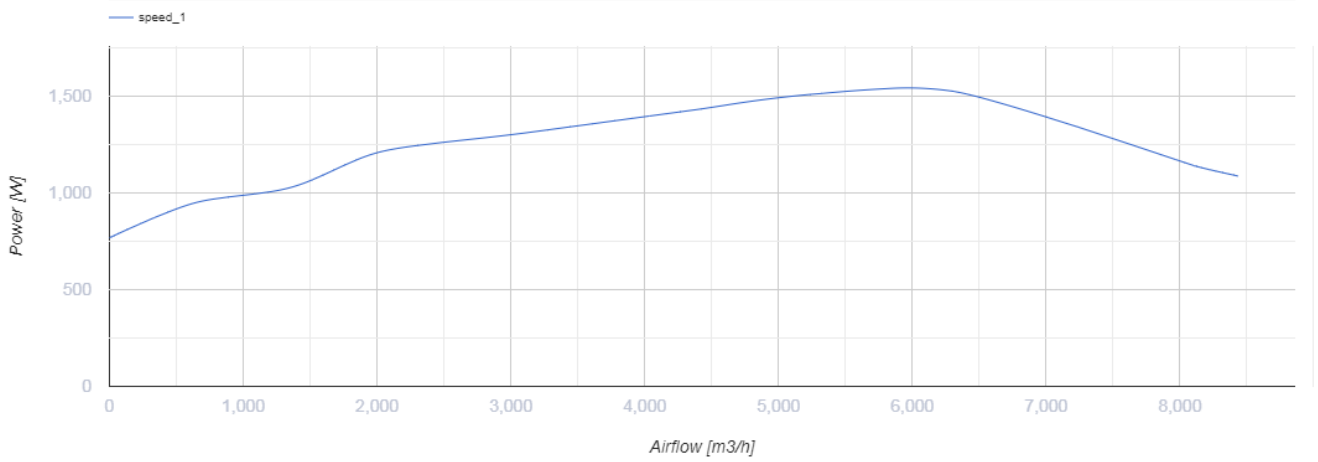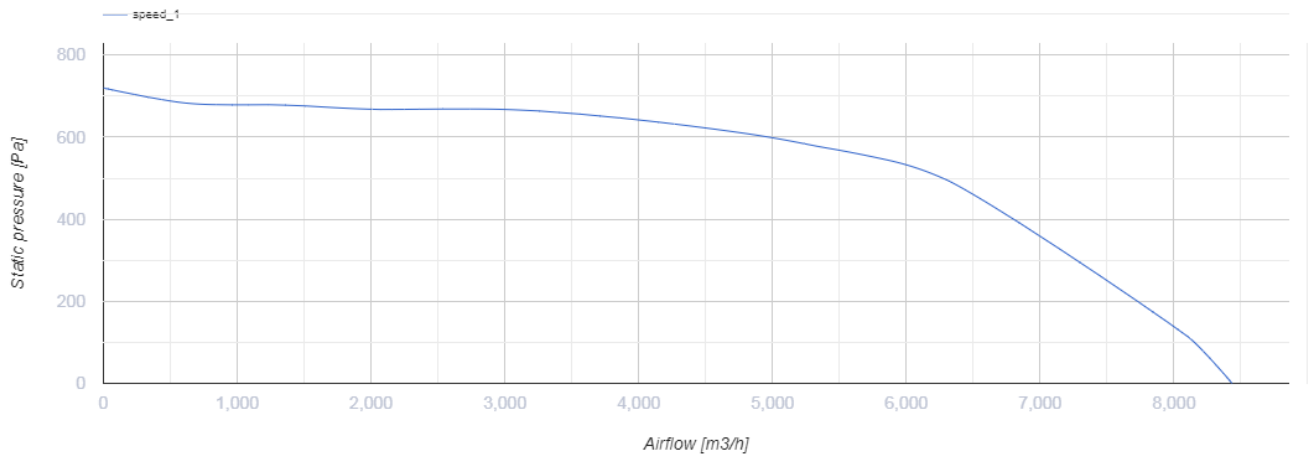

Размеры

| A | B | C | ØD |
|----------|----------|----------|-----------|
| 859 | 668 | 460 | 430 |



Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКВц 4Д 500 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 1.746 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 498 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 58.1 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 1.527 |
| Sound power level (дБ(А)) | 82 |