

ВКВц 4Д 560

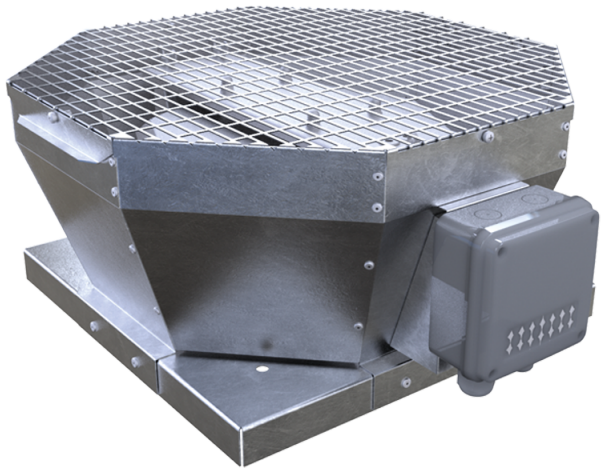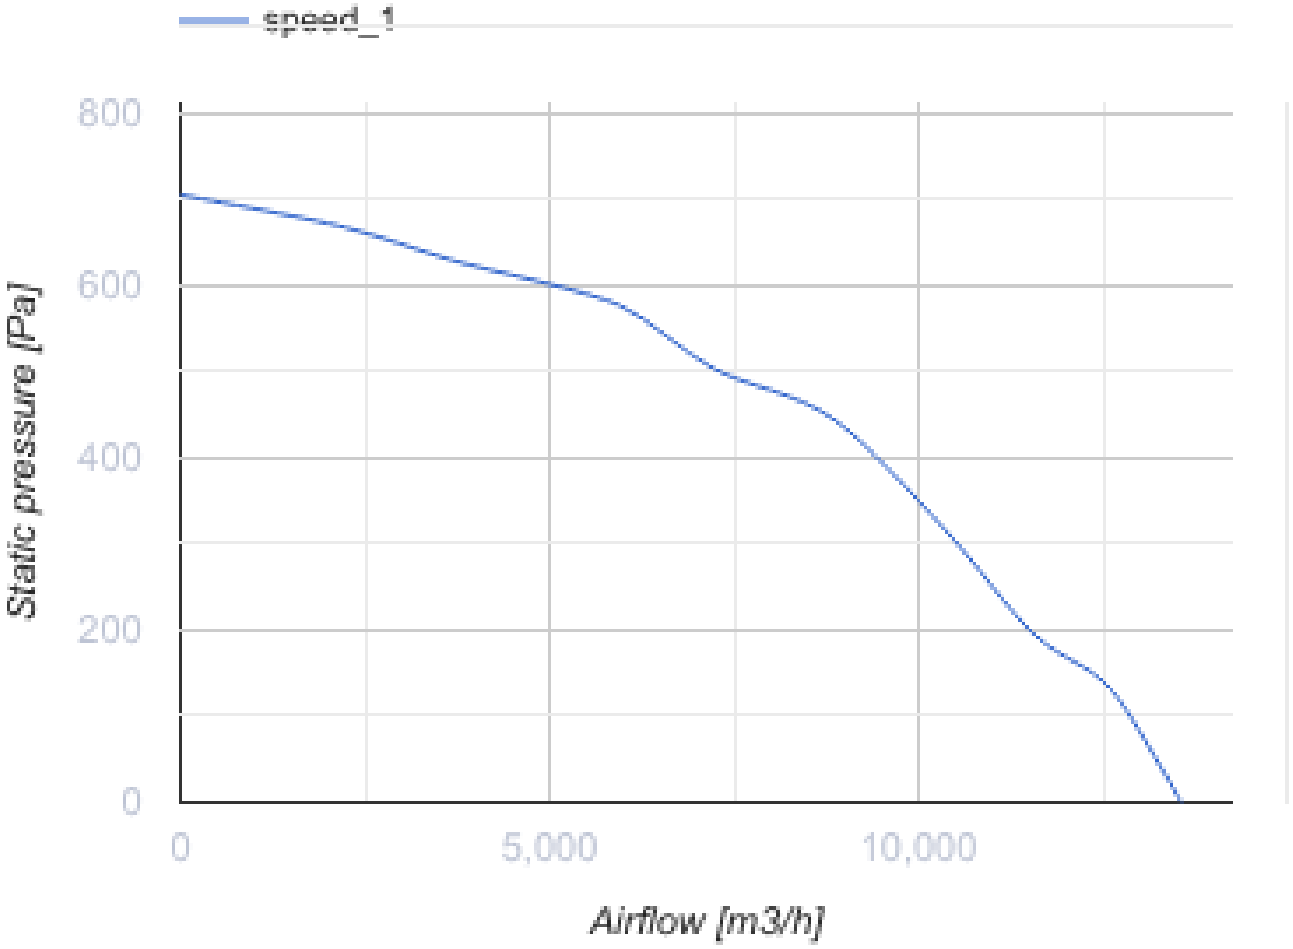


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 66
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ВКВц 4Д 560
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1970
Максимальный ток	А	3.36
Максимальный расход воздуха	м³/час	13560
Скорость вращения	-	1400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	66
Вес	кг	63
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	560


speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

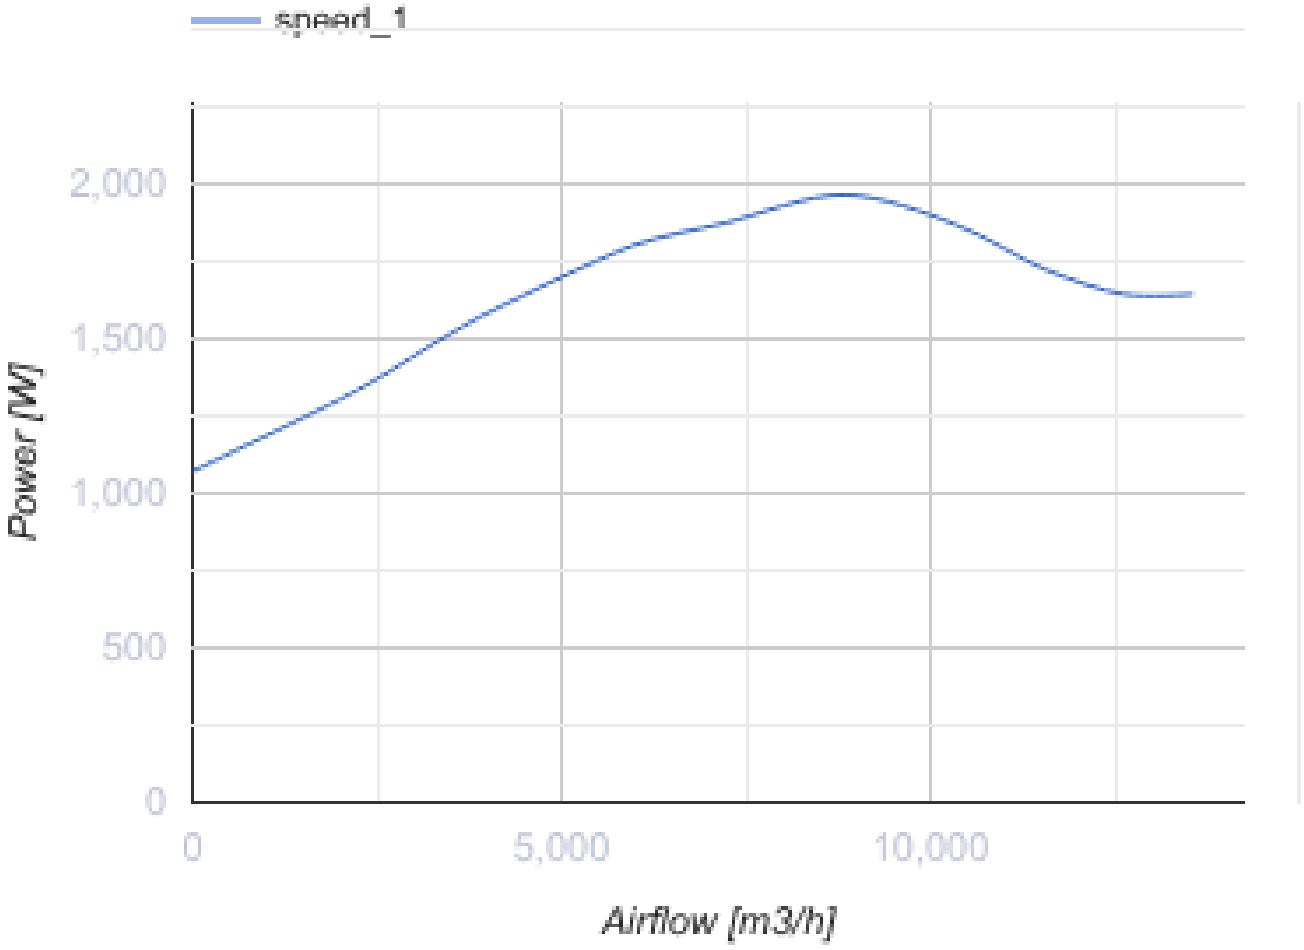

Размеры

A	B	H	ØD
859	833	485	605

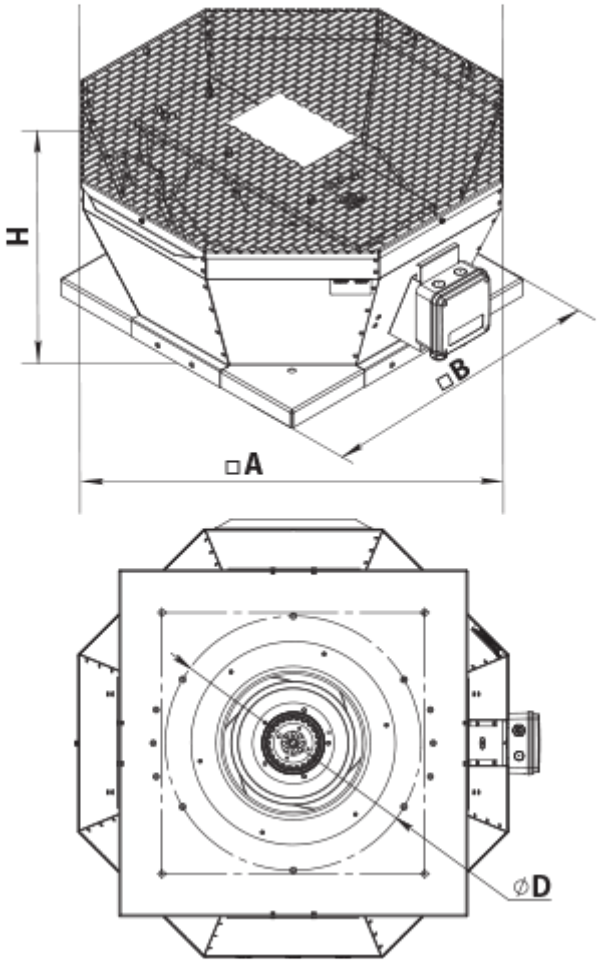

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-4,0-М		Регулятор скорости трехфазный

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 560		Монтажная рама
РКВИ 560		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 560		Контрфланец

ГКВ 560		Гибкая вставка
ККВ 560		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 4Д 560
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	446
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	56.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.967
Sound power level (дБ(А))	86