

ВКВц 4Е 280




Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 1490
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | ВКВц 4Е 280 |
|--|---------------------|-------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 125 |
| Максимальный ток | А | 0.61 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1490 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 46 |
| Вес | кг | 13.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |



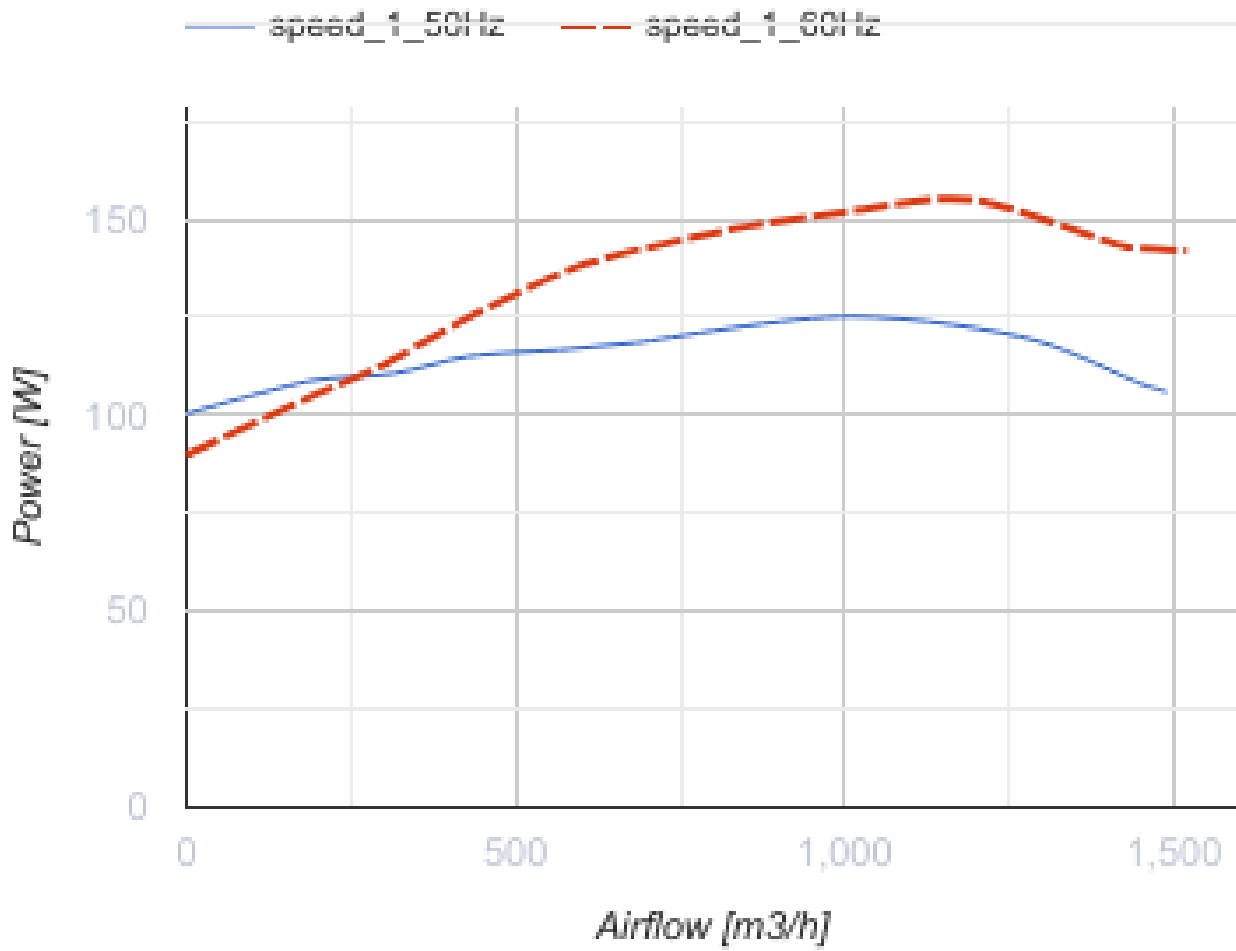

Размеры

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 547 | 425 | 276 | 291 |



Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКВц 4Е 280 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.281 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 147 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 33.6 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.125 |
| Sound power level (дБ(А)) | 66 |