



## ВКВц 4Е 450

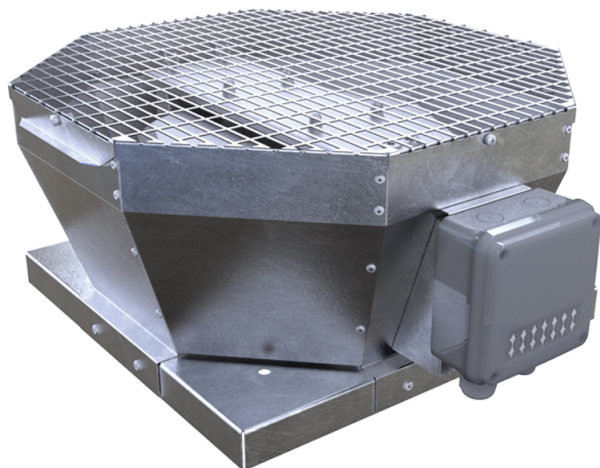


Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 6180
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКВц 4Е 450
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	749
Максимальный ток	А	3.35
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	6180
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	46.6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

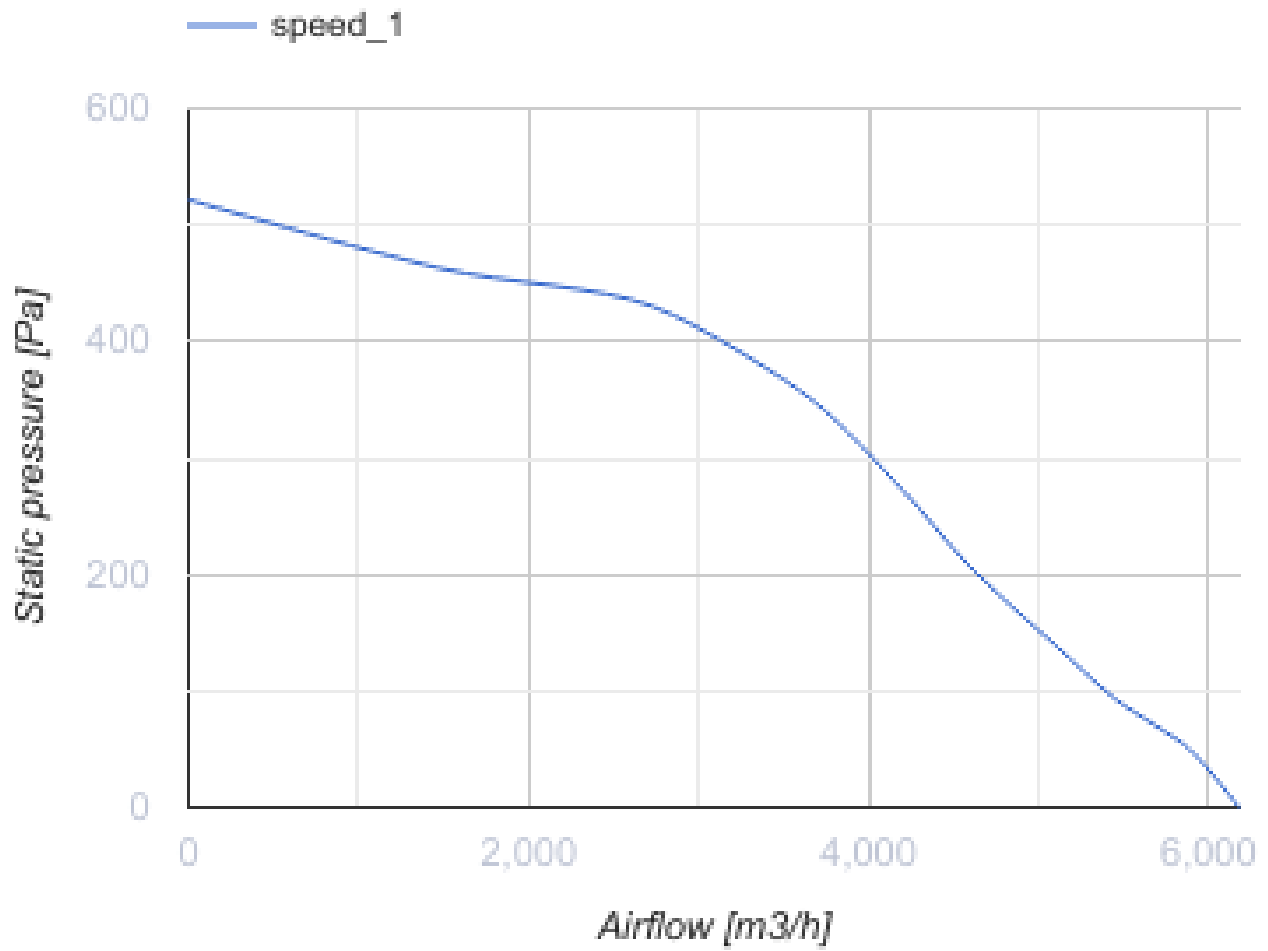

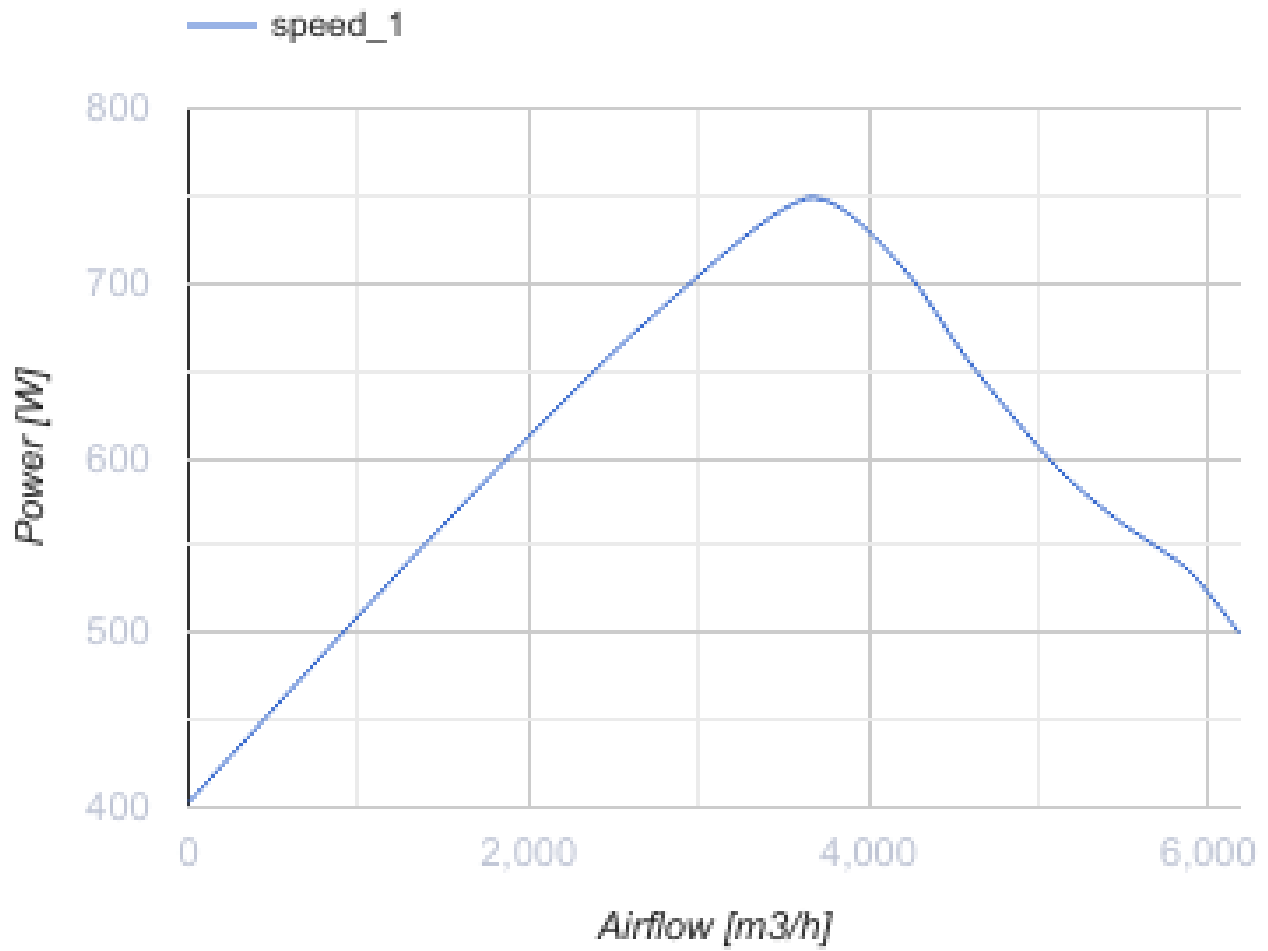

### Размеры

A	B	C	ØD
738	668	430	438



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 4Е 450
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.758
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	430
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	48.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	78
Эффективная мощность (кВт)	0.681