

ВКВц 6Д 500

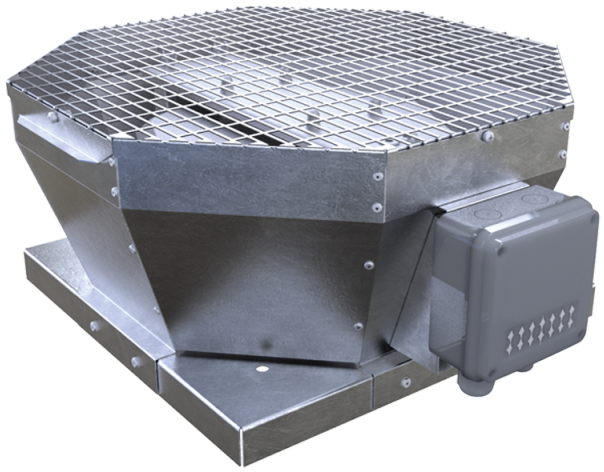


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ВКВц 6Д 500
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	440
Максимальный ток	А	1.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	6000
Скорость вращения	-	978
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	500

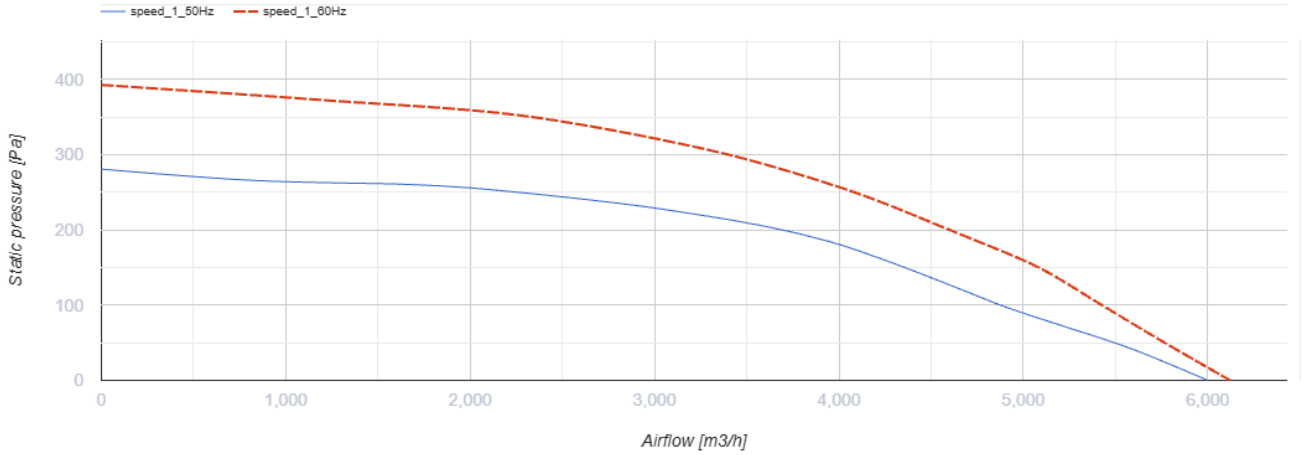

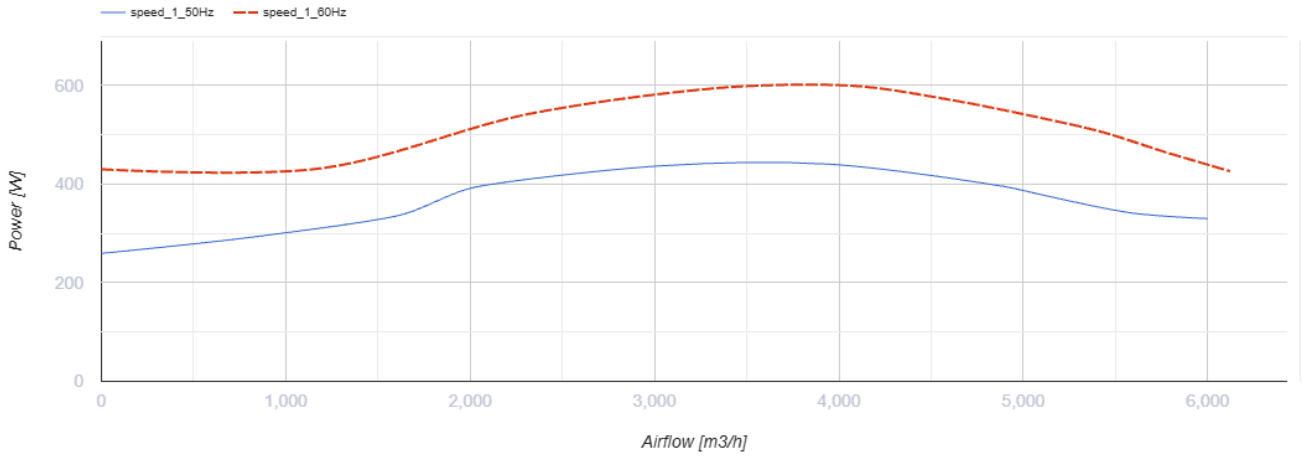

Размеры

A	B	H	ØD
859	668	460	445

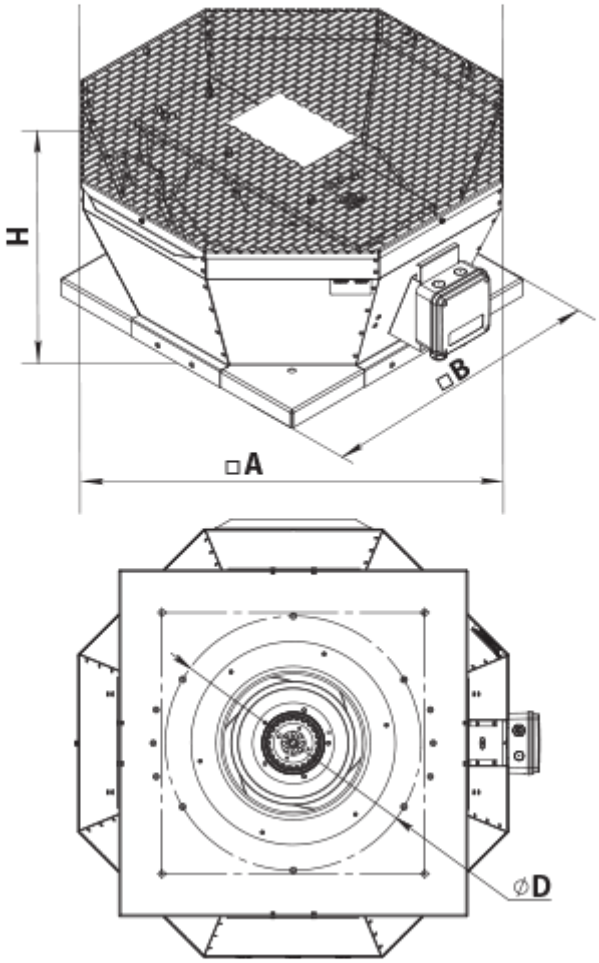

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-1,5-М		Регулятор скорости трехфазный

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 450-500		Монтажная рама
РКВИ 450-500		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 355-500		Контрфланец

ГКВ 355-500		Гибкая вставка
ККВ 355-500		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 6Д 500
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	185
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	47
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(А))	72