

ВКВц 6Д 710

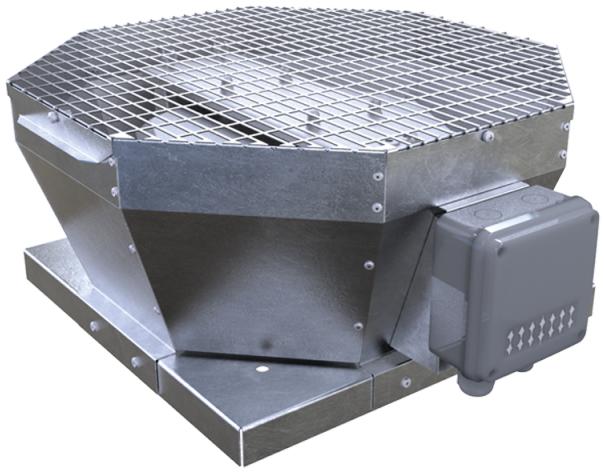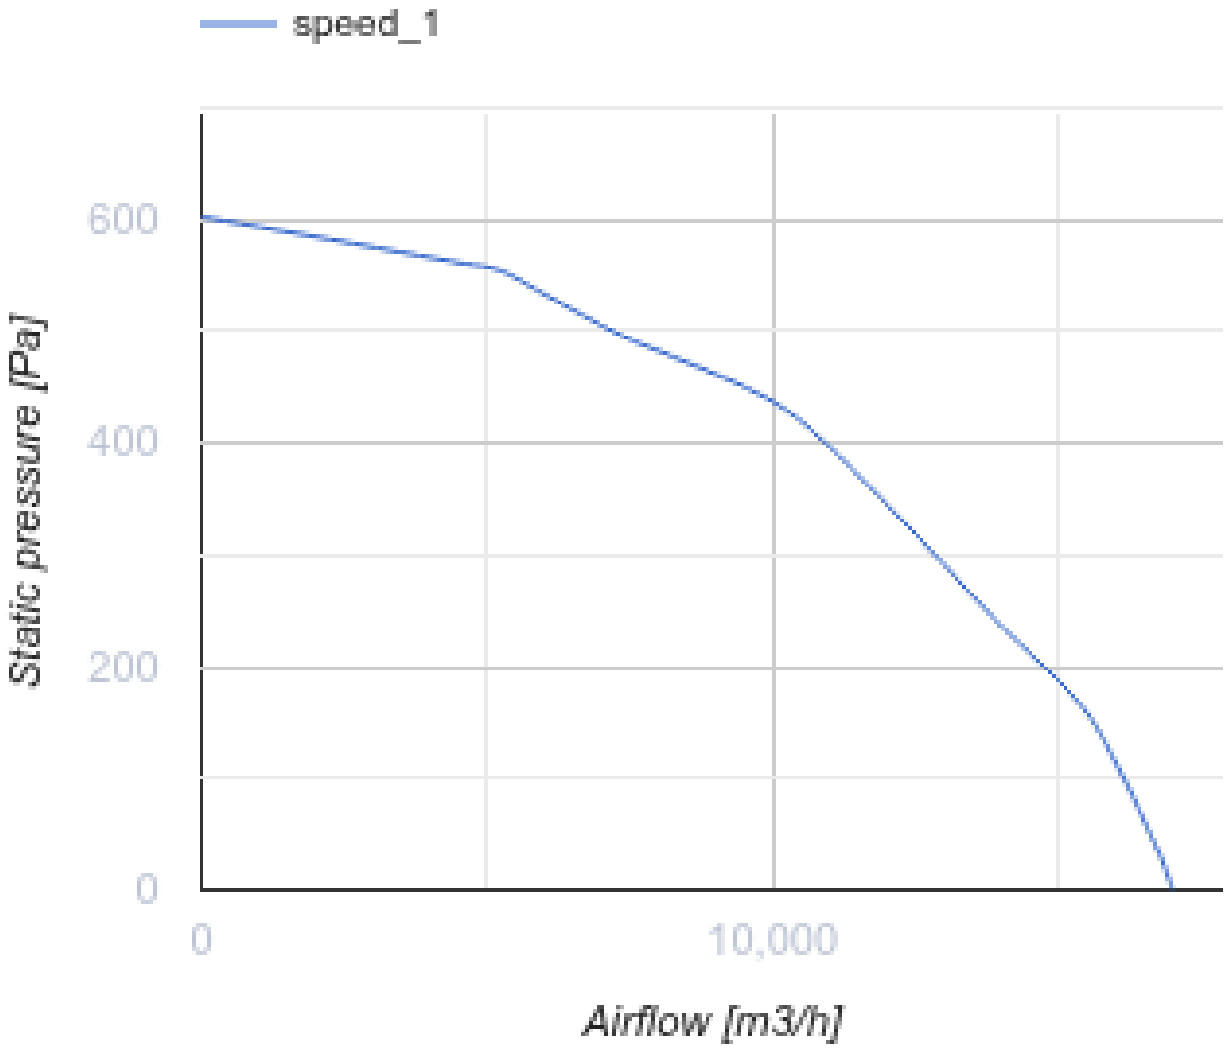


Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 67
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ВКВц 6Д 710
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2583
Максимальный ток	А	4.87
Максимальный расход воздуха	м³/час	17010
Скорость вращения	-	945
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	67
Вес	кг	114
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	710


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
Airflow [m3/h]

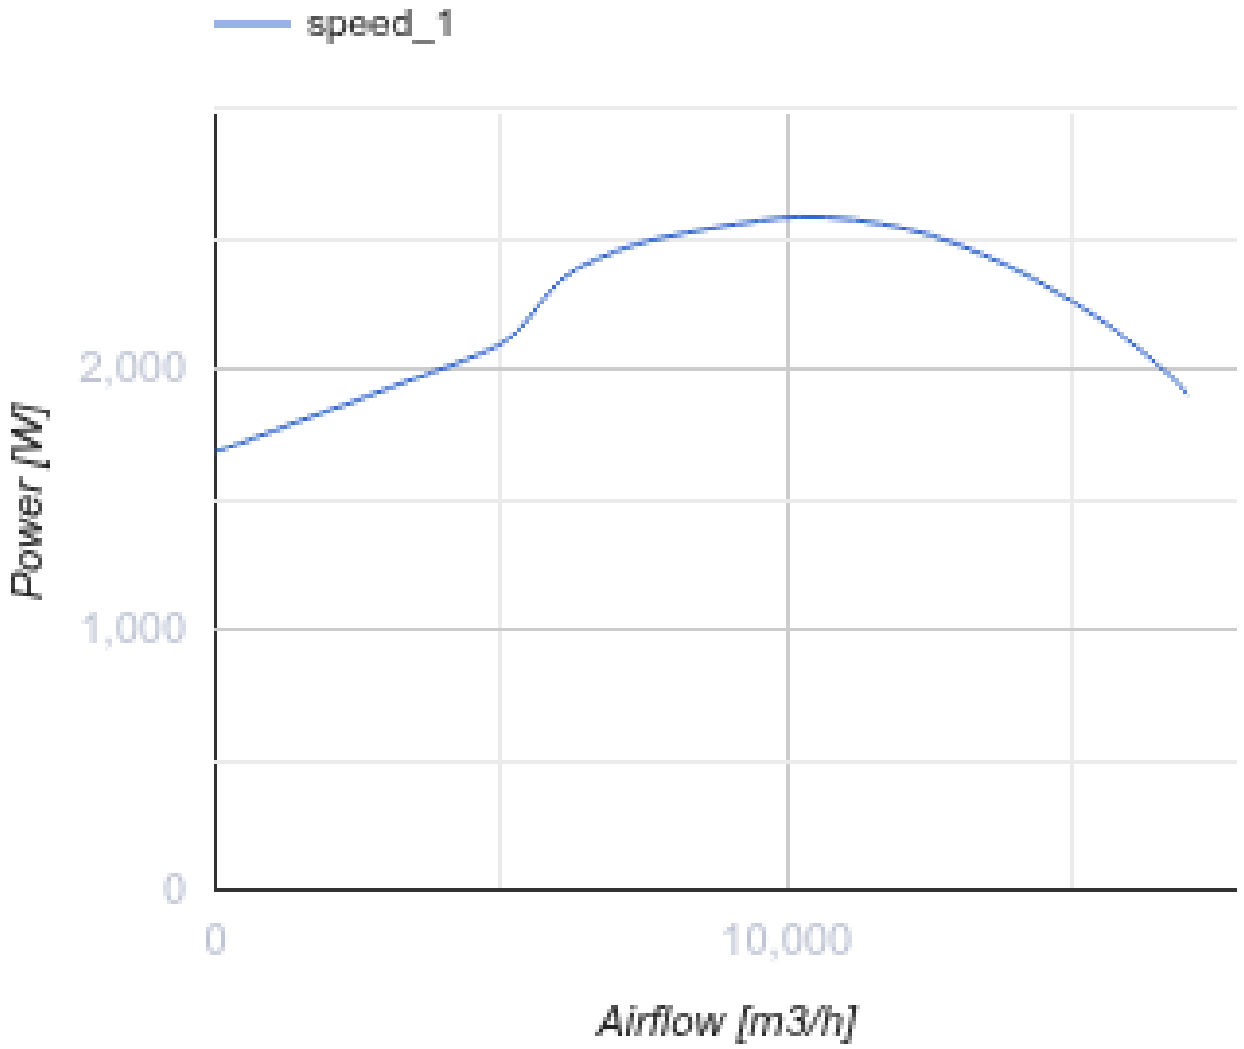

Размеры

A	B	H	ØD
992	980	485	674

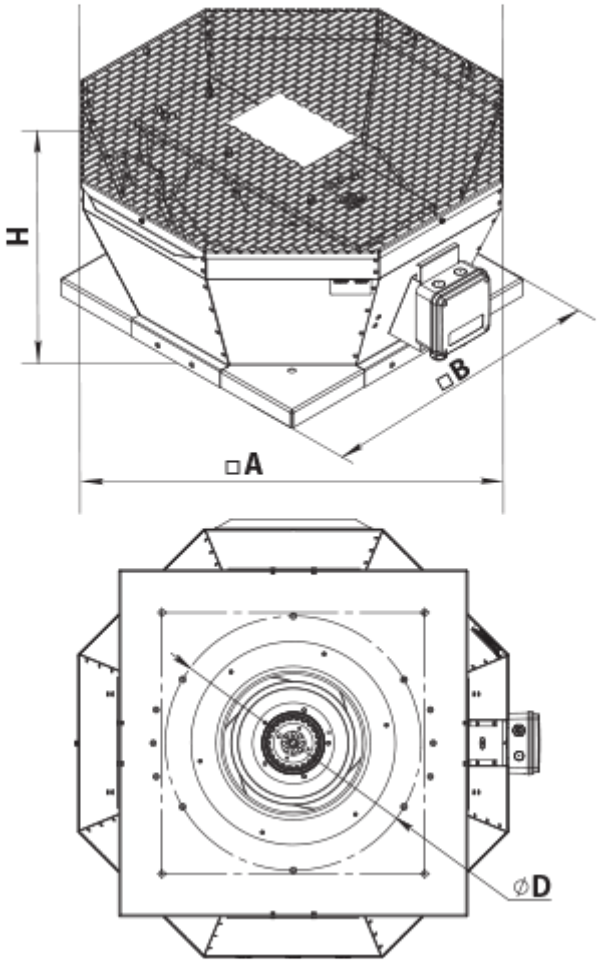

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Д-6,0-М		Регулятор скорости трехфазный

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 710, 800		Монтажная рама
РКВИ 710, 800		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 710		Контрфланец

ГКВ 710		Гибкая вставка
ККВ 710		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКВц 6Д 710
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	431
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	48.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	87
Эффективная мощность (кВт)	2.583