ВНВ-1А 80 КВК Т




Центробежный вентилятор в пластиковом корпусе

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Встроенный

	Единица измерения	ВНВ-1А 80 КВК Т	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	80	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	15	25
Максимальный ток	А	0.12	0.14
Максимальный расход воздуха	м³/час	35	63
Скорость вращения	-	890	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27	36
Вес	кг	2.7	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IP55	

Размеры

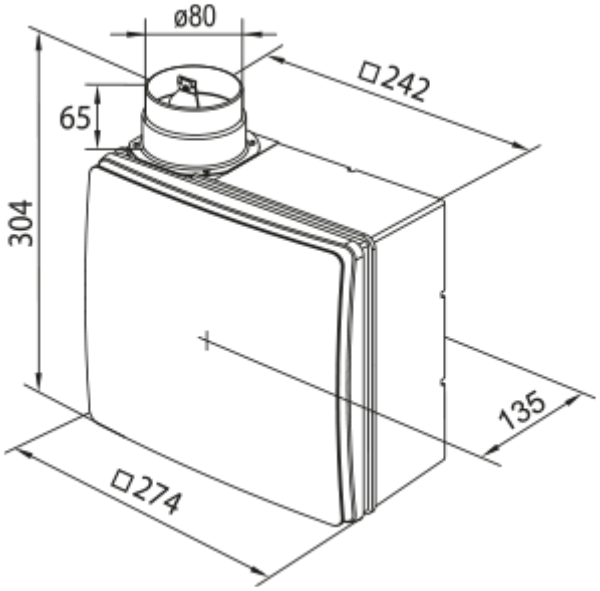

Аксессуары

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Однотрубные

Наименование	Фото	Описание
КВК 80		Центробежные вентиляторы высокого давления в пластиковом корпусе скрытого монтажа с противопожарным клапаном с вертикальным выбросом воздуха

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание

ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВНВ-1А 80 КВК Т					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-28.5	B	-10.6	E	-0.3	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	61					
Потребляемая мощность (Вт)	17					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.012					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.281					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	46					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	326		326		326	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	