ВНВ-1Е 80 Н




Вентиляторный узел для вытяжной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Датчик влажности: Встроенный

	Единица измерения	ВНВ-1Е 80 Н	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	80	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	24	29
Максимальный ток	А	0.11	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	75	100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29	38
Вес	кг	2.7	
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40	
Класс защиты	-	IP55	

Размеры

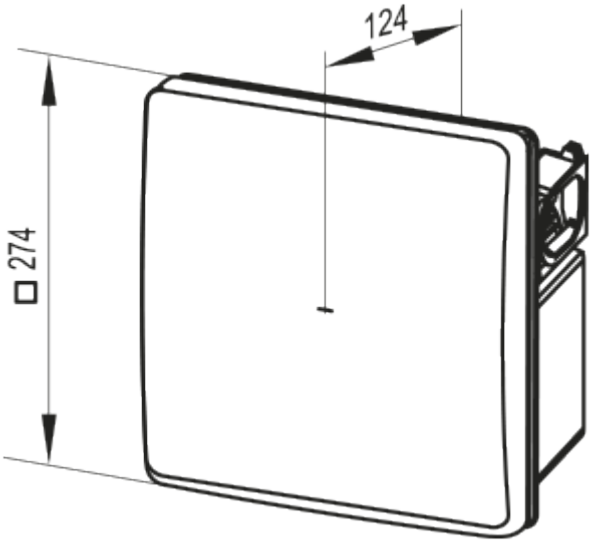

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
П2-1-300		Переключатель
П2-1-300		Переключатель

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВНВ-1Е 80 Н					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-49	A+	-22	D	-6.5	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	87					
Потребляемая мощность (Вт)	26					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.019					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.338					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	49					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	253		253		253	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	