

BOK 2E 300

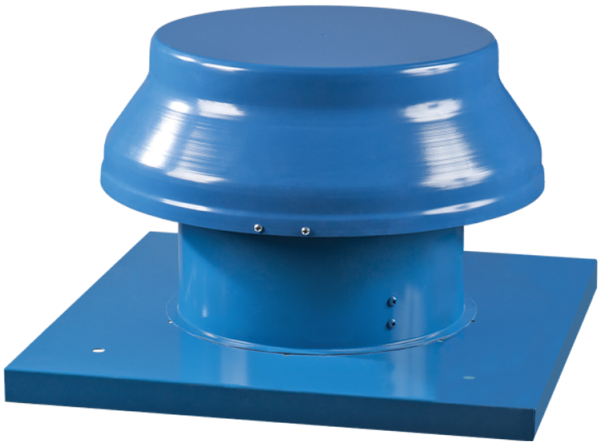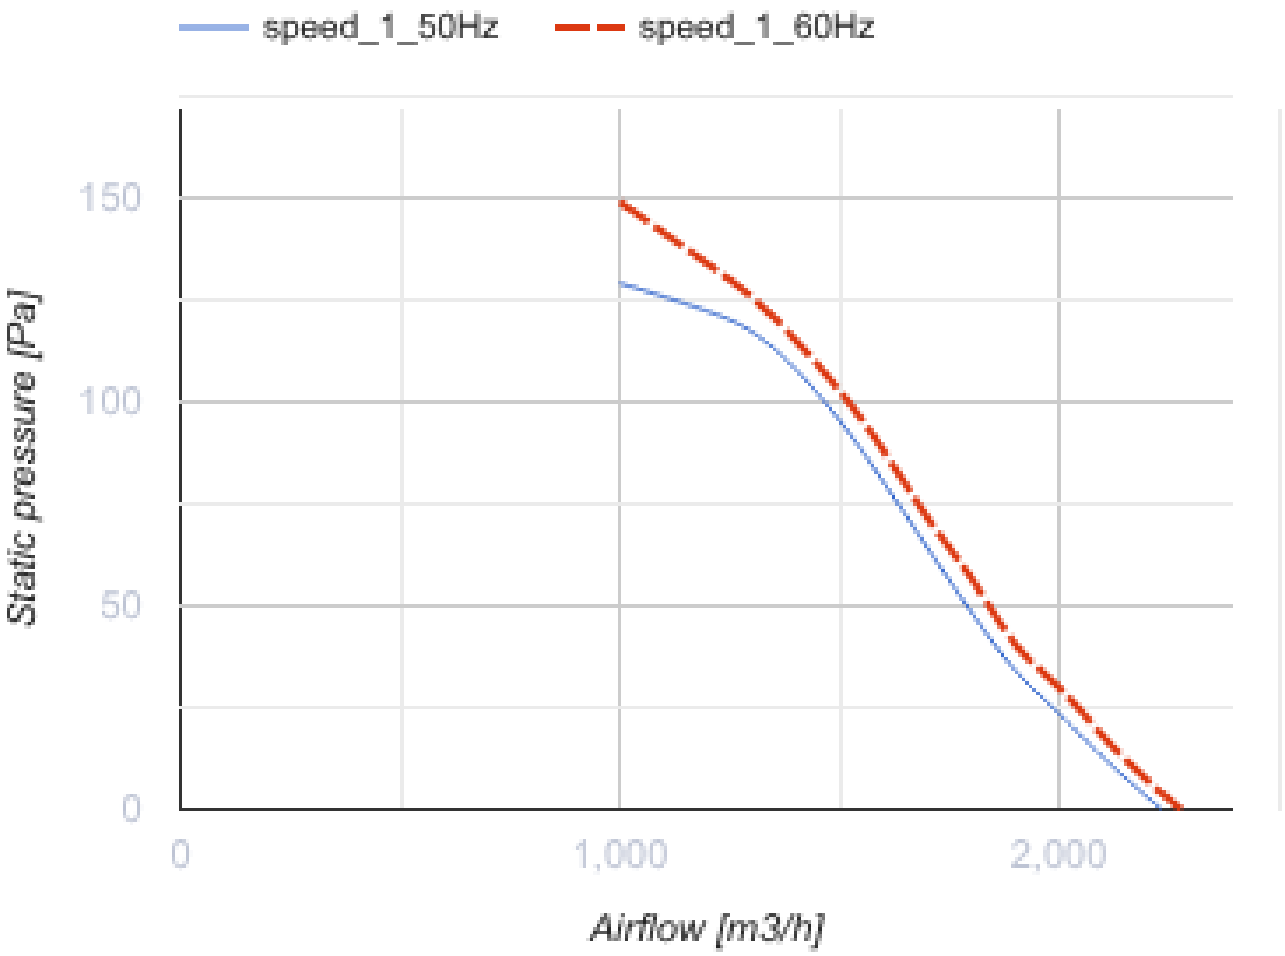


Крышные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	BOK 2E 300
Размер подключаемого воздуховода	мм	300
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	145
Максимальный ток	А	0.66
Максимальный расход воздуха	м³/час	2230
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	60
Вес	кг	10.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием
Типоразмер	мм	300


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

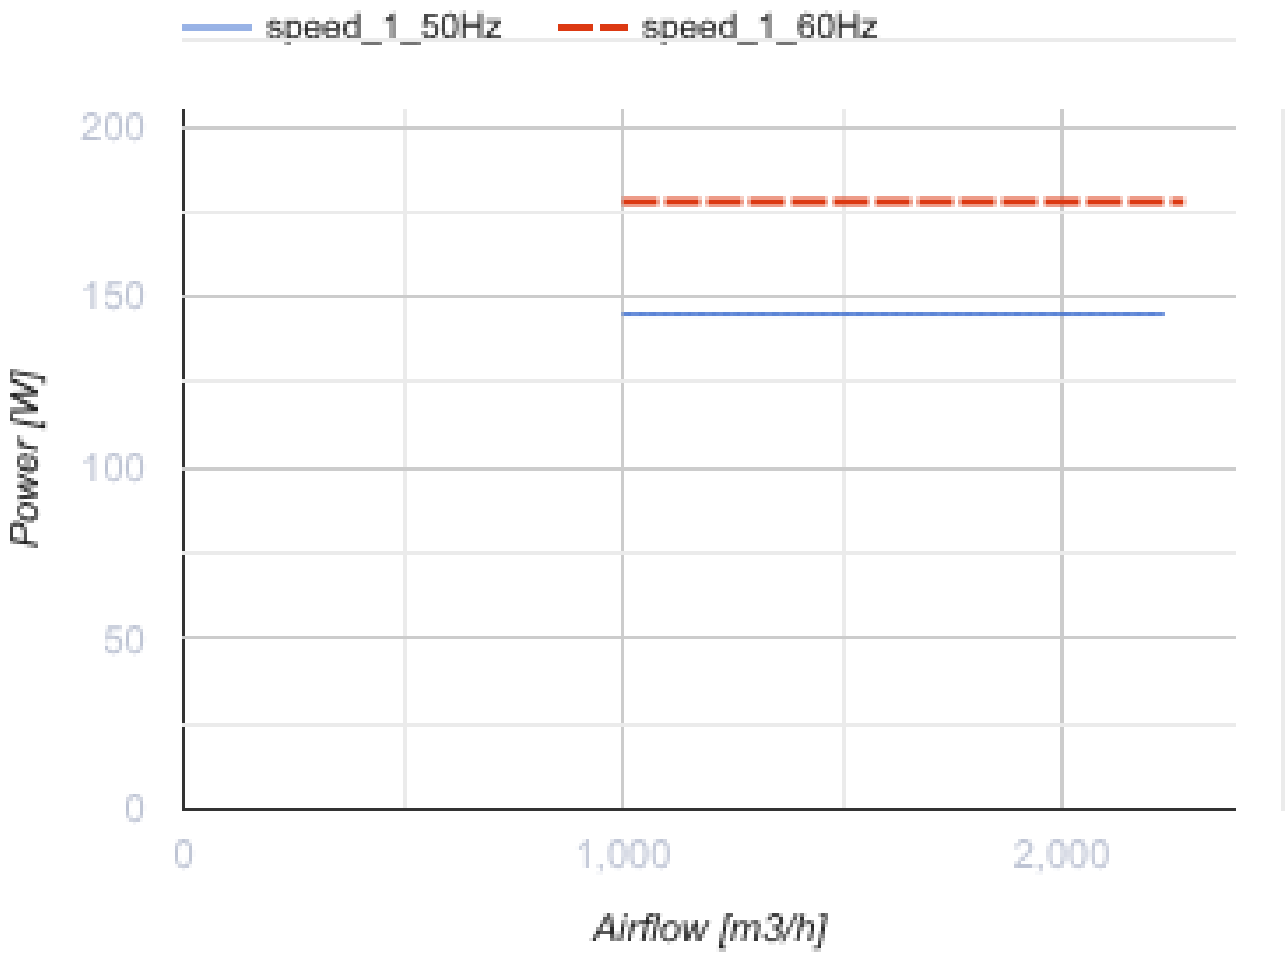

Размеры

ØD	ØD1	H	L	L1
314	555	340	585	450

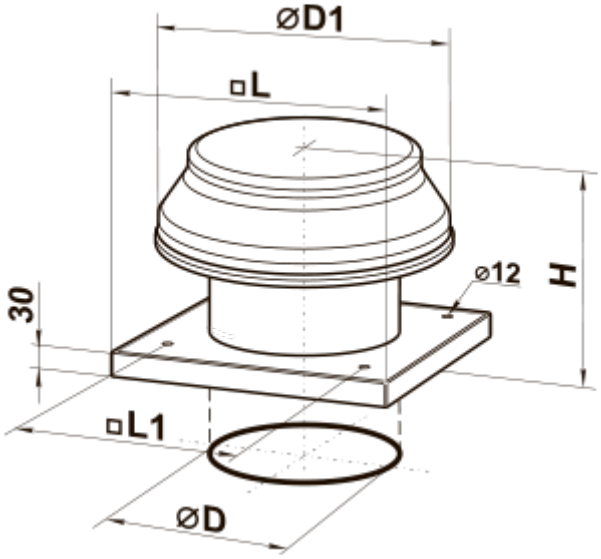

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Е-3,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-5,0-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-7,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 250-315		Монтажная рама
РКВИ 250-315		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BOK 2E 300
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	110
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	30.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.141
Sound power level (дБ(А))	80