

BOK1 250

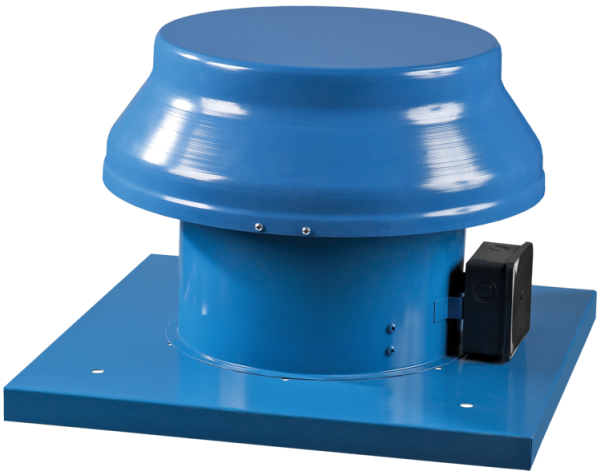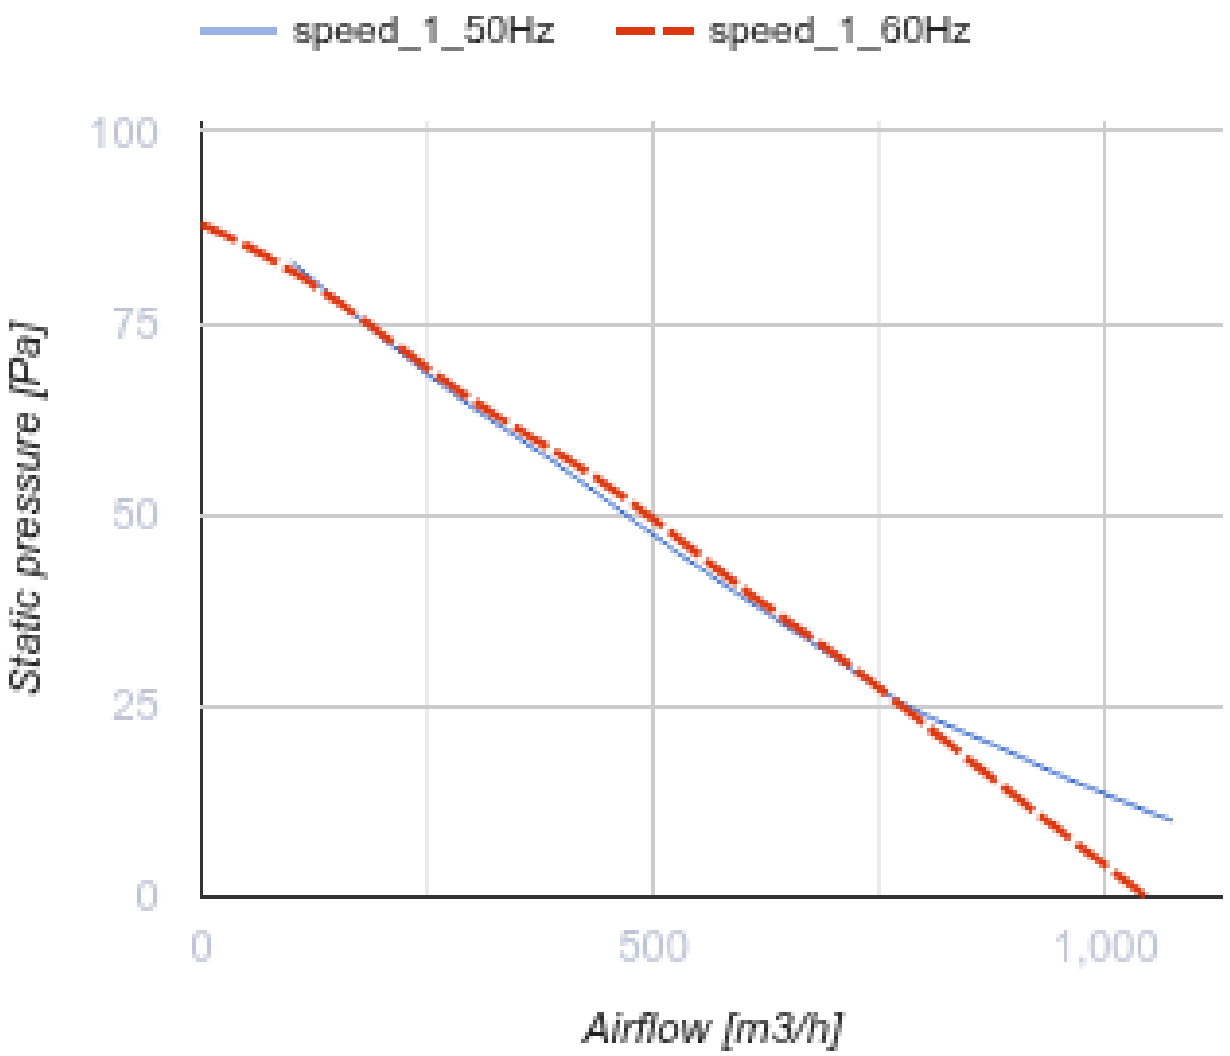


Крышные осевые вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	BOK1 250
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	68
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	м³/час	1070
Скорость вращения	-	1300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	7.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	250


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

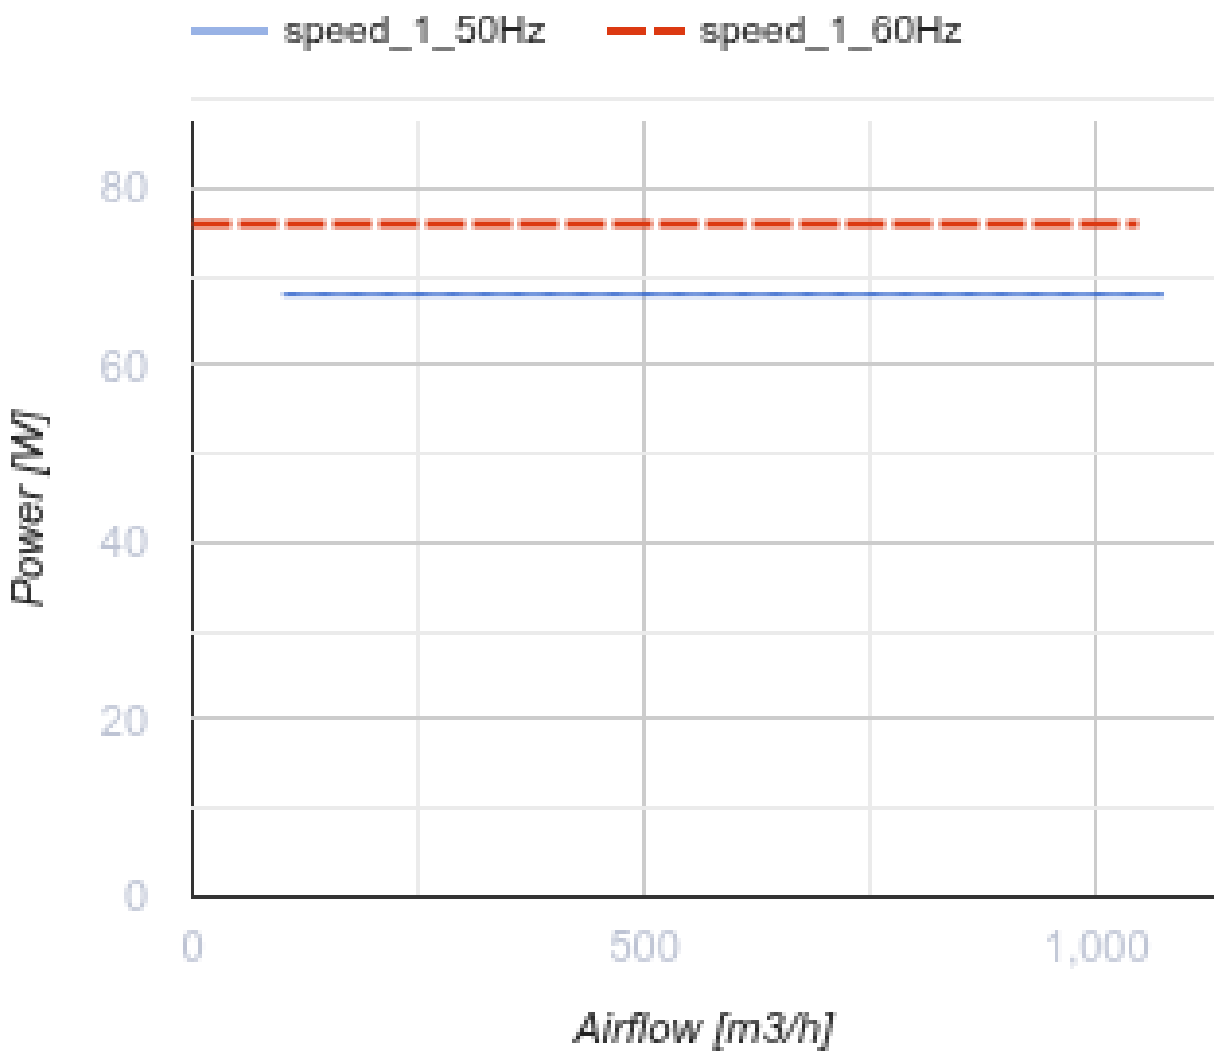

Размеры

ØD	ØD1	H	L	L1
262	405	300	425	330

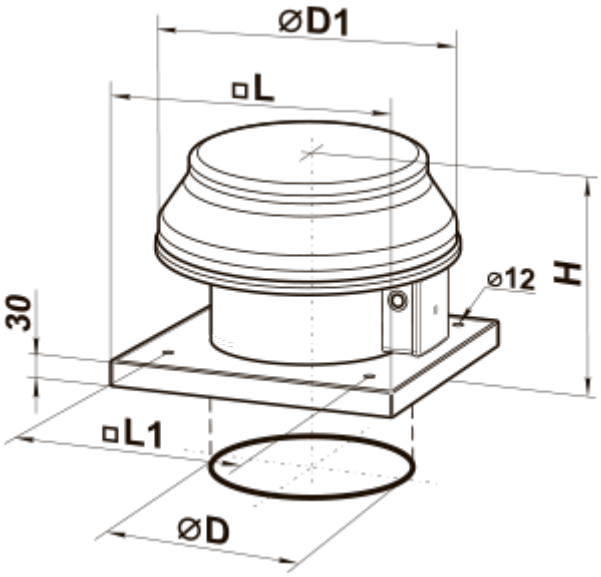

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Е-3,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-5,0-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-7,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 250-315		Монтажная рама
РКВИ 250-315		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BOK1 250
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	60
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	8
Эффективная мощность (кВт)	0.073
Sound power level (дБ(A))	68
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU