

BOK1 315

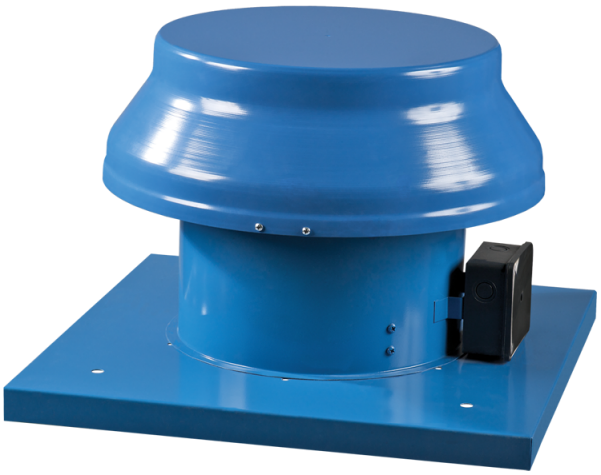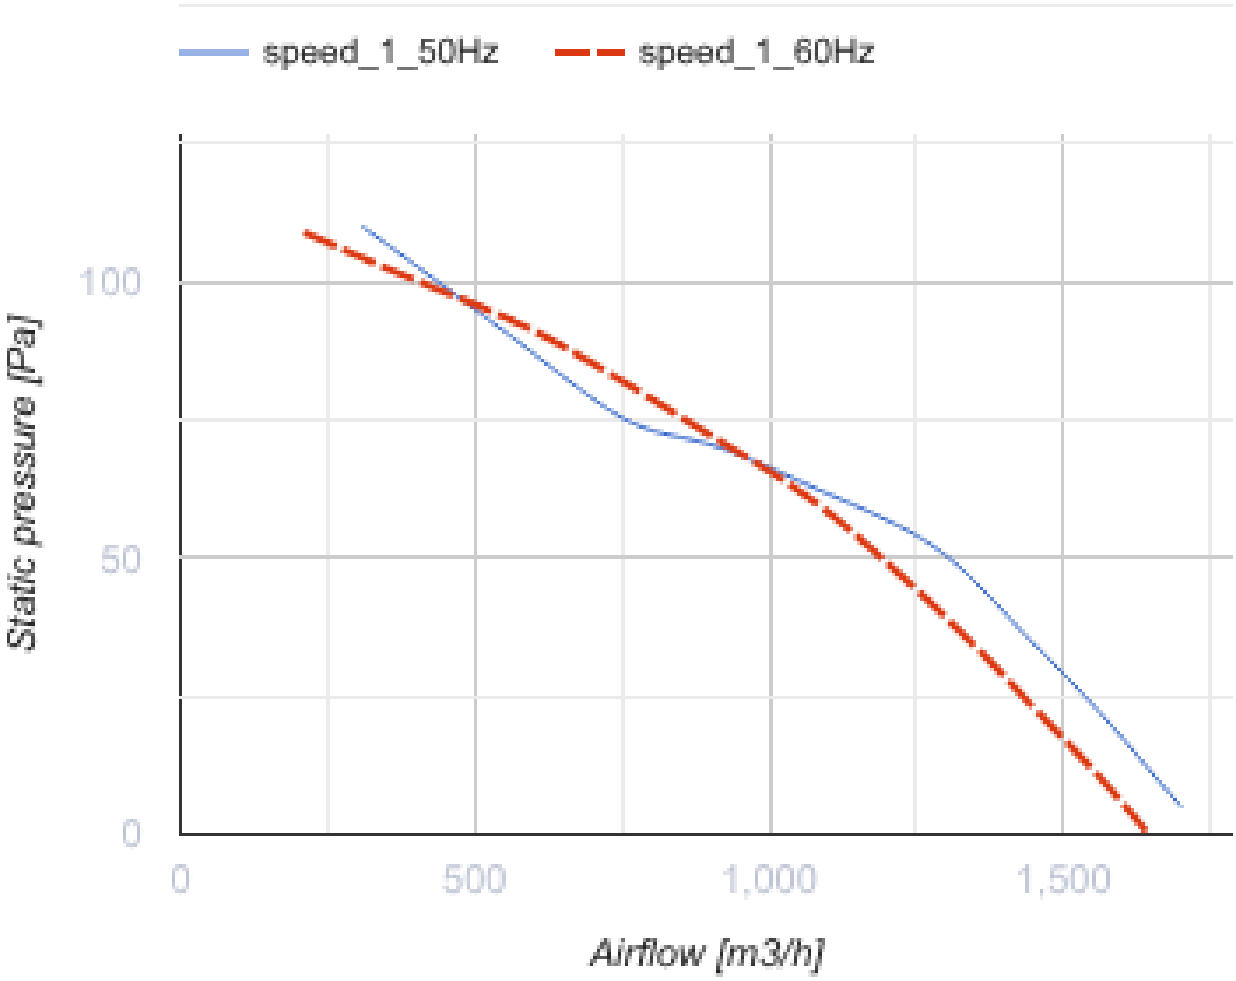


Крышные осевые вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	BOK1 315
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	110
Максимальный ток	А	0.75
Максимальный расход воздуха	м³/час	1700
Скорость вращения	-	1300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	11.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	315


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

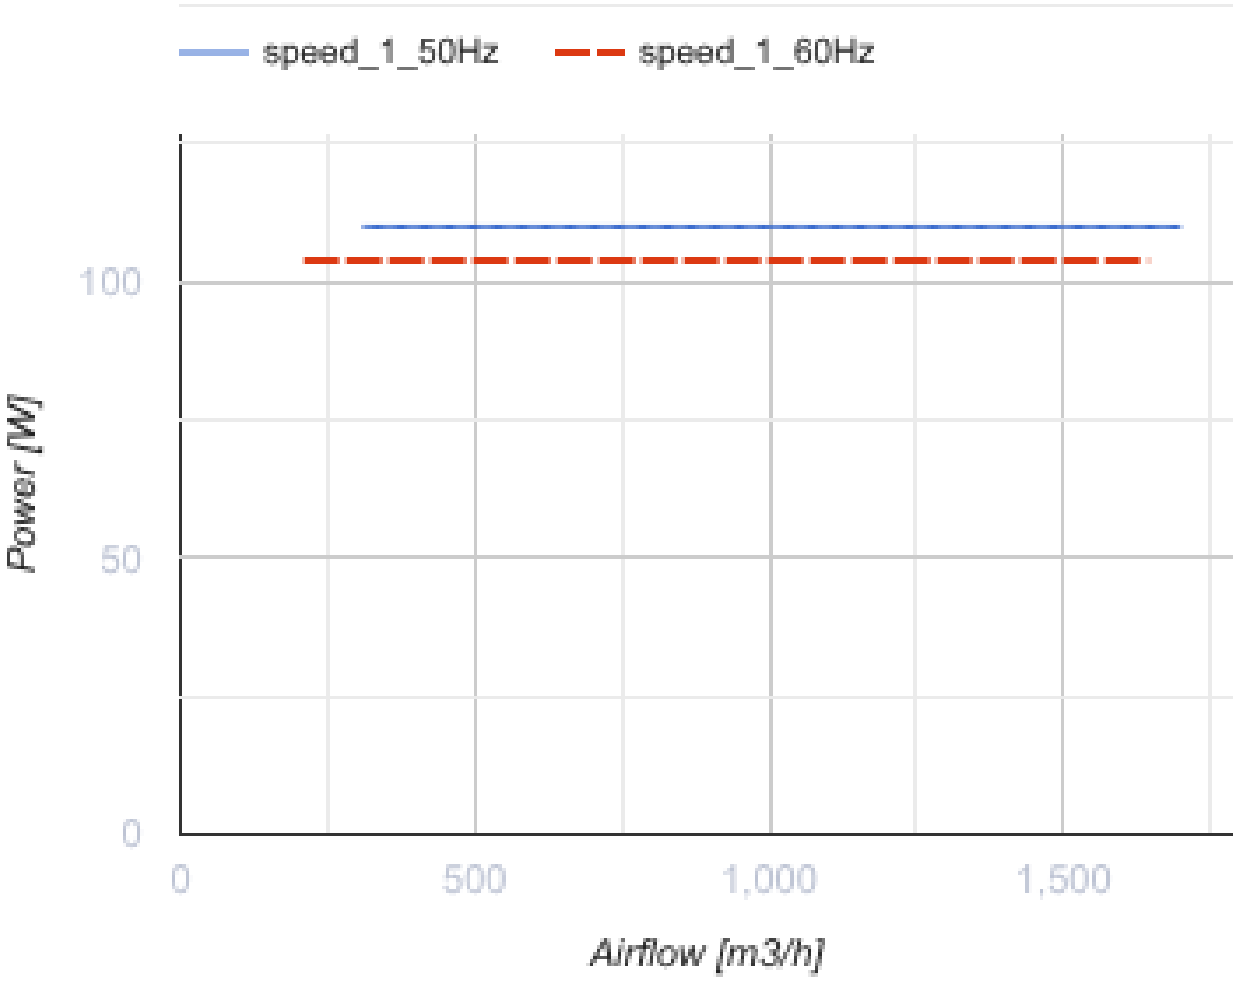

Размеры

ØD	ØD1	H	L	L1
314	555	380	585	450

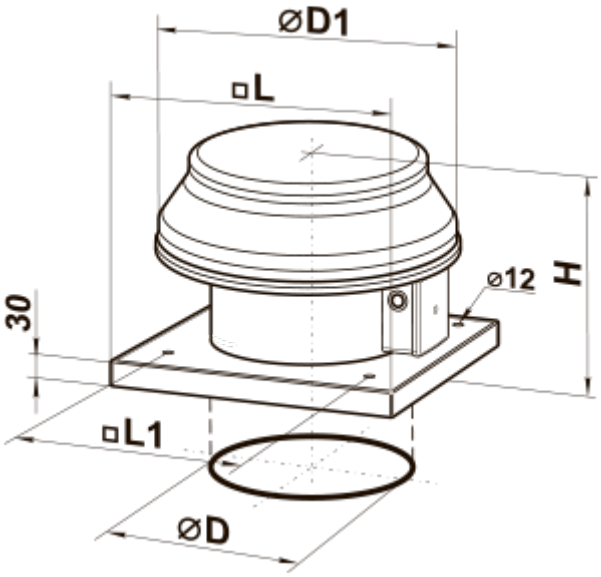

Аксессуары


Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Е-3,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-5,0-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-7,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 250-315		Монтажная рама
РКВИ 250-315		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией

Экодизайн

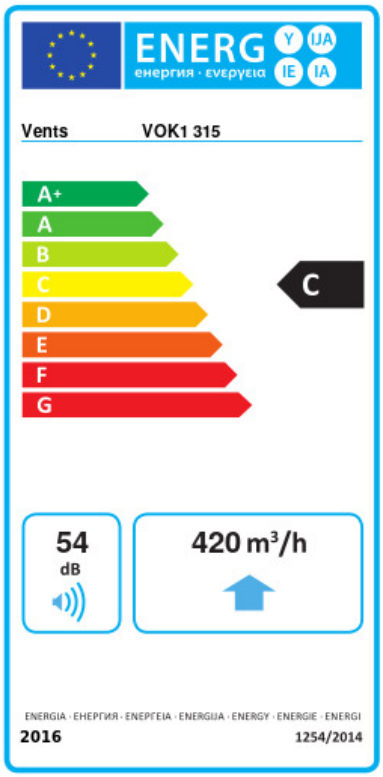

Торговая марка	Вентс					
Модель	BOK1 315					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.6	A+	-25.6	C	-10.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	420					
Потребляемая мощность (Вт)	110					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.082					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.206					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	54					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	109		109		109	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	