ВПА 100-1,8-1 LCD




Приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем

• Потребляемая мощность електрического догрева: 1800
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
• Фильтр: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВПА 100-1,8-1 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	73
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	1800
Максимальный ток	А	7.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	190
Скорость вращения	-	2830
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27
Вес	кг	50
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
99	382	421.5	408	800	647

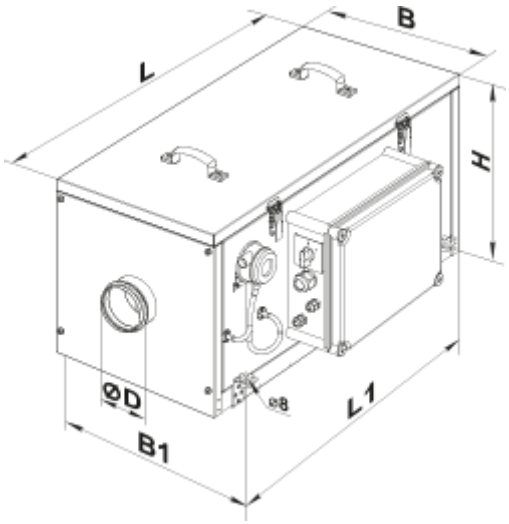

Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание
СР 100/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

КОМ 100		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КРВ 100		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 100		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 335x322x70 G4		Панельный фильтр G4