ВПА 150-6,0-3 LCD




Приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем

• Потребляемая мощность електрического догрева: 6000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
• Фильтр: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВПА 150-6,0-3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	98
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	6000
Максимальный ток	А	8.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	425
Скорость вращения	-	2705
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Вес	кг	52
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
149	455	496.5	438	800	647

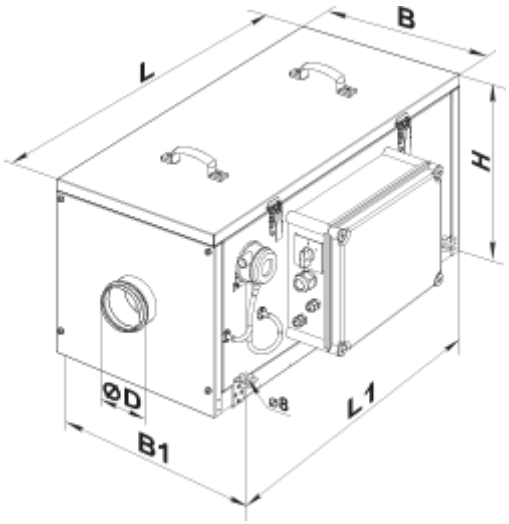

Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание
СР 150/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 150/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 150/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 150/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 150/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 150/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

КОМ 150		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КРВ 150		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 150		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 397x364x70 G4		Панельный фильтр G4