ВПВО-1250-6Д/2,2-8/25/ПАГ

Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч

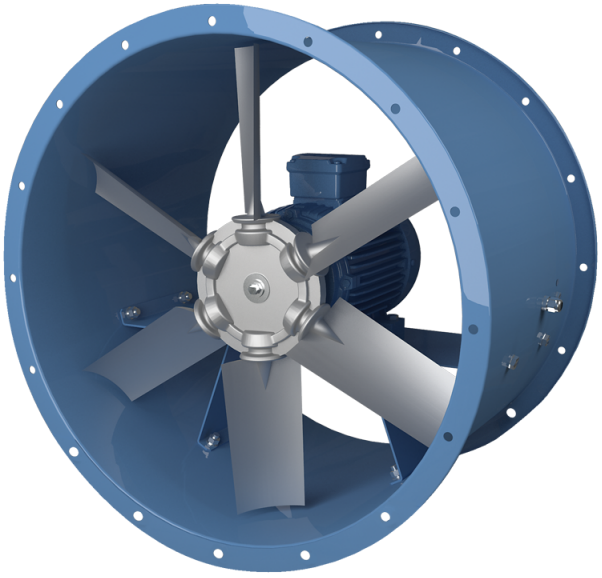

- Угол лопастей: 25
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВПВО-1250-6Д/2,2-8/25/ПАГ
Размер подключаемого воздуховода	мм	1250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2200
Максимальный расход воздуха	м³/час	33800
Скорость вращения	-	960
Вес	кг	211
Количество лопастей	шт.	8
Угол лопастей	град.	25
Материал крыльчатки	-	Укрепленный стекловолокном полиамид

Размеры