ВШ 355-4Д



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 355-4Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	3
Тип подключения	-	Y
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Максимальный ток	А	0.52
Максимальный расход воздуха	м³/час	2660
Скорость вращения	-	1400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

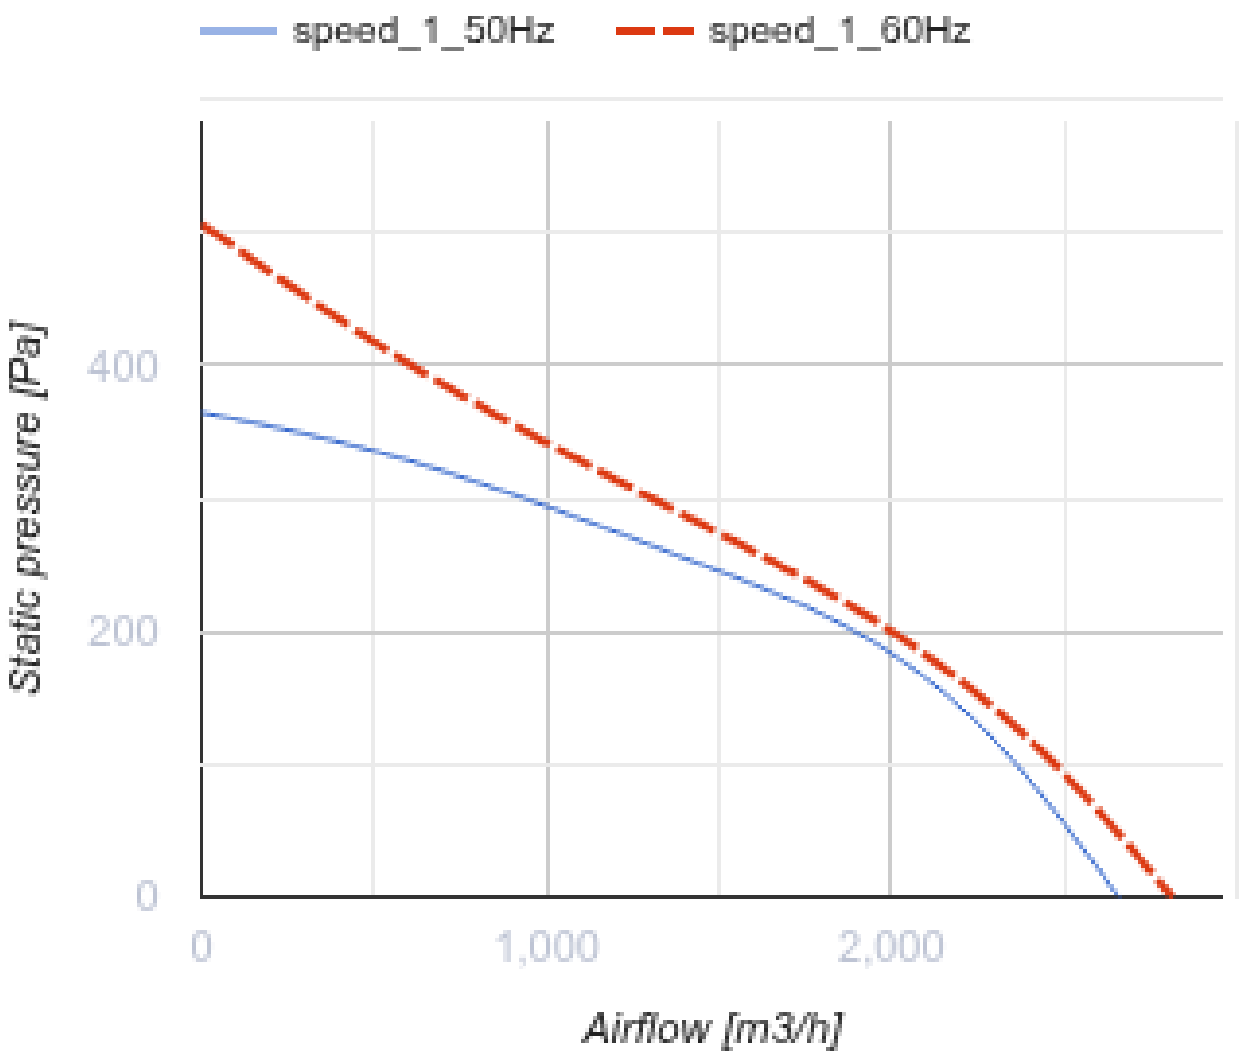
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

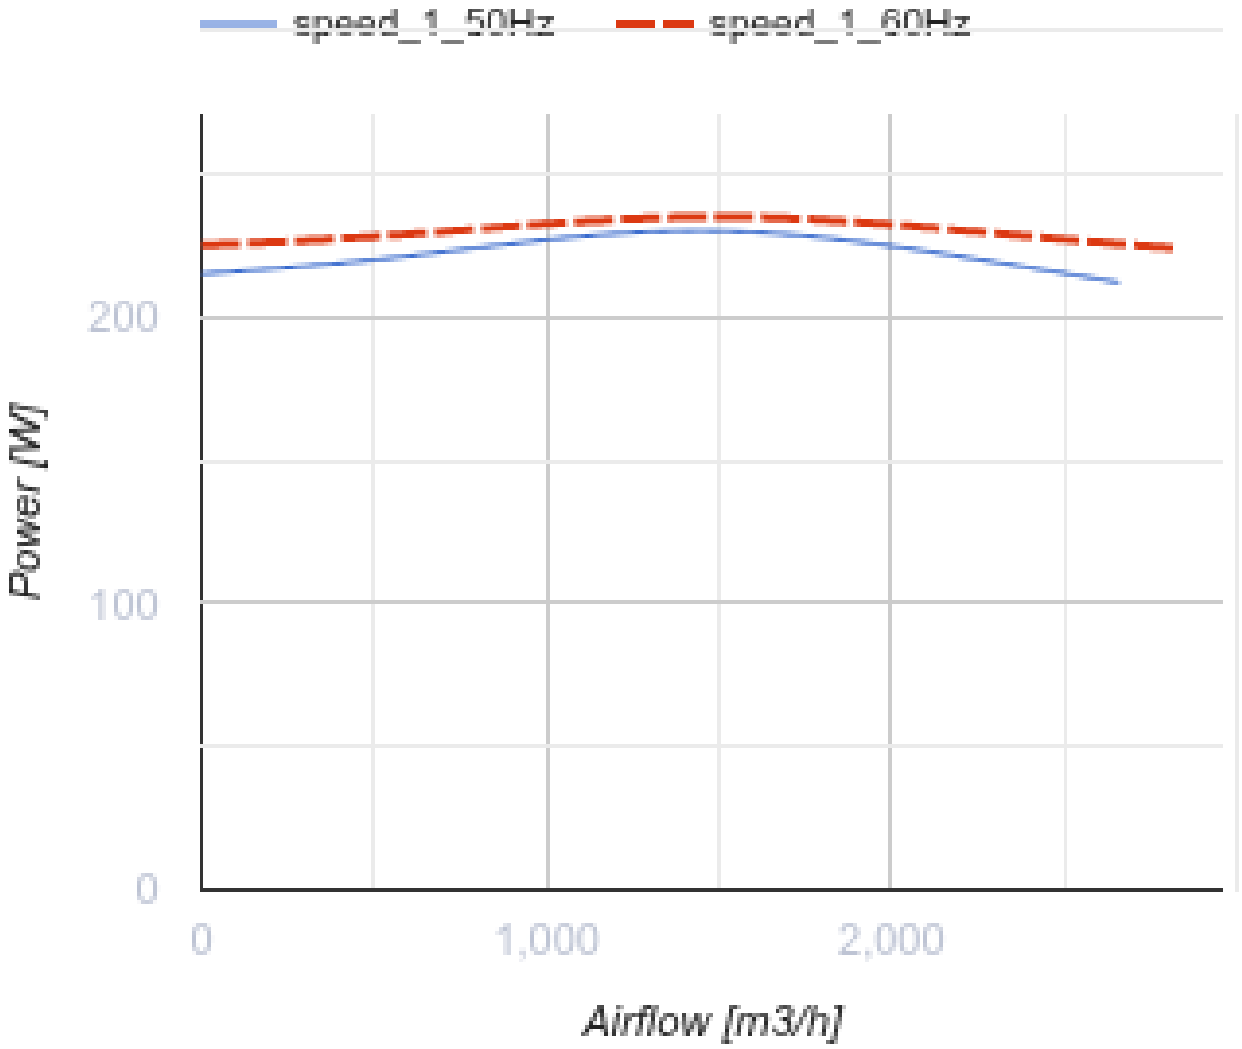

Размеры

A
500

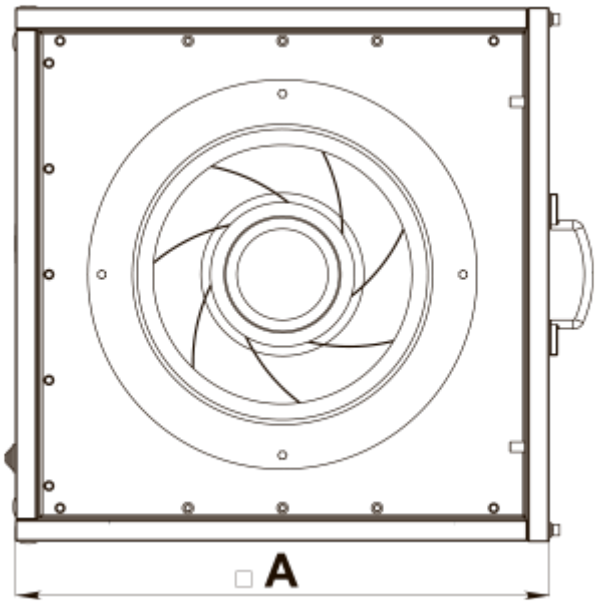
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 355-4Д
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	251
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	44.7
Sound power level (дБ(А))	73
Эффективная мощность (кВт)	0.23
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU