ВШ 355-4E



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 355-4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	245
Максимальный ток	А	1.12
Максимальный расход воздуха	м³/час	2890
Скорость вращения	-	1420
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

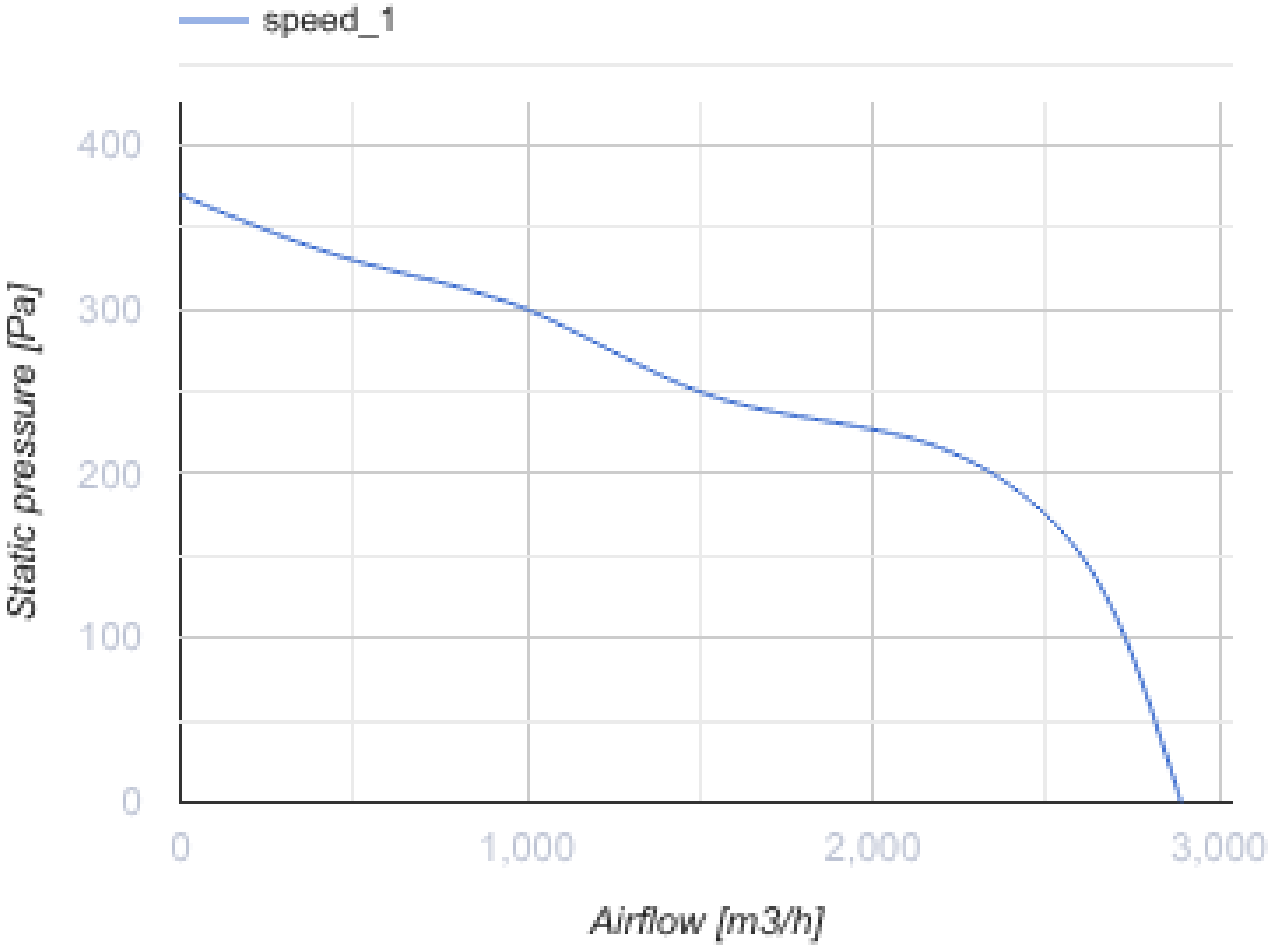
speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

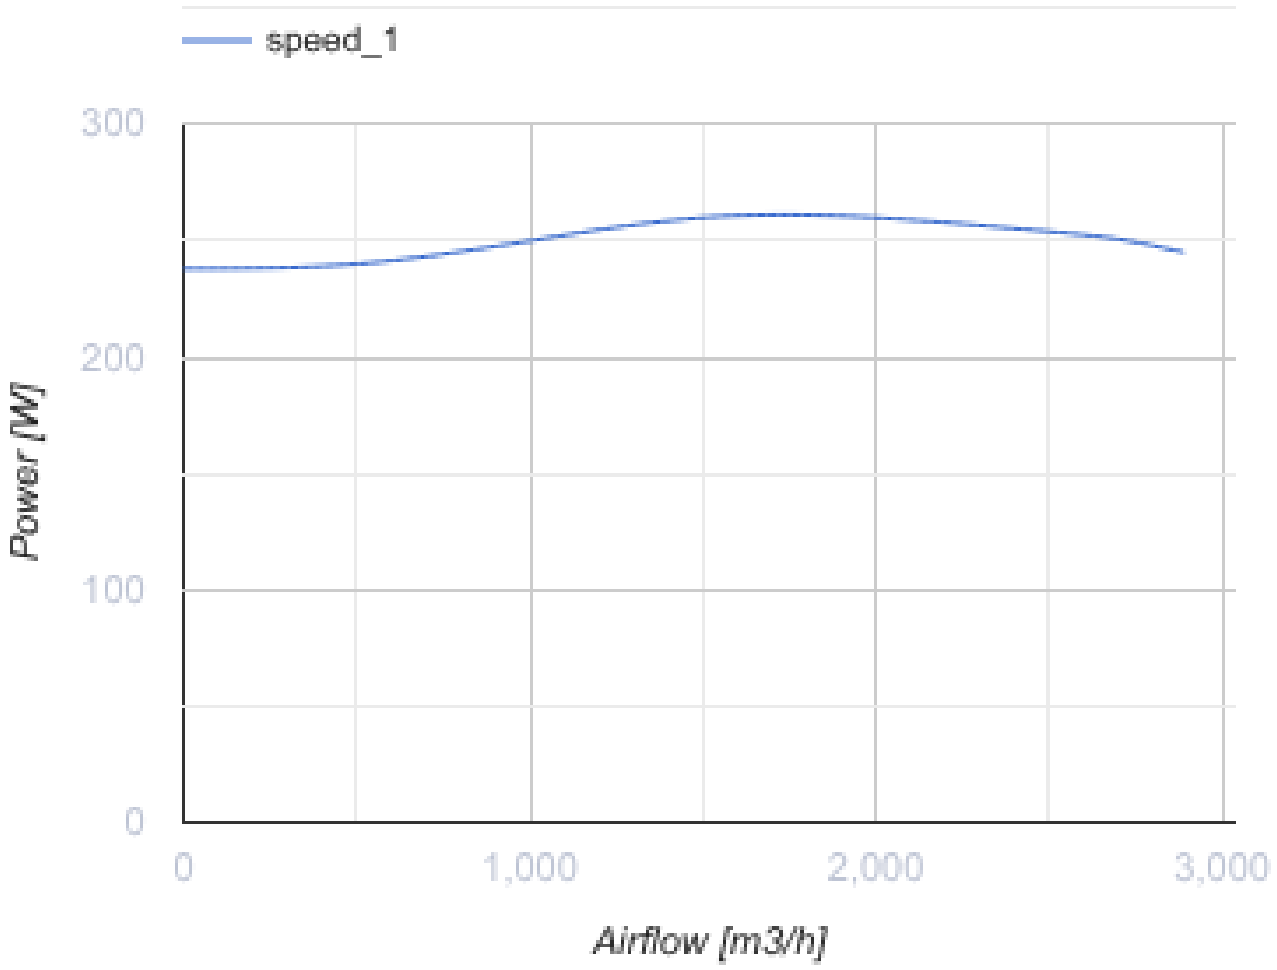

Размеры

A
500

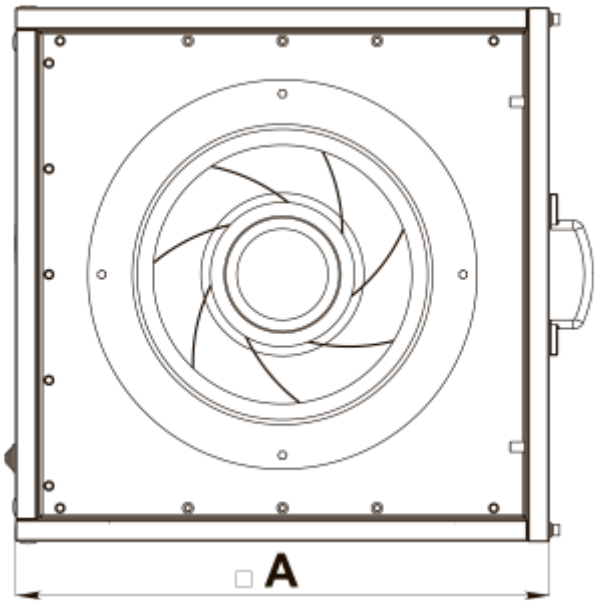
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 355-4E
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	226
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	40.8
Sound power level (дБ(А))	74
Эффективная мощность (кВт)	0.262
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU