ВШ 400-4Д



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 400-4Д	
Размер подключаемого воздуховода	мм	400	
Фазность	-	3	
Тип подключения	-	Δ	Y
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	400	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	515	385
Максимальный ток	А	1.41	0.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	3950	3340
Скорость вращения	-	1415	1235
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51	47
Вес	кг	39	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40	
Класс защиты	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	

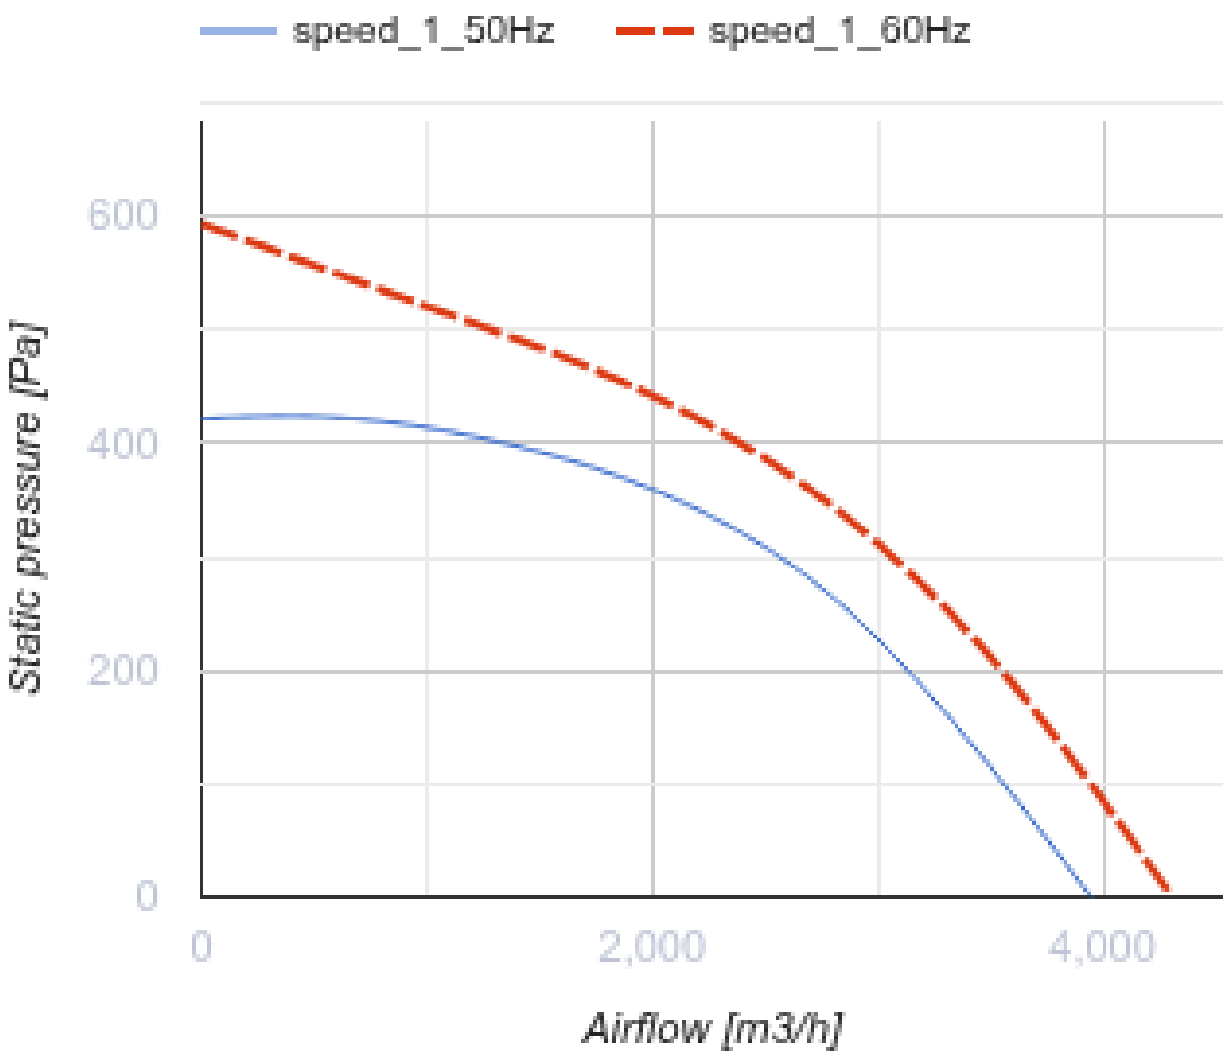
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

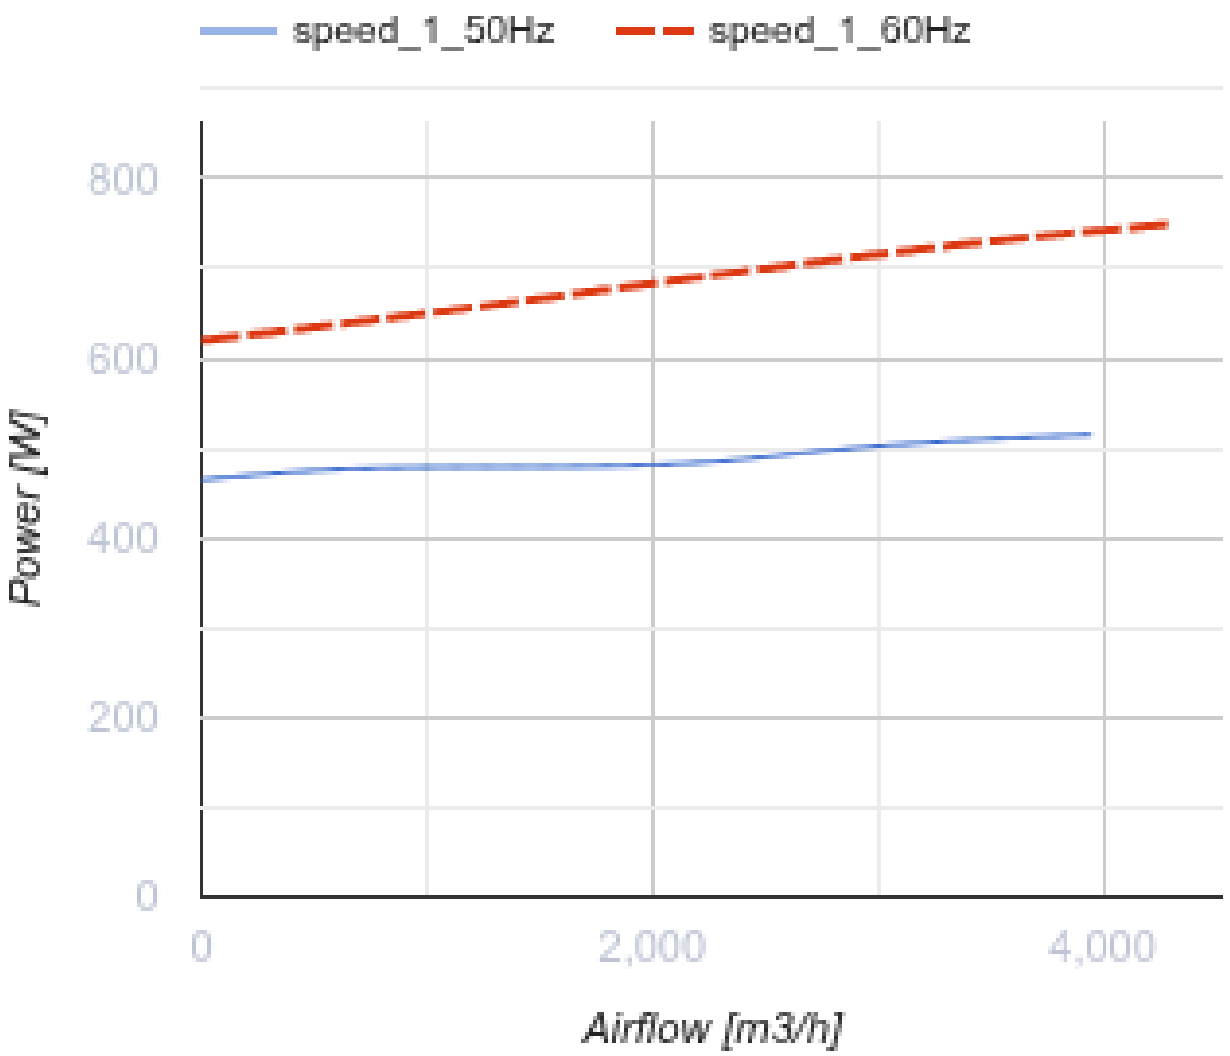

Размеры

A
670

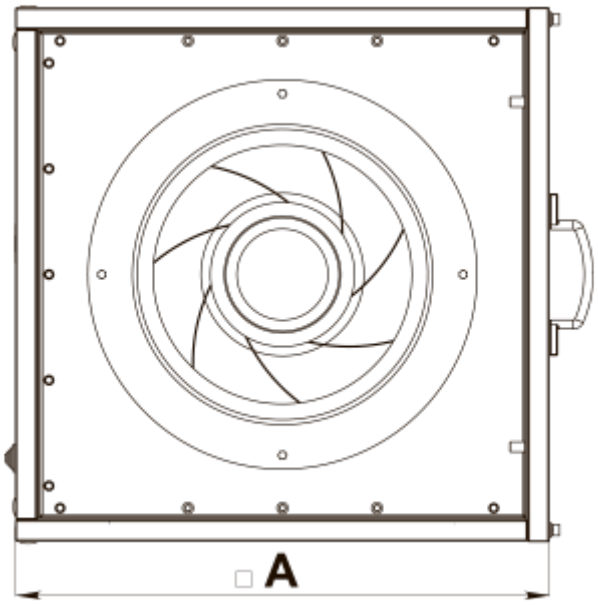
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 400-4Д
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	318
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	44.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.488
Sound power level (дБ(А))	71