ВШ 400-4E



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 400-4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	480
Максимальный ток	А	2.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	3750
Скорость вращения	-	1370
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	39
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	80
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

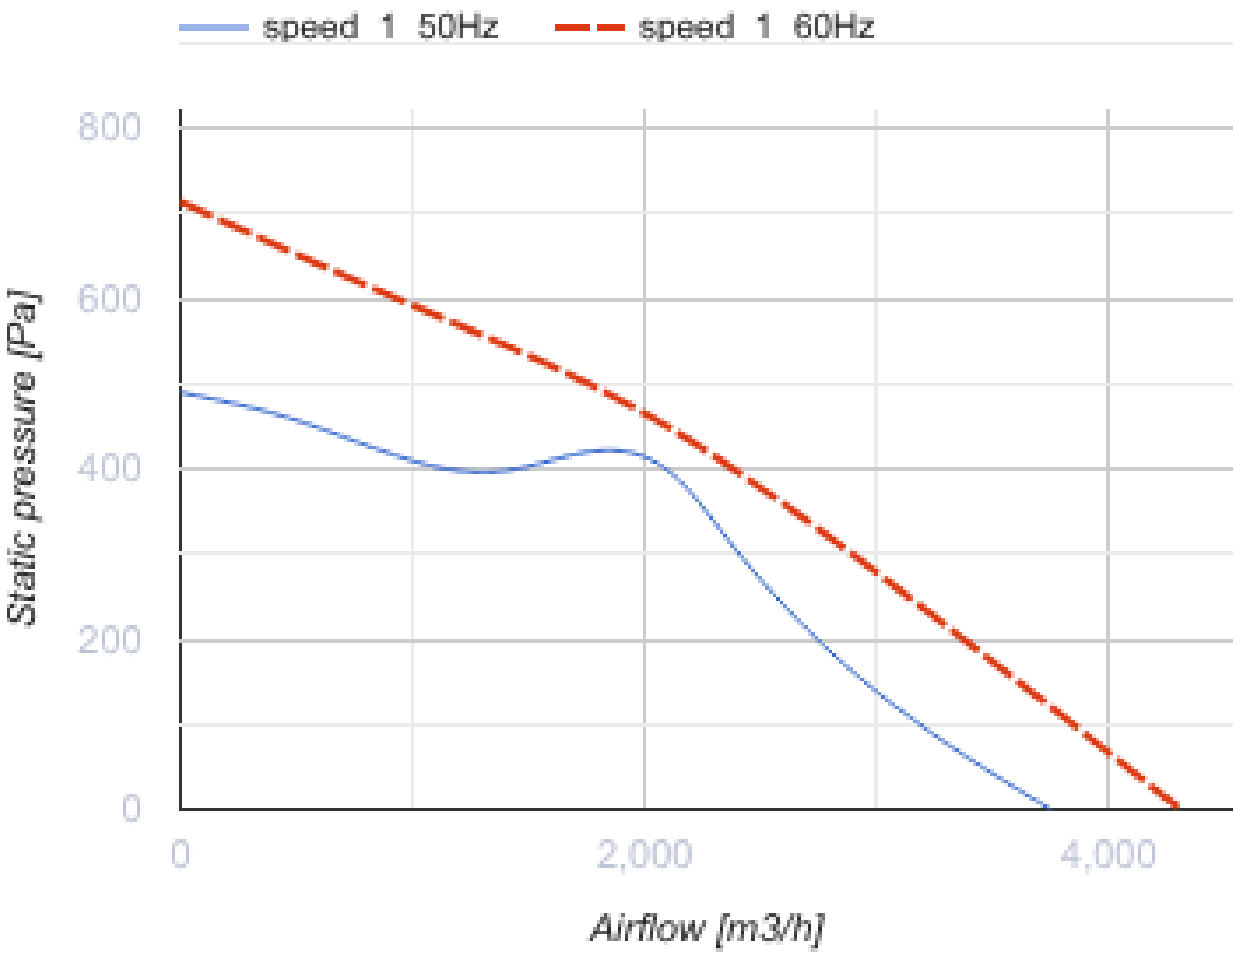
speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

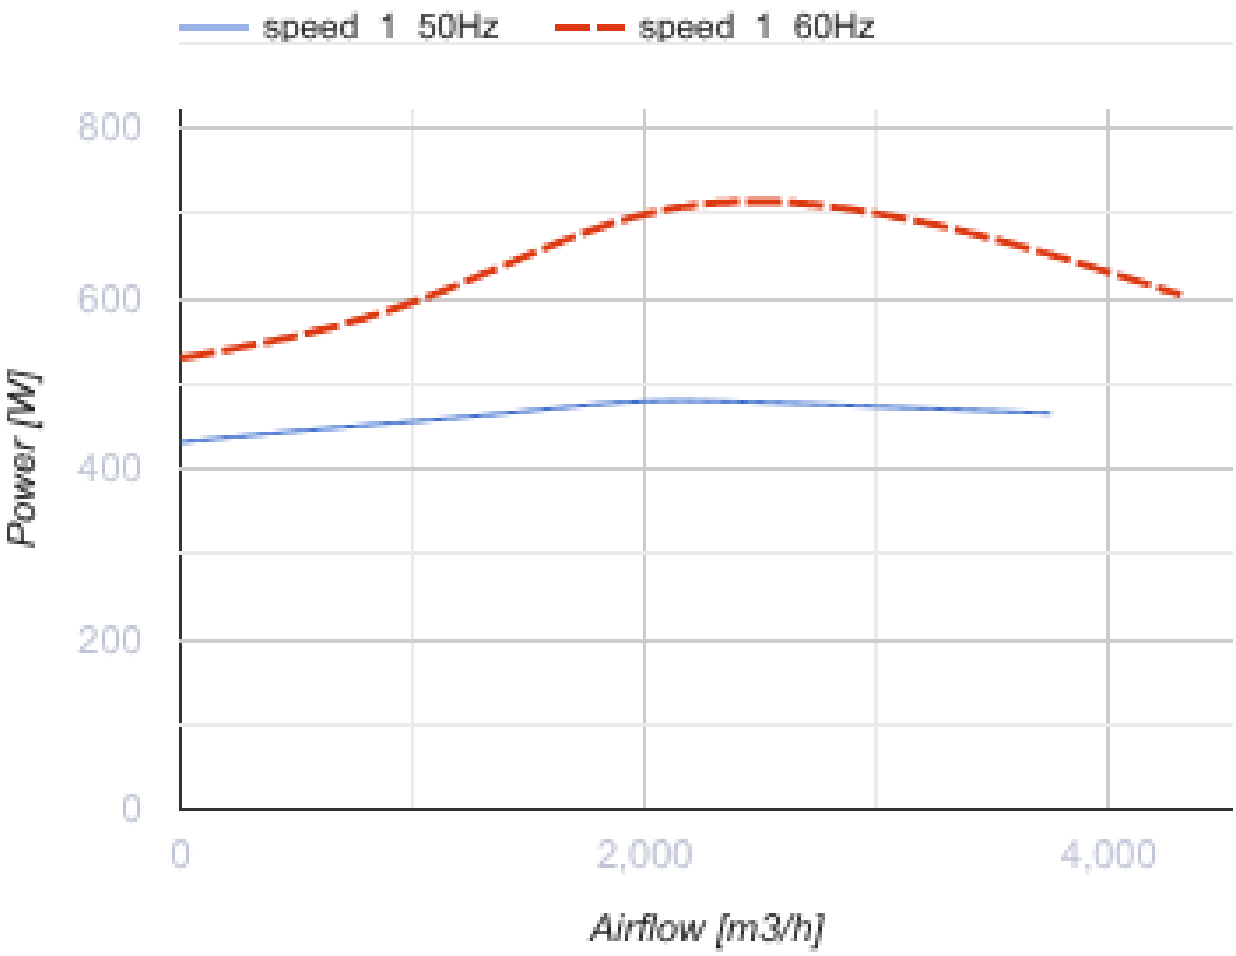

Размеры

A
670

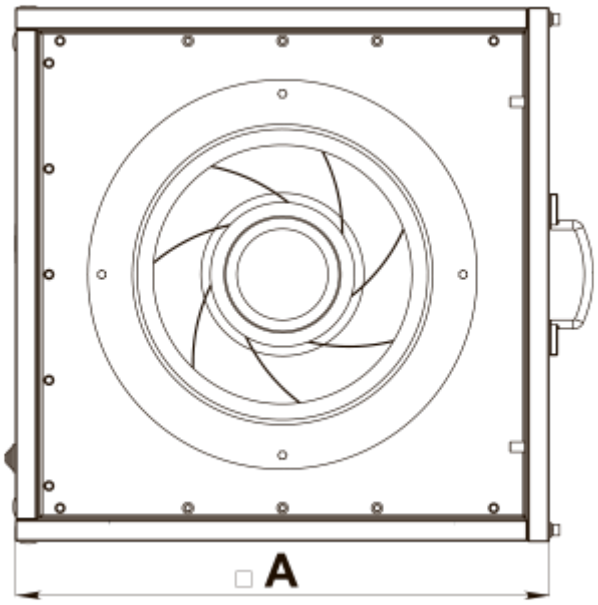
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 400-4E
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	320
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	44.4
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.48
Sound power level (дБ(А))	73