ВШ 450-4E



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 450-4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	680
Максимальный ток	А	3
Максимальный расход воздуха	м³/час	5630
Скорость вращения	-	1250
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	43
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

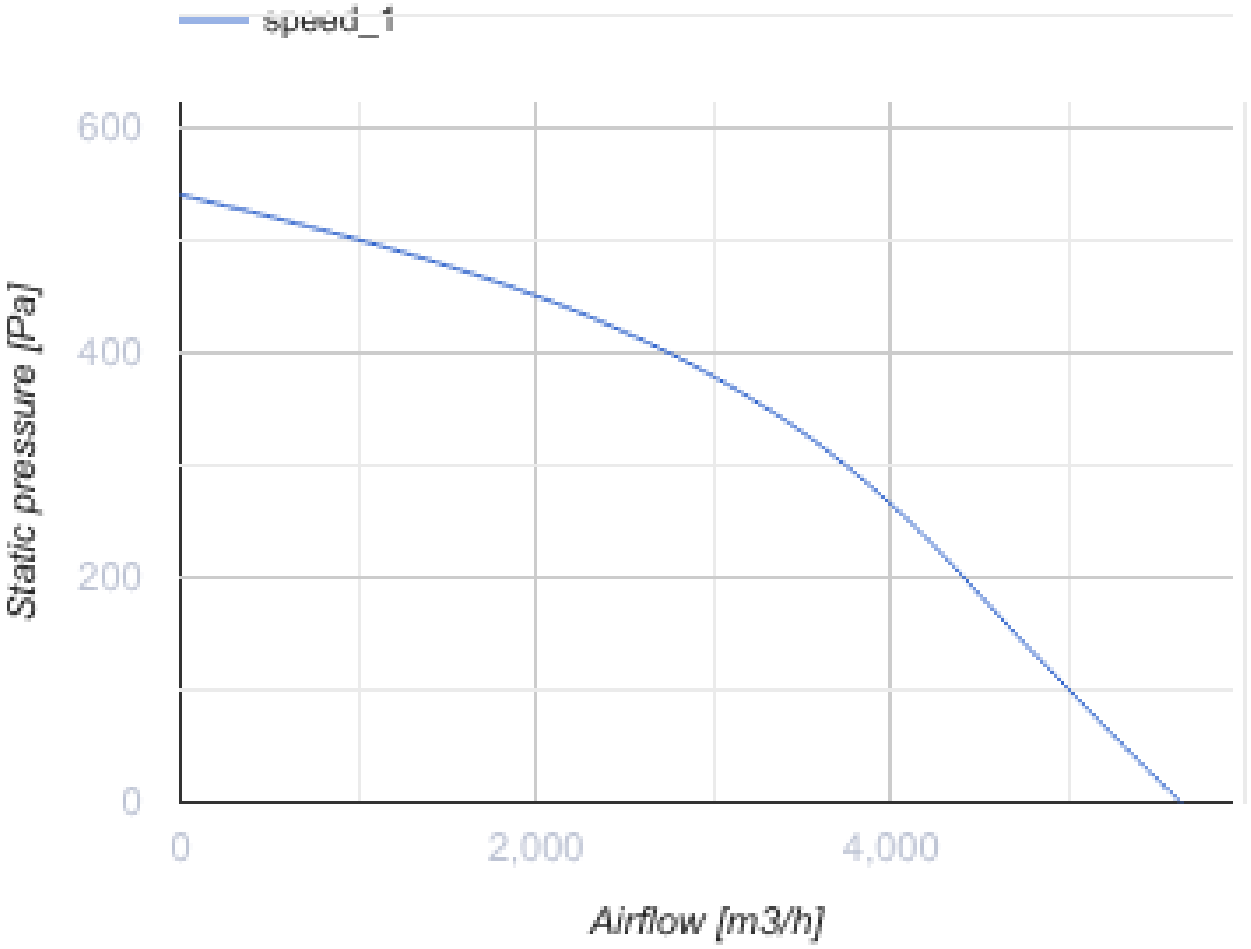
speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

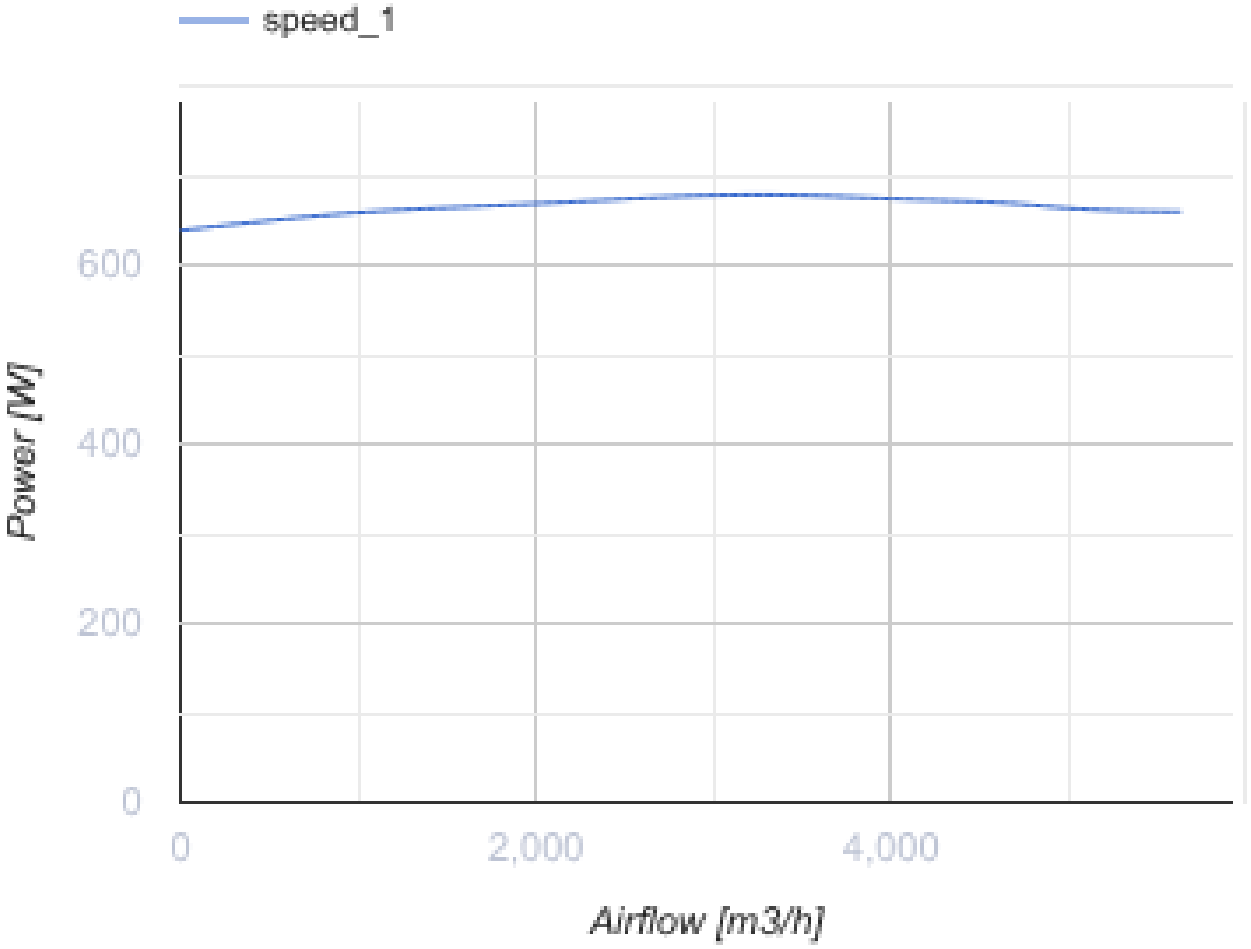

Размеры

A
670

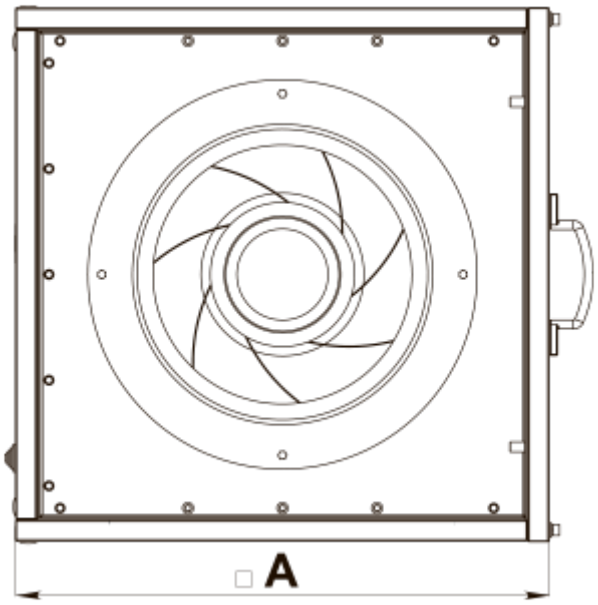
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 450-4E
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	332
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	48.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.675
Sound power level (дБ(A))	73