
ВШ 500-4Д

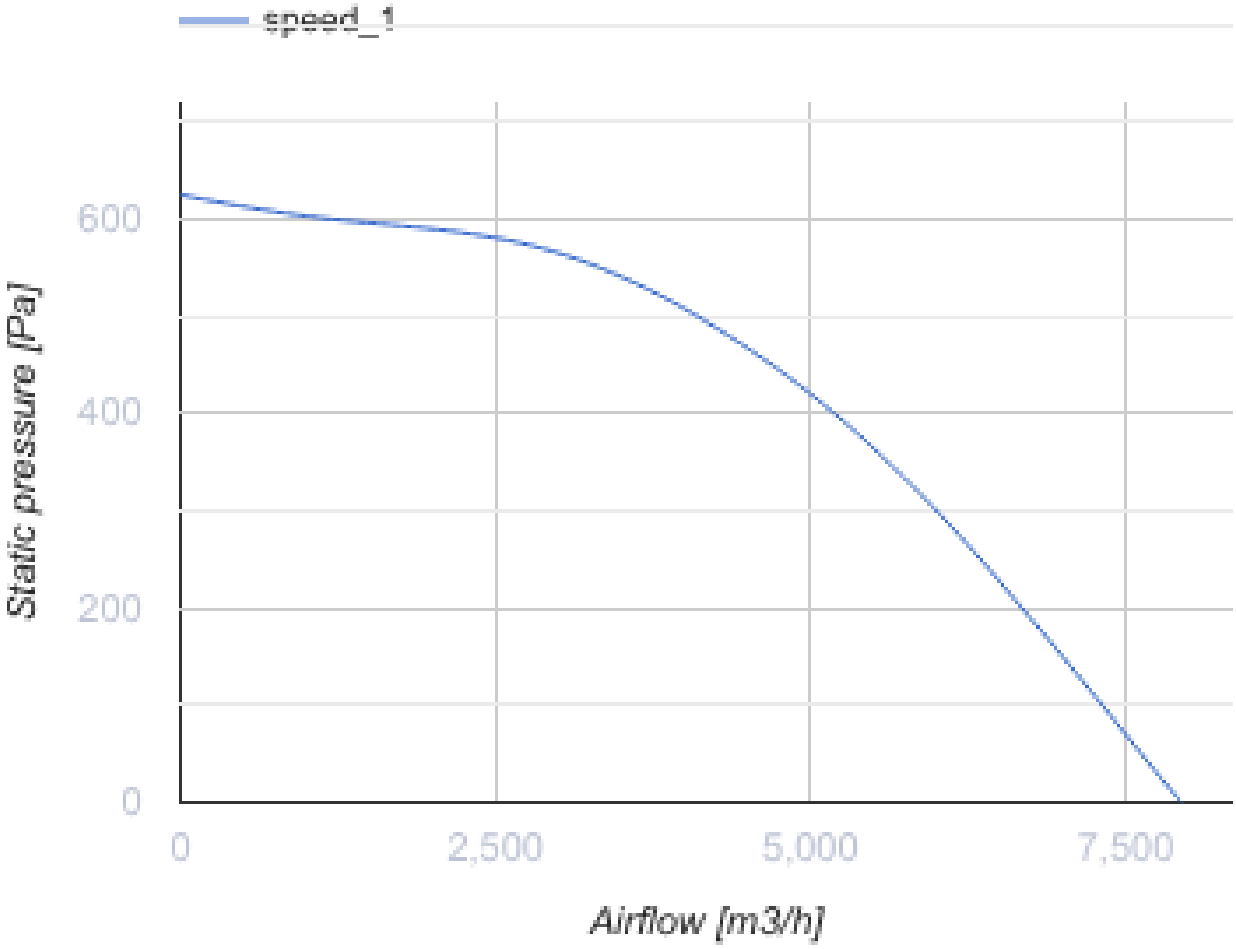


Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВШ 500-4Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1430
Максимальный ток	А	3
Максимальный расход воздуха	м³/час	7940
Скорость вращения	-	1375
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	56
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	80
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий


speed_1
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

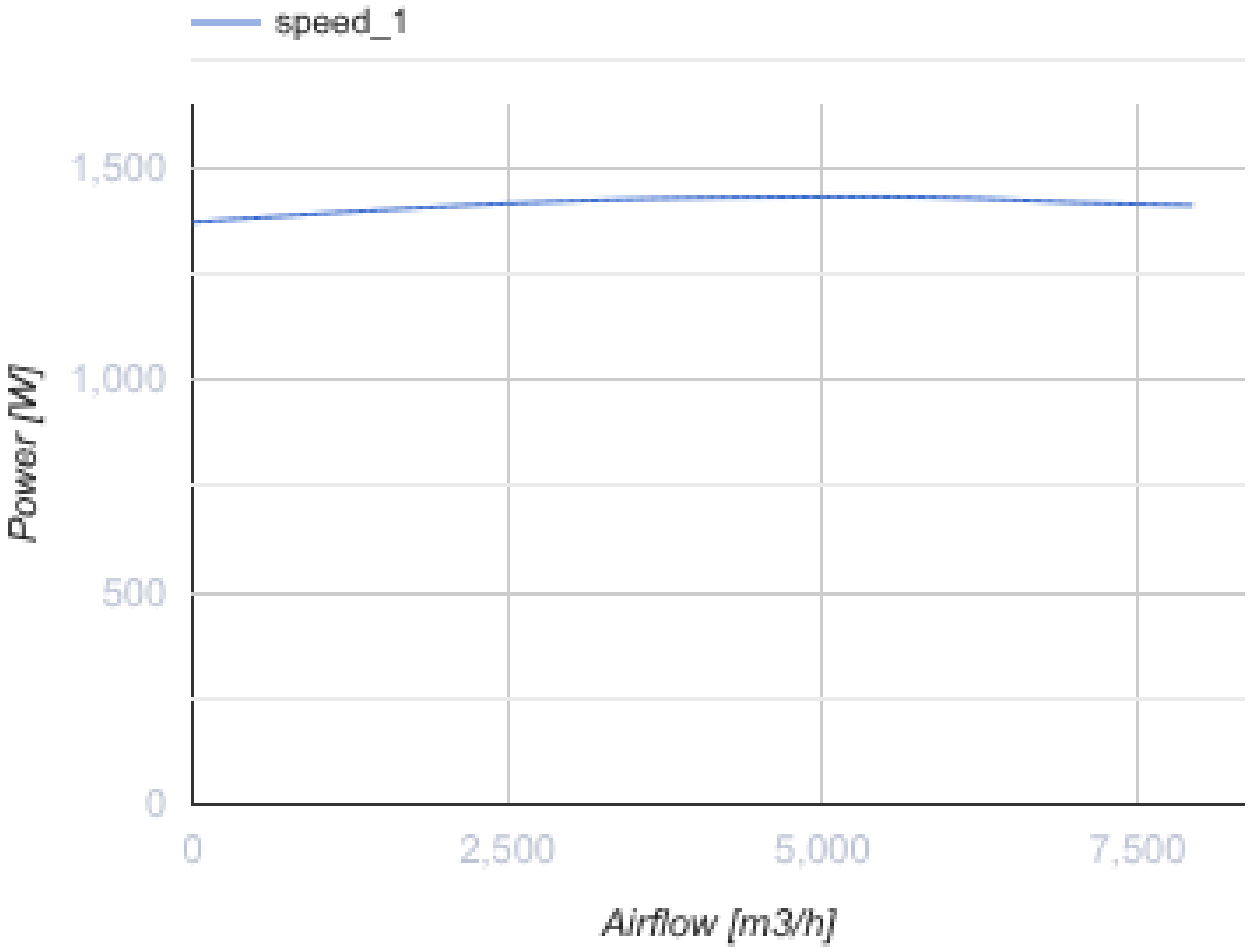

Размеры

A
670

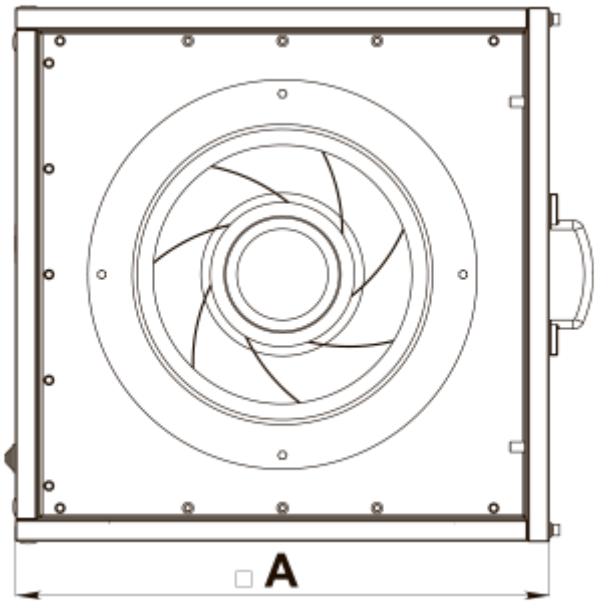
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 500-4Д
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	454
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	41.4
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.428
Sound power level (дБ(А))	78