ВШ 500-4E



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 500-4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1300
Максимальный ток	А	5.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	7330
Скорость вращения	-	1320
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

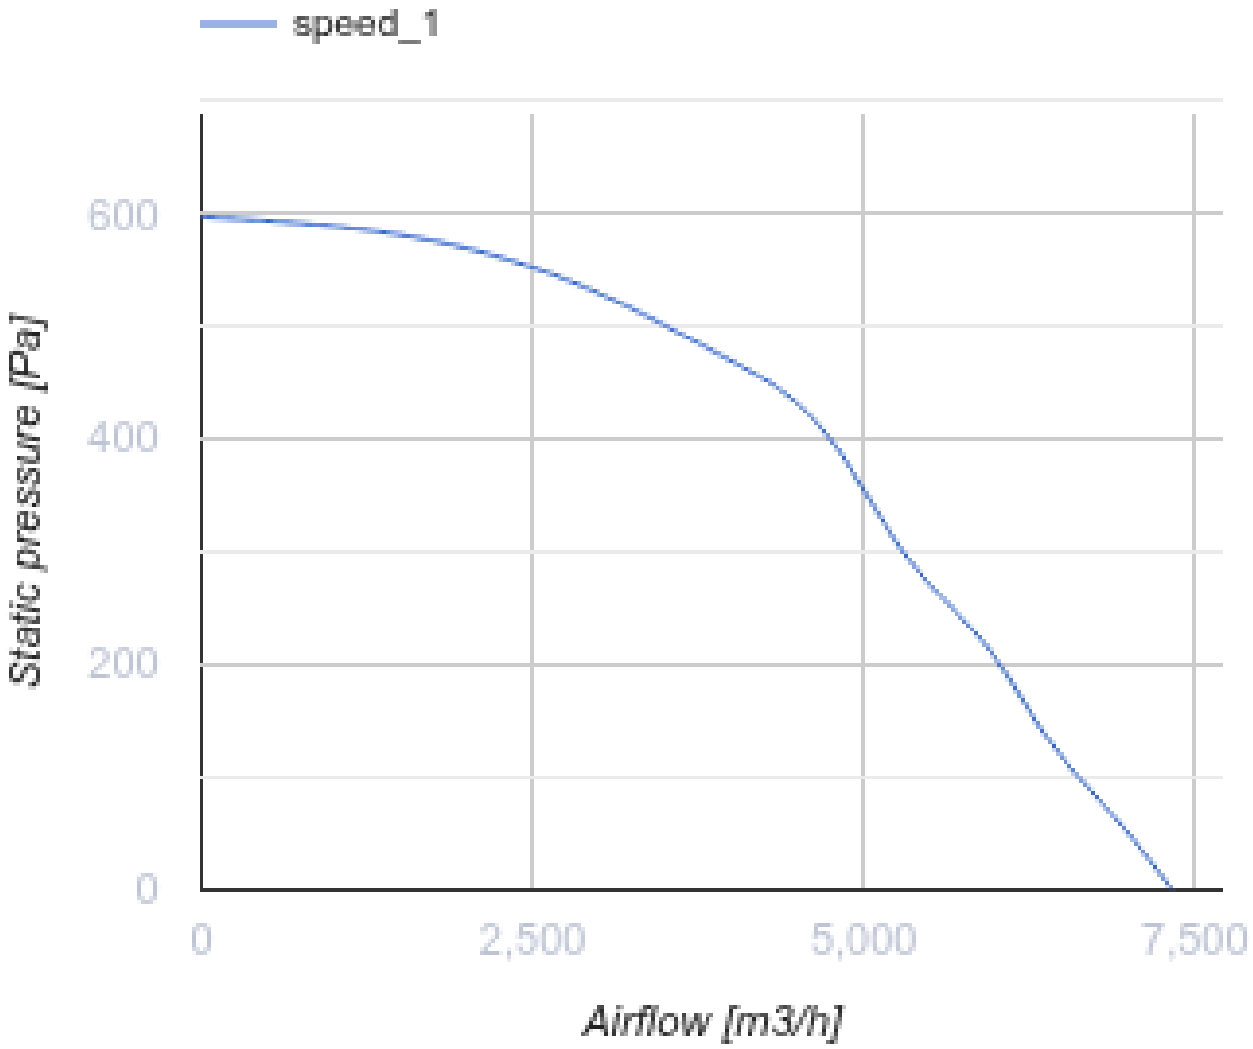
speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

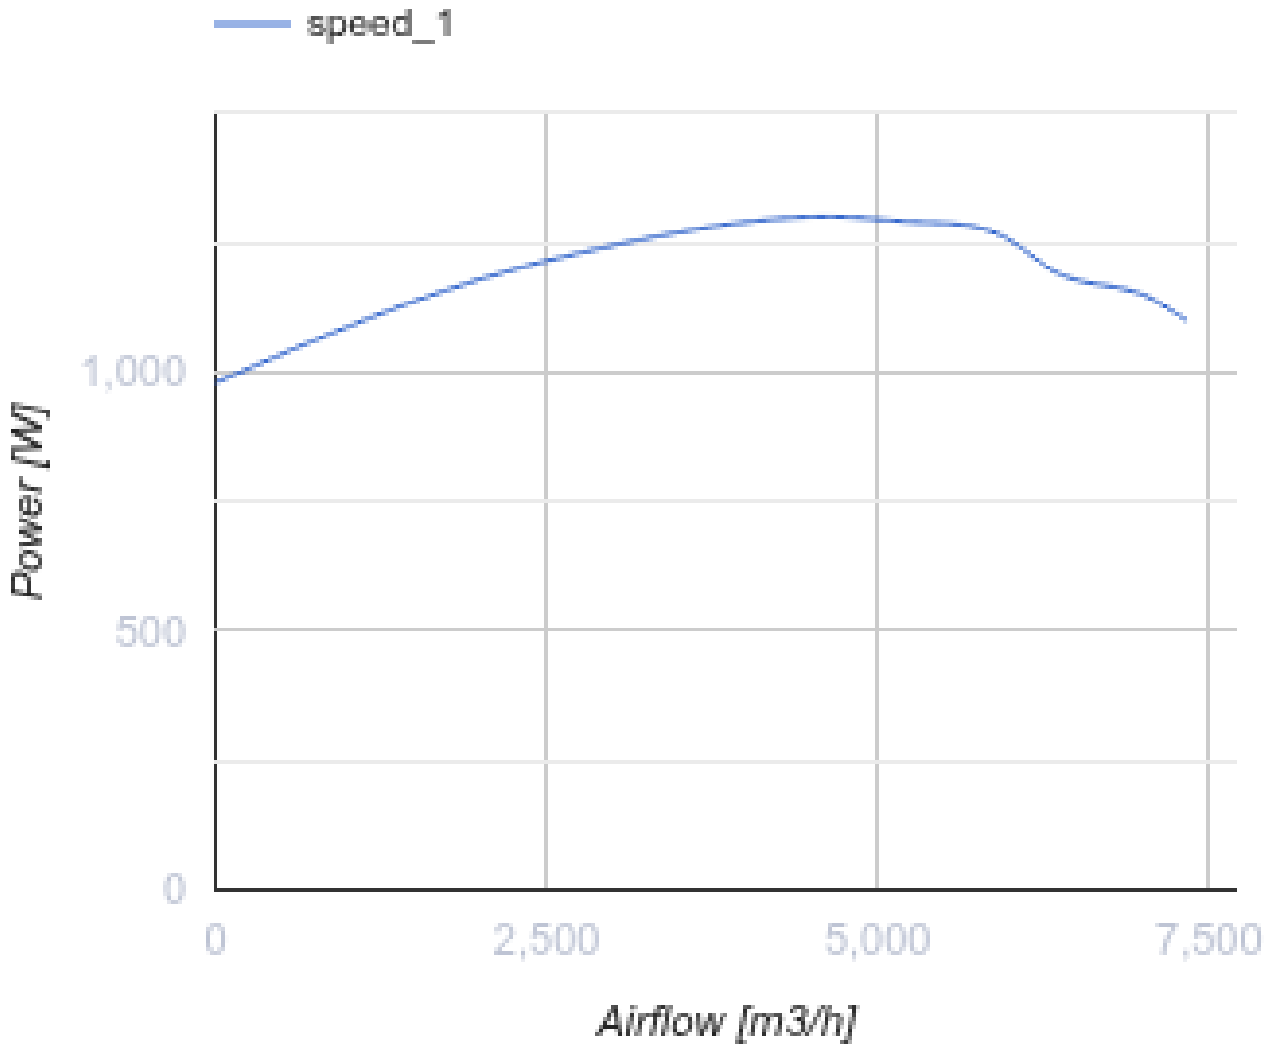

Размеры

A
670

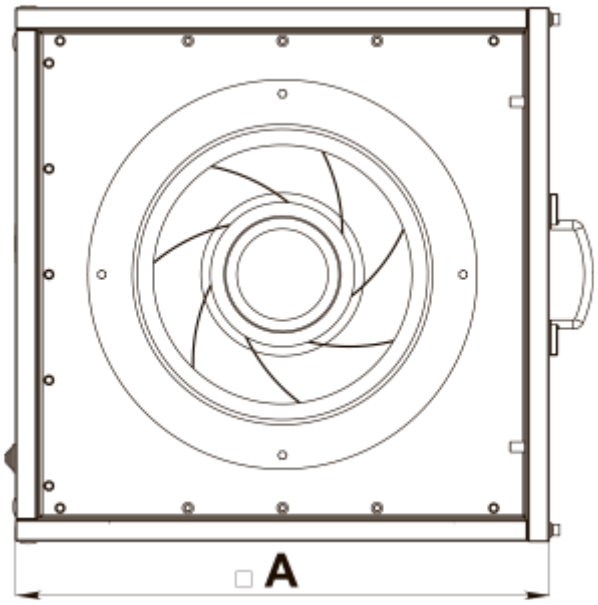
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 500-4E
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	425
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	40.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.289
Sound power level (дБ(A))	75